



► **Polyscom RMX™ 2000/4000**

Руководство для начала работы

Trademark Information

Polycom®, the Polycom “Triangles” logo, and the names and marks associated with Polycom’s products are trademarks and/or service marks of Polycom, Inc., and are registered and/or common-law marks in the United States and various other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Patent Information

The accompanying product is protected by one or more U.S. and foreign patents and/or pending patent applications held by Polycom, Inc.

© 2010 Polycom, Inc. All rights reserved.

Polycom, Inc.
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588-2708
USA

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Polycom, Inc. Under the law, reproducing includes translating into another language or format.

As between the parties, Polycom, Inc., retains title to and ownership of all proprietary rights with respect to the software contained within its products. The software is protected by United States copyright laws and international treaty provision. Therefore, you must treat the software like any other copyrighted material (e.g., a book or sound recording).

Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Polycom, Inc., is not responsible for printing or clerical errors. Information in this document is subject to change without notice.

Regulatory Notices

United States Federal Communication Commission (FCC)

Part 15: Class A Statement. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Test limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manuals, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his or her own expense.

Part 68: Network Registration Num6er. This equipment is registered with the FCC in accordance with Part 68 of the FCC Rules. This equipment is identified by the FCC registration num6er.

If requested, the FCC registration Num6er and REN must be provided to the telephone company.

Any repairs to this equipment must be carried out by Polycom Inc. or our designated agent. This stipulation is required by the FCC and applies during and after the warranty period.

United States Safety Construction Details:

- All connections are indoor only.
- Unit is intended for RESTRICTED ACCESS LOCATION.
- Unit is to be installed in accordance with the National Electrical Code.
- The branch circuit overcurrent protection shall be rated 20 A for the AC system.
- This equipment has a maximum operating aM6ient of 40°C, the aM6ient temperature in the rack shall not exceed this temperature.

To eliminate the risk of battery explosion, the battery should not be replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to their instructions.

CE Mark R&TTE Directive

Polycom Inc., declares that the Polycom RMX™ 2000 is in conformity with the following relevant harmonized standards:

EN 60950-1:2001

EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003 class A

EN 300 386 V1.3.3: 2005

Following the provisions of the Council Directive 1999/CE on radio and telecommunication terminal equipment and the recognition of its conformity.

Canadian Department of Communications

This Class [A] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets telecommunication network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment malfunctions, may give the telecommunications company causes to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

Regulatory Notices

Chinese Communication Certificate

声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Singapore Certificate

RMX 2000 complies with IDA standards G0916-07

Содержание

Обзор системы	1-1
RMX 2000/4000	1-1
Основные особенности RMX	1-4
Режимы конференций	1-4
Динамический Continuous Presence (эффект постоянного присутствия)	1-4
High Definition Video Switching	1-6
Конференция Operator	1-7
Разрешение изображения	1-7
High Definition Video Switching	1-7
H.239 /People+Content	1-8
Video Clarity™ (Четкость изображения)	1-8
Конференция с возможностью IVR (интерактивного речевого ответа)	1-8
Очередь на вход	1-9
Возможности и варианты проведения конференций	1-9
Конференции по требованию	1-9
Запланированные конференции/резервирование	1-10
Конференцсвязь Polycom для Microsoft Outlook®	1-10
Методы подключения	1-10
Каскадирование конференций	1-10
Шлюз	1-10
Права доступа	1-11
Возможности управления конференцией и отслеживания	1-12
Режимы конфигурации плат	1-13
Требования к рабочим станциям	1-13
Настройки безопасности Windows 7™	1-14
Настройка Internet Explorer 8	1-16
Предварительные требования	1-20
Первоначальная установка и конфигурация	2-1
Подготовка	2-2
Сбор информации о сетевом оборудовании и его адресах	2-2
Услуги IP	2-2
Управление сетью	2-2

Сервис IP по умолчанию (Сервис конференции)	2-2
Информация, необходимая для сетевого IP-сервиса	2-3
Услуги ISDN/PSTN	2-4
Распаковка RMX	2-5
Распаковка RMX 2000	2-5
Распаковка RMX 4000	2-5
Изменение настроек управления сетью, заданных производителем по умолчанию, в ключе USB	2-8
Установка и настройка аппаратных средств	2-9
Установка RMX 2000	2-9
Монтаж RMX 2000 в стойку	2-10
.....	2-10
Подключение кабелей к RMX 2000	2-11
Установка RMX 4000	2-11
Монтаж RMX 4000 в стойку	2-12
Подключение RMX 4000 к источникам питания	2-13
Подключение кабелей системы RMX 4000	2-16
Первое включение и конфигурирование	2-17
Процедура 1: Первое включение	2-17
Процедура 2: Регистрация продукта	2-18
Получение ключа активации:	2-18
Процедура 3: Подключение к MCU	2-19
Процедура 4: Изменение настроек IP-сервиса и сети ISDN/PSTN, заданных по умолчанию	2-20
Мастер быстрого конфигурирования	2-21
Определения пользователя	2-42
Выбор языков веб-клиента RMX	2-42
Настройки конференции RMX по умолчанию	2-43
Настройка установок конференции RMX по умолчанию	2-46
Базовая операция	3-1
Запуск RMX веб-клиента (Web Client)	3-2
RMX Компоненты экрана веб-клиента	3-4
Разрешения просмотра и системной функциональности	3-5
Список конференций	3-6
Панель списка	3-7
RMX Управление	3-7
Полоса статуса	3-8

Системные уведомления	3-8
Уведомление участников	3-9
Индикаторы использования портов	3-9
Статус MCU	3-10
Адресная книга	3-10
Показ и скрытие Адресной книги	3-11
Шаблоны конференции	3-12
Показ и скрытие шаблонов конференций	3-12
Настройка главного экрана	3-13
Настройка панели управления RMX.	3-14
Начало конференции	3-16
Начало конференции с панели Конференций.	3-17
Вкладка "Общие"	3-19
Вкладка "Участники"	3-23
Информационная вкладка	3-28
Запуск резервирования	3-30
Начало текущей конференции из шаблона	3-32
Запуск видеоконференции из Приглашения	
Microsoft Outlook на конференцию Polycom	3-34
Подключение к конференции	3-35
Прямое подключение	3-35
Участники H.323	3-36
SIP Участники	3-36
Участники ISDN/PSTN	3-36
Подключение к конференции Polycom из приглашения	
Outlook на конференцию Polycom	3-37
Доступ к очереди на вход	3-38
Участники H.323	3-38
SIP Участники	3-39
Участники ISDN и PSTN	3-40
Участники, подключаемые к конференции	3-40
Автоматический набор номера участника,	
подключаемого к конференции	3-40
Ручной набор номера участника, подключаемого к	
конференции	3-40
Этап сбора	3-41
Рекомендации для этапа сбора	3-43

Текстовые обозначения для макета видео	3-45
Имена конечных станций	3-45
Текстовое обозначение	3-48
Прозрачные имена конечных станций	3-49
Постоянный показ имен конечных станций	3-49
Закрытые надписи	3-49
Контроль текущих конференций	3-51
Общий мониторинг	3-51
Выбор нескольких объектов	3-52
Использование пароля ведущего для фильтрации	3-53
Уровень отслеживания конференции	3-53
Оповещение/звуковые сигналы во время проведения конференции	3-56
Защищенное отслеживание статуса конференции	3-57
Контроль текущих сеансов связи через шлюз	3-58
Уровень отслеживания участника	3-58
Отслеживание подключения участника	3-58
Операции, выполняемые в ходе текущих конференций	3-63
Уровни операций с конференцией	3-63
Изменение длительности конференции	3-63
Добавление участников из Адресной книги	3-65
Перемещение участников	3-65
Сохранение текущей конференции в качестве шаблона ...	3-67
Изменение макета видео конференции	3-68
Принудительное назначение видео	3-69
Включение и отключение функции Video Clarity™ (четкости изображения)	3-72
Операции на уровне участника	3-73
Управление персональными макетами с помощью веб-клиента RMX	3-75
Выбор персонального макета с помощью Click&View	3-76
Управление конференцией с помощью кодов DTMF	3-79
Запрос о помощи	3-81
Словарь терминов	A-1

Обзор системы

Руководство для начала работы содержит информацию об установке и базовых операциях системы RMX.



Ведущий и операторы (пользователи, которые начинают и ведут конференцию для других пользователей) должны прочитать:

- Глава 1 – Обзор системы
- Глава 3 – Базовые операции

Системный администратор должен прочитать:

- Глава 1 – Обзор системы
- Глава 2 – Первая установка и конфигурация
- Глава 3 – Базовые операции

Дополнительная информация о конфигурировании системы и управлению ею приведена в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, которое прилагается к системе.



Если не оговорено иное, то все снимки экранов, схемы и рисунки, приведенные в этом руководстве, относятся как к RMX 2000, так и к RMX 4000.

RMX 2000/4000

Polysom RMX 2000/4000 Устройство управления многосторонней связью (MCU) представляет собой высокопроизводительное масштабируемое решение для IP-сетей (H.323 и SIP) и сетей ISDN/PSTN, которое обеспечивает пользователей богатым и удобным набором средств для проведения голосовых и видео конференций с множеством участников.

Устройство управления многосторонней связью RMX MCU соответствует требованиям Международного союза электросвязи – сектор телекоммуникаций (ITU-T, ранее назывался CCITT) для многоточечных устройств мультимедийной связи и соответствует стандартам ETSI для продукции связи.

Блок RMX разработан в полном соответствии с IETF (Internet Engineering Task Force – целевая группа инженерной поддержки Internet) – большого открытого международного сообщества разработчиков сетей, операторов, продавцов и исследователей, интересующихся развитием архитектуры и безотказной работой сети интернет.

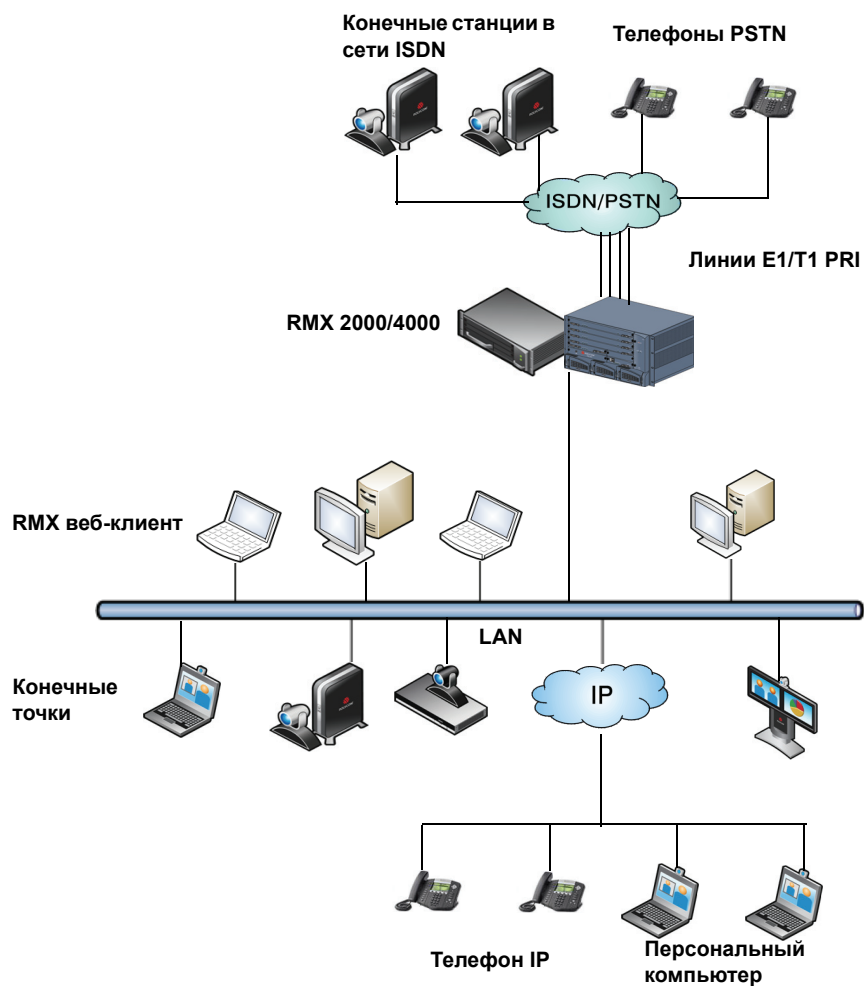


Рис. 1-1 Многоточечная видеоконференция, использующая Polycom RMX 2000/4000

Устройство Polycom RMX 2000/4000 может управляться по локальной сети LAN с помощью приложения *RMX веб-клиента*, использующего браузер Internet Explorer®, установленный на рабочей станции пользователя, или Диспетчер RMX. Диспетчер RMX может управлять несколькими устройствами RMX (RMX 2000 и RMX 4000). Для получения дополнительной информации о Диспетчере RMX см. "*RMX Manager Application*" на стр. **17-1**.

Управление RMX и IP-конференции в RMX 2000 осуществляются через один порт LAN. Сети могут быть разделены в улучшенном безопасном рабочем окружении (Enhanced Security Environment), например, в рабочем окружении военного ведомства.

В RMX 4000 управление RMX и IP-конференции осуществляются через два разных порта LAN. Сети могут быть разделены в улучшенном безопасном рабочем окружении (Enhanced Security Environment).

Поддерживается не более двух карт ISDN/PSTN, каждая из которых рассчитана на подключение до 7 линий E1 или до 9 линий T1 PRI (одновременные подключения E1 и T1 не поддерживаются).

Основные особенности RMX

Режимы конференций

Динамический Continuous Presence (эффект постоянного присутствия)

Динамические возможности Continuous Presence (эффект постоянного присутствия) системы RMX обеспечивают гибкость просмотра, предлагая различные возможности просмотра и макетов окна для видеоконференций. По умолчанию любая конференция, очередь на вход и переговорная могут задать максимальное разрешение CP, как определенное системой. Это включает конференции, запускаемые *веб-клиентом RMX*, и конференции, начинаемые с API.









Режим конференций CP определяется:

- Настройки профиля конференции:
 - Скоростью линии для конференции.
 - Выбором качества изображения: движение или резкость.
- Возможностями конечной станции – участники могут подключаться при разных скоростях линий с помощью конечных станций, обладающих разными возможностями.

Видеораскладки в CP

Предусмотрено тридцать пять раскладок для разного числа участников и различных настроек конференции. Также поддерживается добавление VUI к протоколу H.264 для конечных станций, которые передают широкоформатное изображение (16:9), вместо разрешения 4CIF.

Таб. 1-1 *Continuous Presence – макеты видео*

Таб. 1-1 *Continuous Presence – макеты видео (Продолжение)***Режим дистанционного присутствия**

ТРХ (режим дистанционного присутствия) и РРХ (режим фактического присутствия) настраиваются для камер с высоким уровнем четкости изображения, а экраны настроены таким образом, что всем участникам кажется, будто они находятся в одной комнате.

С помощью RMX дистанционные конференции могут подключаться к конференциям, в которых не могут быть использованы двухточечные соединения.

Чтобы предоставить операторам режима *Telepresence* (*дистанционного присутствия*) больше вариантов макетов видео при настройке конференций ТРХ, были созданы дополнительные макеты видео. Эти дополнительные макеты видео конференции доступны в том случае, когда в профиле конференции задан *режим дистанционного присутствия*.

Режимы переключения между несколькими участниками

Если количество участников выше числа видео-окон выбранного макета, то переключение между участниками выполняется в одном из следующих режимов:

- Активизация посредством звукового сигнала
- Пользователь RMX вынуждает участников выбирать видео-окно
- *Режим лекции* – лектор показан на полном экране для всех участников конференции, а аудитория временно переключается в режим докладчика
- *Режим презентации* – если презентация докладчика заняла более назначенного для нее времени, то такой докладчик становится текущим лектором, и конференция переключается в режим лекции

High Definition Video Switching

В режиме переключения изображения с высоким разрешением (HD VSW) все участники видят одну и ту же картинку. Для каждого подключения используется один видеоресурс CIF.

Режим HD VSW конференций определяется:

- *Скоростью линии* конференции, заданной в профиле конференции
 - Все конечные станции должны быть подключены к конференции с одинаковой *скоростью линии*. Скорость линии находится в пределах от 384 Кбит/с до 6 Мбит/с. RMX всегда обеспечивает подключение участников при максимальном качестве изображения, которое поддерживает *Скорость линии* конференции.
- Возможности конечной станции
 - Соответствующие требованиям конечные станции могут подключаться к конференциям с разрешением до 1920 x 1080 пикселей (1080p).

Качество изображения конференции определяется *высочайшим стандартом Международного союза электросвязи (Highest Common Mechanism)* и основано на подключенной конечной станции с самыми низкими возможностями. *Highest Common Mechanism* обеспечивает для системы динамический выбор оптимального качества изображения по мере подключения и отключения конечных станций.

Конференция Operator

В режиме Continuous Presence предусмотрена специальная конференция, с помощью которой пользователь RMX, выполняющий функции оператора, может помогать участникам, не мешая ходу текущих конференций. При этом его не слышат участники других конференций. Оператор может переместить участника из очереди на вход или текущей конференции в частную беседу "с глазу на глаз" в конференции Operator.

Разрешение изображения

High Definition Video Switching

В режиме переключения изображения с высоким разрешением (HD VSW) все участники видят одну и ту же картинку. Для каждого подключения используется один видеоресурс CIF.

Режим HD VSW конференций определяется:

- Настройки *профиля* конференции:
 - *Скорость линии* – до 6 Мб. Все участники должны быть подключены к конференции с одинаковой скоростью линии.
 - *Разрешение* – HD720 или HD1080.
- Возможности конечной станции:
 - Участники, которые подключаются к конференциям HD VSW, должны располагать соответствующими конечными станциями. В противном случае они будут подключены только как вторичные участники (только со звуковым сигналом).
- *Системный флаг* **HD_THRESHOLD_BITRATE** – определяет минимальную скорость линии, при которой будет открыт канал HD.

H.239 /People+Content

Протокол H.239 позволяет совместимым друг с другом конечным станциям совместно использовать контент. По умолчанию все конференции, очереди на вход и переговорные, запущенные на RMX, соответствуют требованиям протокола H.239. Этот протокол также поддерживается в каскадных конференциях МПН.

People+Content представляет собой эквивалент H.239, разработанный компанией Polycom.

Video Clarity™ (Четкость изображения)

В функции *Video Clarity* для входящих потоков видеoinформации с разрешением до SD включительно используются алгоритмы улучшения качества изображения. На все конечные станции отправляются более ясные картинки улучшенной контрастности с более четкими краями при самом высоком разрешении, которое поддерживается каждой из этих станций.

Поддерживаются все раскладки, включая 1x1.

Video Clarity™ может быть включена только в конференциях в режимах *Continuous Presence* и *MPM+*.

Конференция с возможностью IVR (интерактивного речевого ответа)

Интерактивный речевой ответ (IVR) представляет собой модуль программного обеспечения, который автоматизирует процесс подключения и позволяет участникам выполнять различные операции в течение текущей конференции. Участники могут взаимодействовать с управляемыми меню скриптами, использующими коды DTMF, с помощью клавиатуры конечных станций и пультов дистанционного управления.

Операции, которые могут выполнять участники во время конференции, включают:

- Завершение конференции вручную.
- Включение и выключение звукового канала участника.
- Регулировка уровня звука для передачи и прослушивания участников.
- Запуск меню помощи.

- Включение и выключение звука неопределенных входящих участников при их подключении к конференции.
- Требовать оповещения и прекращать оповещение с просмотром имен
- Включение и отключение защищенного режима.
- Запрос личной помощи и помощи для конференции.

Очередь на вход

Очередь на вход – это специальный "маршрутный вестибюль" для видео и аудио участников. После набора идентификатора очереди на вход или входящего номера (ISDN/PSTN) участники подключаются к соответствующей конференции с помощью голосовых подсказок услуги IVR.

Эта услуга также позволяет системе (в случае необходимости) проверять права участников на начало конференции Ad Hoc или на присоединение к текущей конференции.

Возможности и варианты проведения конференций

Конференции по требованию

При настройке конференций предусмотрены следующие возможности:

- Новая конференция – однократная настройка, однократное использование.
Конференция удаляется из MCU после ее завершения.
- Конференц-залы – однократная настройка, многократное использование.
Конференц-залы сохраняются в памяти (ресурсы не используются) и могут активироваться столько раз, сколько это требуется.
- Очередь на вход Ad Hoc – не требует настройки. Новая конференция может быть создана, когда входящий пользователь набирает идентификационный номер конференции, который не используется в текущей конференции или переговорной.
- *Gateway calls (Вызов шлюза)* – от конечных станций IP к другим участникам с помощью метода прямого набора. Одна строка набора может содержать до 10 вызываемых номеров.

Запланированные конференции/резервирование

Возможности резервирования позволяют составлять календарные графики одной или нескольких конференций. Такие конференции могут быть запущены мгновенно или стать действующими в заданные день и время.

Конференцсвязь Polycom для Microsoft Outlook®

Конференцсвязь *Polycom* для *Microsoft Outlook* обеспечивается установкой *Polycom Conferencing Add-in for Microsoft Outlook* в почтовых клиентах *Microsoft Exchange Server*® и *Microsoft Outlook*. Эта функция позволяет планировать проведение видеоконференций из *Outlook*. При установке надстройки также добавляется кнопка *Polycom Conference* во вкладке *Meeting* ленты почтового клиента *Microsoft Outlook*.

Методы подключения

Для подключения к конференции используются протоколы связи IPv4, IPv6, ISDN и PSTN.

- Исходящий: автоматически к заранее определенным участникам (скорость линии определяется автоматически)
- Входящий:
 - для заранее определенных участников (только IP)
 - для неопределенных участников непосредственно к конференции (IP и ISDN/PSTN)
 - для неопределенных участников посредством одной очереди на вход (IP и ISDN/PSTN)

Каскадирование конференций

- Простое каскадирование (звездообразная топология)
- Многоуровневое каскадирование (MHN).

Шлюз

Специальный профиль шлюза позволяет использовать RMX в качестве шлюза обеспечивающего подключение между различными физическими сетями, например, H.323, SIP, ISDN и PSTN. Шлюз также обеспечивает подключение между конечными станциями ISDN/PSTN и DMA.

Права доступа

- Шифрование (только для IP) доступно на уровне конференции и на уровне участника и основывается на стандартах шифрования AES 128 и DH 1024 Key Exchange.
- Режим защищенной связи (SSL/TLS).
- Конференции, защищенные кодами DTMF, и ограниченный контроль защищенных конференций.
- Возможность анализа изменений в конфигурации и необычных или злоумышленных операций в системе RMX.
- Безопасность сети может быть усилена за счет разделения сетей сигнализации и управления.
- Пользователи RMX могут отключаться администратором или автоматически – если они неактивны. Отключенные пользователи могут быть включены администратором.
- Может использоваться улучшенное безопасное рабочее окружение (Enhanced Security Environment).

При этом реализуются следующие возможности:

— Управление паролями:

- Надежные пароли и правила повторного использования паролей/хранения старых паролей
- правила устаревания паролей, частота изменения паролей и принудительное изменение пароля
- Пароли конференции и ведущего
- Блокирование пользователей
- Показ записей входа пользователя в систему

— Управление сеансами связи пользователя включает:

- Ограничение максимального числа одновременных сеансов связи пользователя
- Таймаут соединения
- Таймаут сеанса связи пользователя
- Ограничение максимального числа пользователей, подключающихся к системе

Возможности управления конференцией и отслеживания

Веб-клиент Polycom RMX 2000/4000 обеспечивает возможности управления и отслеживания участников и конференций, включая:

- *Режим лекции* или *Режим презентации* на конференциях Continuous Presence.
- Управление удаленной камерой (FECC/LSD) на видеоконференциях.
- Автоматическое завершение незанятой конференции (нет участников).
- Автоматическое увеличение длительности конференции.
- Управление уровнем передачи и трансляции звука для индивидуальных участников.
- *Автоматическая регулировка усиления (APU)*, регулировка шума и уровня звука для отдельных участников.
- Управление конференцией с помощью кодов DTMF с конечной станции участника или по телефону.
- Индикаторы входа, выхода и окончания конференции.
- Шифрование носителей информации.
- Активный показ всех конференций и участников с возможностью ограничения показа в защищенных конференциях.
- Мониторинг статуса и свойств соединения каждого участника в режиме реального времени.
- Возможность перетаскивания нескольких участников.
- Простой доступ администратора к отчетам о выполненных звонках (CDR).
- Активный показ всех системных ресурсов.
- Функция закрытых надписей позволяет выполнять транскрибирование или перевод текста видеоконференции в режиме реального времени.
- Помощь оператора и перемещение участников конференции в режиме Continuous Presence.

Режимы конфигурации плат

Поддерживается два *режима конфигурации плат*:

- **Режим МРМ:** – поддерживается платами *МРМ* в текущей и всех предыдущих версиях RMX. *Относится только к RMX 2000.*
- **Режим МРМ+:** – поддерживается платами *МРМ+*, установленными в RMX, начиная с версии 4.0. Этот режим обеспечивает:
 - Два режима распределения ресурсов *Возможности видео/аудио ресурсов* для улучшения контроля за распределением ресурсов в системе.
 - Усовершенствованный *Отчет о ресурсах* для более точного управления системой.
 - Дополнительное разрешение и качество изображения.

Требования к рабочим станциям

Приложения *Веб-клиент RMX* и *Диспетчер RMX* могут быть установлены в рабочем окружении, отвечающем следующим требованиям:

- **Минимальные аппаратные средства** – Intel® Pentium® III, 1 ГГц или лучше 1024 Мб RAM, свободное пространство на диске 500 Мб.
- **Операционная система рабочей станции** – Microsoft® Windows® XP, Vista®, Windows® 7.
- **Сетевая плата** – 10/100 Мбит/с.
- **Веб-браузер** – Microsoft® Internet Explorer® Version 6 или лучше.



Необходима .Net Framework 2.0, которая устанавливается автоматически. Если установка ActiveX заблокирована, обратитесь к *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "ActiveX Bypass" на стр. **18-108**.



При установке приложения *Веб-клиент RMX* Windows Explorer > настройки интернета > настройки безопасности должны быть заданы на среднее значение *Medium* или ниже.


Настройки безопасности Windows 7™

В случае если на рабочей станции установлена *Windows 7*, до загрузки программного обеспечения *Версии 6.0* необходимо отключить *защищенный режим*.

Для отключения защищенного режима:


- 1 В диалоговом окне *Свойства обозревателя* перейдите во вкладку **Безопасность**.

Открывается вкладка **Безопасность**.

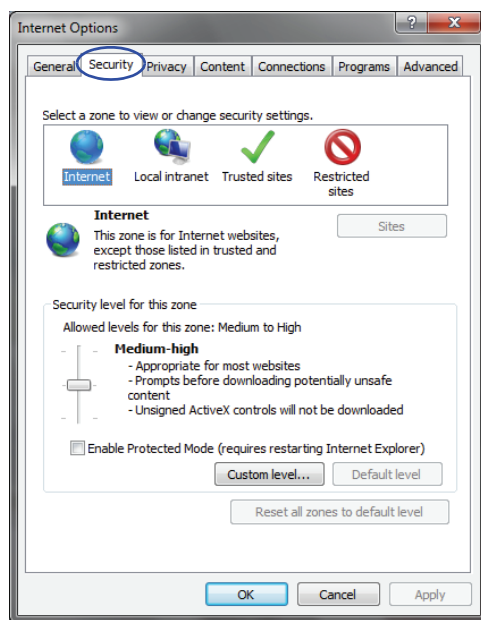

2 Снимите флажок *Включить защищенный режим* для всех следующих вкладок:

- *Интернет*
- *Местная интрасеть*
- *Надежные узлы*

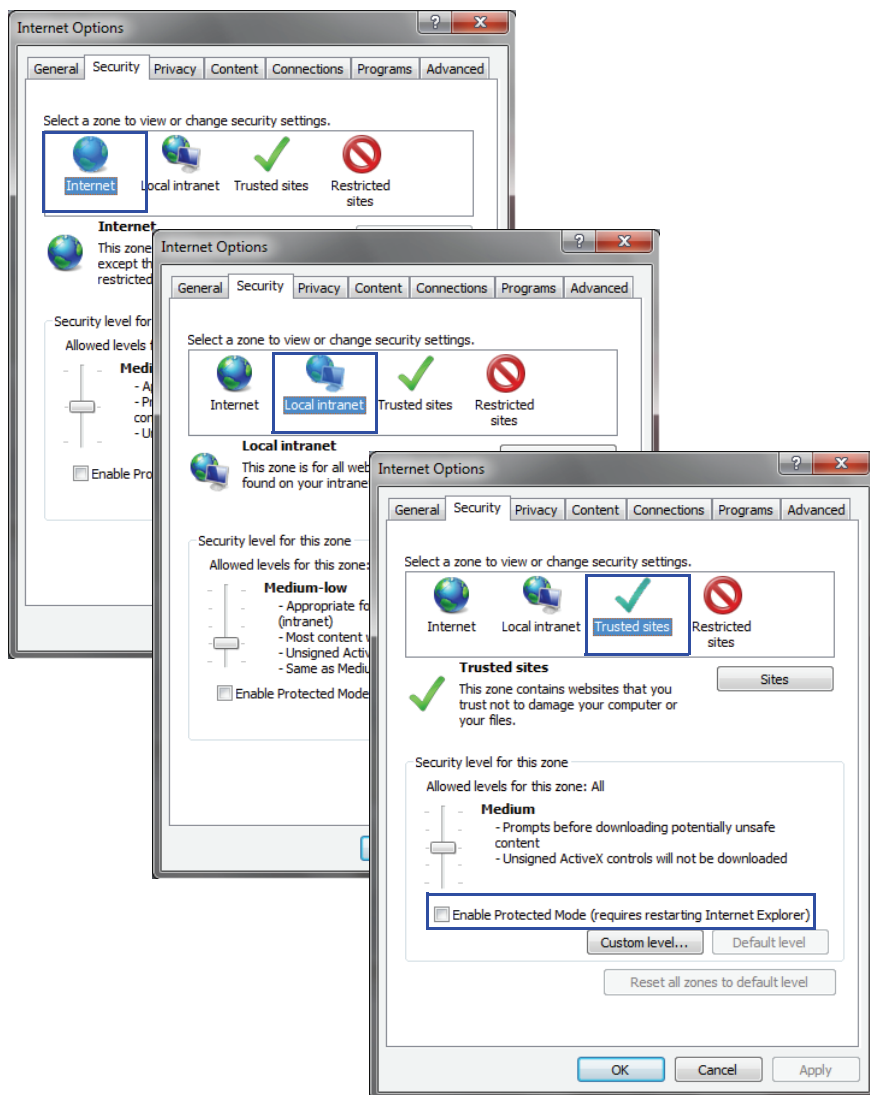

- 3** После успешного подключения к *RMX* пользователь может установить флажки *Включить защищенный режим*, чтобы включить *Защищенный режим* для следующих вкладок:
- *Интернет*
 - *Местная интрасеть*


Настройка Internet Explorer 8

Если приложения *веб-клиент RMX* или *Диспетчер RMX* запускаются в *Internet Explorer 8*, то важно настроить обозреватель следующим образом:

Для настройки Internet Explorer 8:


- 1** Закройте **все** браузеры, запущенные на рабочей станции.
- 2** С помощью *Диспетчера задач Windows* убедитесь, что на рабочей станции не выполняются процессы *iexplore.exe*. Завершите любые обнаруженные процессы, нажав кнопку **Снять задачу**.
- 3** Откройте *Internet Explorer*, **не** устанавливая подключения к *RMX*.
- 4** В панели меню *Internet Explorer* выберите **Сервис >> Свойства обозревателя**.

Диалоговое окно *Свойства обозревателя* открывается на вкладке *Общие*.

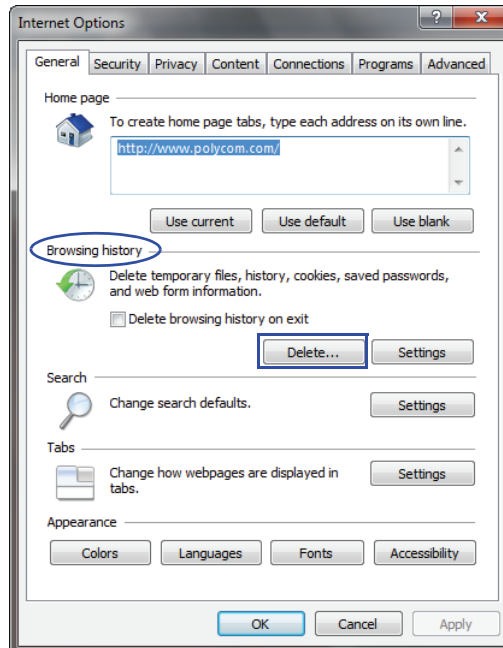


- 5** В разделе *История просмотра* нажмите кнопку **Удалить....**

На экране появится диалоговое окно *Удаление истории обзора*.

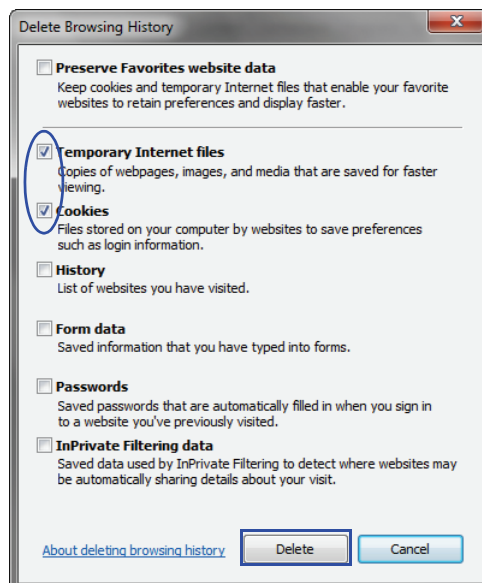


- 6** Установите флажки **Временные файлы Интернета** и **Файлы «cookie»**.
- 7** Нажмите кнопку **Удалить**.
- 8** Диалоговое окно *Удаление истории обзора* закрывается, и файлы удаляются.
- 9** В диалоговом окне *Свойства обозревателя* перейдите во вкладку **Параметры**.

На экране появляется диалоговое окно *Параметры временных файлов и журнала*.

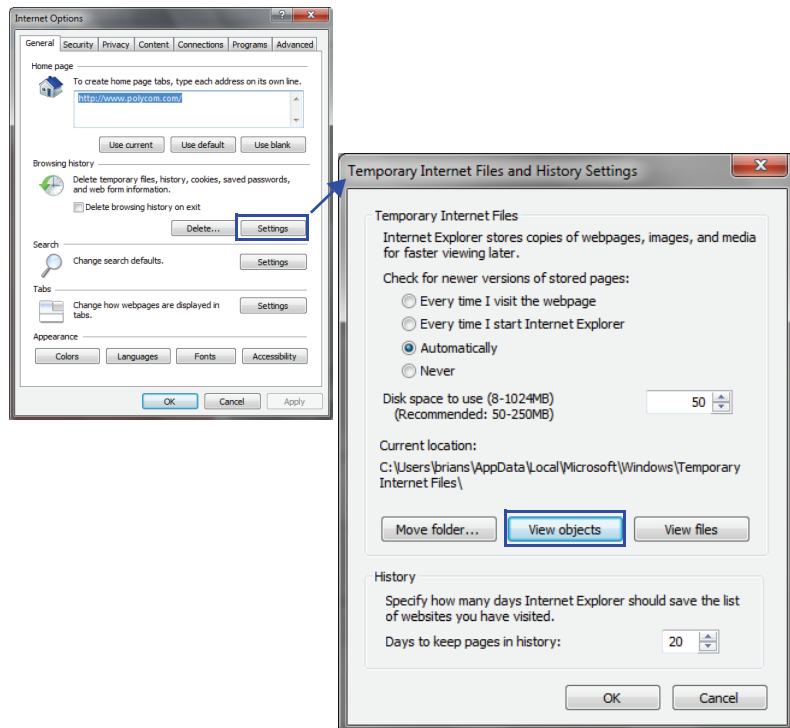

10 Нажмите кнопку **Показать объекты**.

На экране появляется папка *Загруженные файлы программ* с установленными *Файлами программ*.

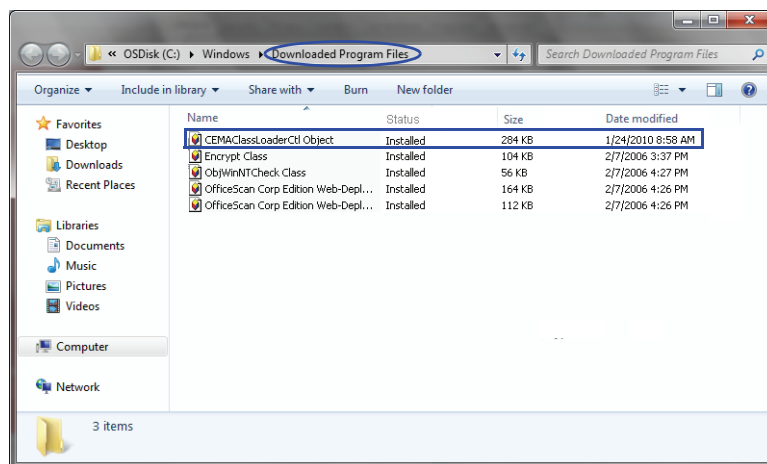

- 11 Выберите файл *CEMAClassLoaderCntl Object*
- 12 Нажмите на клавиатуре кнопку **Delete**.
- 13 Закройте папку *Загруженные файлы программ* и диалоговое окно *Параметры временных файлов и журнала*.
- 14 В диалоговом окне *Свойства обозревателя* нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.

Предварительные требования

При составлении настоящего руководства предполагалось, что пользователь обладает знаниями в следующих областях:

- Знакомство с операционными системами и интерфейсом Windows® XP или Vista®.
- Знакомство с Microsoft® Internet Explorer® Version 6 или лучше.
- Базовые знания общей концепции и терминологии видеоконференций.

Первоначальная установка и конфигурация



При первоначальной установке и конфигурировании Polycom RMX 2000/4000 выполняются следующие действия:

1 Подготовка:

- Сбор информации о сетевом оборудовании и его адресах – получение информации, необходимой для интеграции RMX в локальную сеть.
- Распаковка RMX.
- Внесение изменений в параметры *управления сетью* в ключе USB.

2 Установка и настройка аппаратных средств

- Монтаж RMX на стойке.
- Подключение необходимых кабелей.

3 Первое включение и конфигурирование

- Подключение питания к RMX.
- Регистрация RMX.
- Подключение к RMX
- Конфигурация *сетевого IP-сервиса по умолчанию*.
- Конфигурация *сетевого сервиса ISDN/PSTN*.

Подготовка

Сбор информации о сетевом оборудовании и его адресах

Услуги IP

Адреса IP и параметры сети, обеспечивающие связь между RMX, ее управляющее приложение и услуги конференции организованы в виде двух услуг IP:

- **Управление сетью (Блок управления)**
- **Сервис IP по умолчанию (Сервис конференции)**

В ходе *первой конфигурации* параметры двух сетевых услуг изменяются таким образом, чтобы соответствовать установкам вашей местной сети.

Управление сетью

Управление сетью обеспечивает связь между RMX *блоком управления* и *RMX веб-клиентом* и используется для управления RMX.

RMX поставляется с IP-адресами, которые по умолчанию установлены в соответствии с Таблицей 2-1.

Определение управления сетью


Управление сетью может быть определено двумя путями:

- **Ключ USB (рекомендуемый метод)** – Система поставляется с ключом USB, содержащим адреса IP по умолчанию для блока управления и для управления полкой.
Эти установки вначале изменяются в компьютере, а затем загружаются в RMX.
- **Прямое подключение** – Создание частной сети между RMX и компьютером и изменение управляющих параметров сети с использованием *Мастера быстрого конфигурирования RMX веб-клиента*.

Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Configuring Direct Connections to RMX" на стр. **G-1**.

Сервис IP по умолчанию (Сервис конференции)

Сервис IP по умолчанию (Сервис конференции) используется для конфигурирования и управления связью между RMX и устройствами конференции.

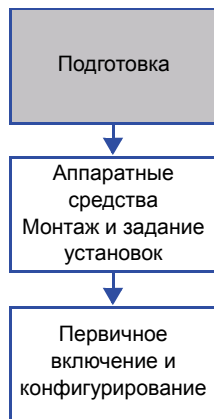

Информация, необходимая для сетевого IP-сервиса

При установке блока RMX эти IP-адреса по умолчанию должны быть изменены в соответствии с установками вашей местной сети. Поэтому перед первым подключением блока RMX к сети важно получить от вашего сетевого администратора информацию, которая необходима для завершения раздела **настроек локальной сети**.

В случае *RMX 2000* администратор сети должен назначить четыре IP-адреса локальной сети для устройства MCU с одной картой MPM и пять IP-адресов для устройства MCU с двумя картами MPM.

В случае *RMX 4000* администратор сети должен назначить четыре IP-адреса локальной сети для устройства MCU с одной картой MPM и до семи IP-адресов для устройства MCU с четырьмя картами MPM (максимум).

Таб. 2-1 Информация о сетевом оборудовании и адресах

Параметр	Установка производителя по умолчанию	Установки локальной сети
<i>Блок управления IP-адрес</i>	192.168.1.254	
<i>Блок управления Маска подсети</i>	255.255.255.0	
<i>IP-адрес маршрутизатора по умолчанию</i>	192.168.1.1	
<i>IP-адрес управления полкой</i>	192.168.1.252	
<i>IP-адрес хоста служебных сигналов</i>	—	
<i>IP-адрес мультимедийной карты (MPM 1)</i>	—	
<i>IP-адрес мультимедийной карты (MPM 2)</i>	—	

Таб. 2-1 Информация о сетевом оборудовании и адресах (Продолжение)

Параметр	Установка производителя по умолчанию	Установки локальной сети
<i>IP-адрес мультимедийной карты (МРМ 3) Только RMX 4000</i>	—	
<i>IP-адрес мультимедийной карты (МРМ 4) Только RMX 4000</i>	—	
<i>IP-адрес гейткипера (дополнительно)</i>	—	
<i>IP-адрес сервера доменных имён DNS (дополнительно)</i>	—	
<i>IP-адрес сервера SIP (дополнительно)</i>	—	

Услуги ISDN/PSTN

Сетевой сервис ISDN/PSTN используется для определения свойств ISDN/ PSTN выключателя и ISDN линий, исходящих из ISDN/PSTN выключателя к плате ISDN, установленной в RMX.

Перед началом установления сетевых сервисов ISDN/PSTN, получите следующую информацию от вашего провайдера ISDN/PSTN услуг.

- Тип переключения
- Кодировка линии и синхронизация кадров
- План нумерации
- Тип нумерации
- Диапазон номера для подключения



Если RMX подключен к публичной ISDN сети, необходим внешний CSU или подобное оборудование.

Распаковка RMX

Распаковка RMX 2000

Распаковка и подъем системы RMX 2000:

- 1** Получив упакованную систему RMX 2000, осмотрите ее на предмет возможных повреждений и сверьте наличие компонентов со списком поставки.
- 2** Откройте верхнюю крышку упаковочного ящика RMX 2000 и убедитесь в том, что в комплект *установочных принадлежностей* входят силовые кабели и ключ USB.
- 3** Снимите верхнюю крышку, извлеките RMX 2000 из пакета/упаковки и установите его на плоскую поверхность.

Распаковка RMX 4000

Распаковка и подъем системы RMX 4000:

- 1** Получив упакованную систему RMX 4000, осмотрите ее на предмет возможных повреждений и сверьте наличие компонентов со списком поставки.
- 2** RMX 4000 поставляется в упаковочном ящике в упаковке Stratocell®. Верхнюю крышку следует вскрыть и удалить.
- 3** Откройте верхнюю крышку упаковки.

На листах Stratocell® находятся две коробки со следующими подписями:

- *Монтажные принадлежности.* В этот комплект входят силовые кабели и ключ USB.


— *Принадлежности для монтажа в стойку.* В данном наборе находятся следующие принадлежности для монтажа в стойки 19" и 23":

Таб. 2-2 *Набор принадлежностей для монтажа в стойки 19" и 23"*

Номер компонента	Описание	Количество
MEC2474A-L0	Направляющая для монтажа RMX 4000 в стойку. Данные направляющие необходимо установить при монтаже системы в стойку 19" или 23".	2
MEC2475A-L0	Кронштейн 23" для установки в передней части системы RMX 4000.	2

Убедитесь, что все необходимые компоненты находятся в коробках.

- 4 Удалите коробки и верхнее покрытие Stratocell®, а затем откройте антистатический пластиковый пакет, в который помещен RMX.

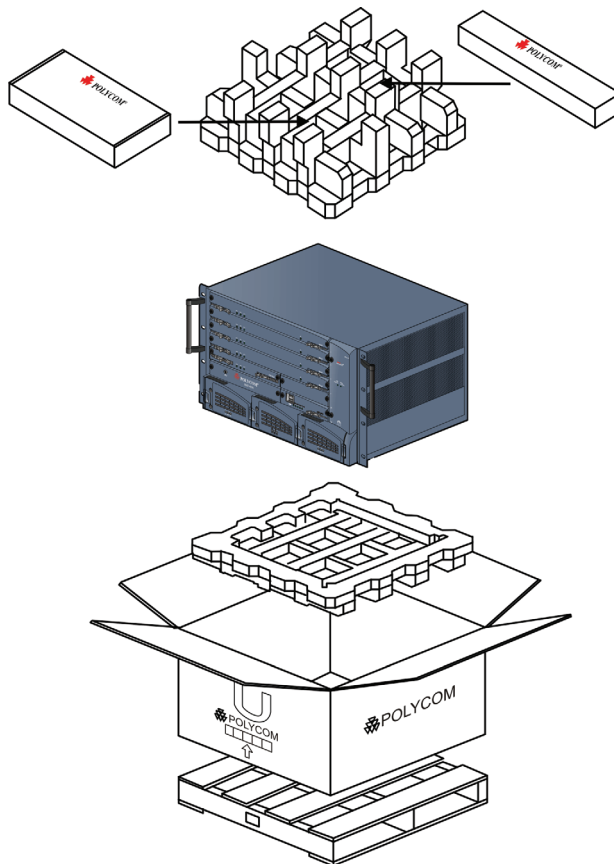

- 5 Держась за ручки с обеих сторон, извлеките RMX 4000 из коробки и установите его на плоскую поверхность или в стойку. Прежде чем размещать систему RMX 4000, удалите все упаковочные материалы.

**Внимание:**

Для извлечения устройства MCU из коробки и установки его в стойку необходимо два человека.



Запишите серийный номер RMX – он указан на наклейке в задней части блока. Он понадобится вам позже для регистрации продукта.


Изменение настроек управления сетью, заданных производителем по умолчанию, в ключе USB

Ключ USB содержит текстовый файл *lan.cfg*, в котором указаны IP-адреса производителя по умолчанию. Эти параметры должны быть изменены на установки вашей локальной сети с использованием *Утилиты конфигурации LAN*, также и на ключе USB.

Для изменения настроек ключа USB:

- 1 Возьмите *ключ USB* из комплекта *установочных принадлежностей* и вставьте его в компьютерную рабочую станцию. Затем дважды щелкните **LanConfigUtility.exe** для запуска этой служебной программы.

Откроется диалоговое окно *Утилиты конфигурации LAN*.

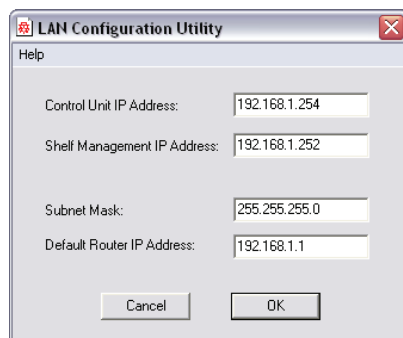

- 2 Измените следующие параметры в диалоговом окне утилиты на основе информации, предоставленной вашим сетевым администратором.
 - IP-адрес блока управления
 - IP-адрес управления полкой
 - *Маска подсети*
 - *IP-адрес маршрутизатора по умолчанию*
- 3 Нажмите на **ОК**.
- 4 Удалите *ключ USB* из компьютера.
Ключ USB необходим для первого включения системы.

Установка и настройка аппаратных средств

Блок RMX 2000 должен быть установлен в стойку 19" в хорошо вентилируемом помещении. Блок RMX 4000 может быть установлен в стойку 19" или 23" в хорошо вентилируемом помещении. Важно соблюдать все *требования к месту установки*, описанные в *RMX 2000/4000 Руководстве по аппаратному обеспечению*, "*Требования к месту установки*" на стр. 1-4.

Установка RMX 2000



Подробные указания, меры предосторожности и требования к установке RMX 2000 см. в Руководстве по аппаратному обеспечению RMX 2000 Polycom.


Для установки RMX 2000 на объекте необходимо:

- Установка системы RMX в стойку или отдельно
- Подключение RMX 2000 к источнику питания
- Подключение к RMX сетевых кабелей (LAN, IP и ISDN)


Монтаж RMX 2000 в стойку

RMX может быть установлен в стойку 19” двумя способами:

- **С использованием крепежных скоб на RMX 2000** – установите на стойке крепежные скобы, поставляемые производителем. Затем установите RMX 2000 на крепежные скобы. Прикрепите RMX к стойке с помощью винтов, вставленных в четыре отверстия в передних крепежных стойках RMX.

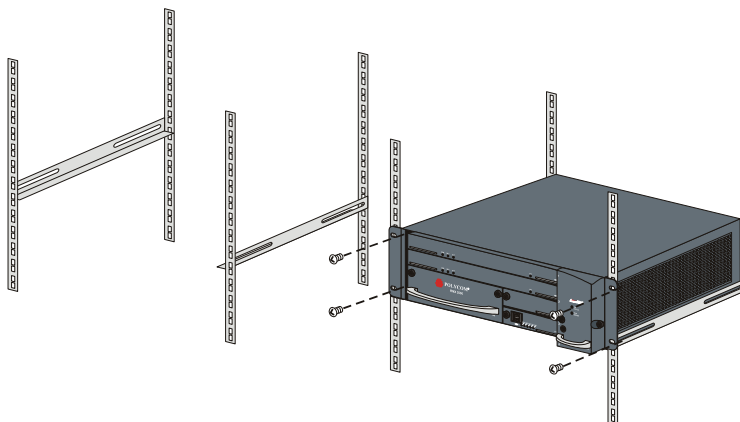

- **С использованием полки** – установите на стойке полку, поставляемую производителем стойки. Установите RMX на полку. Прикрепите RMX к стойке с помощью винтов, вставленных в четыре отверстия в передних крепежных стойках RMX.

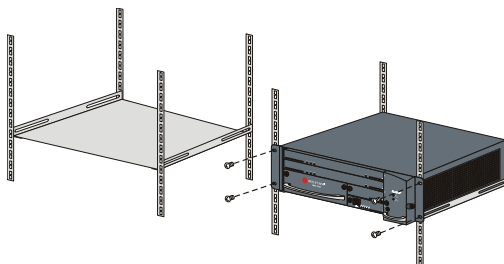


Подключение кабелей к RMX 2000



Не снимайте защитные колпачки с портов LAN1, LAN3 и ShMG.

Подключите к задней панели следующие кабели:

- Кабель питания
- Кабель LAN к портам **LAN 2**
- Кабели E1/T1 к портам **PRI**

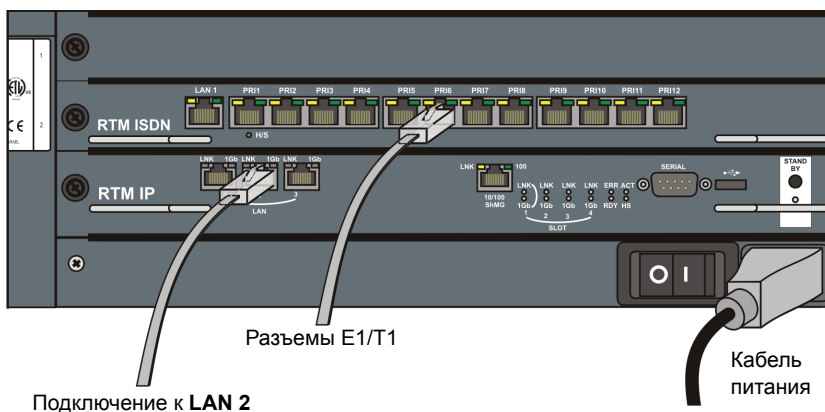

Для максимального повышения производительности конференции, особенно в рабочем окружении с высокой битовой скоростью соединений рекомендуется подключение 1 Гб.

Установка RMX 4000

Установка системы RMX 4000 выполняется в следующей последовательности:

- Монтаж RMX в стойку
- Подключение RMX 4000 к источнику питания
- Подключение к RMX сетевых кабелей (LAN, IP и ISDN)

Монтаж RMX 4000 в стойку


Поместите RMX 4000 на твердую плоскую поверхность, например, на стол, или установите его в стойку 19"/23".



Подробное описание требований к технике безопасности, мер предосторожности и установки RMX 4000 в качестве автономного устройства в стойку 23" или монтажа RMX 4000 в стойку 19" задом наперед приведено в *Руководстве по аппаратному обеспечению RMX 4000*.

Для установки RMX 4000 в стойку 19":

- **С помощью крепежных скоб на RMX 4000**
 - Установите в стойку полозья шасси, поставляемые Polysom.
 - Затем установите RMX 4000 на крепежные скобы.
 - Прикрепите RMX к стойке с помощью винтов, вставленных в восемь отверстий в передних крепежных стойках RMX.
- **Использование полки**
 - Установите в стойку полку, поставляемую производителем стойки.
 - Установите RMX на полке.
 - Прикрепите RMX к стойке с помощью винтов, вставленных в четыре отверстия в передних крепежных стойках RMX.

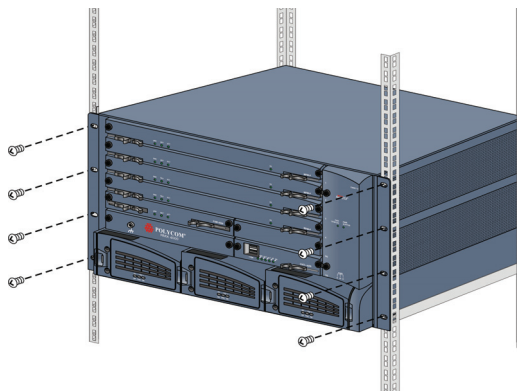

Подключение RMX 4000 к источникам питания



Размер защитного заземляющего провода и кабеля должен быть не менее 10AWG.

Подключите к задней панели RMX 4000 следующие силовые кабели:

Подключение к сети переменного тока:

- 1 Подключите силовые кабели к каждому из трех входов переменного тока.

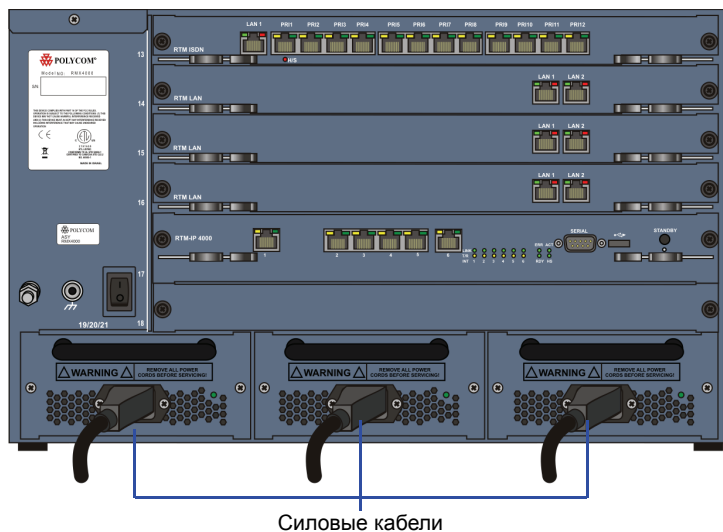


Рис. 2-1 Задняя панель RMX 4000 – С подключением к источнику переменного тока

Подключение к сети постоянного тока:

- 1 Установите два автоматических прерывателя на модулях шины питания постоянным током в положение OFF (ВЫКЛ.).




На модуле шины питания постоянным током допускается устанавливать автоматические прерыватели двух типов. Для получения дополнительной информации см. *Руководство по аппаратному обеспечению RMX 4000*.

- 2 Отключите или отсоедините кабели питания, идущие от электросети к блокам питания постоянным током.
- 3 Снимите прозрачные пластмассовые колпачки с клеммных колодок.
- 4 С помощью двух проводов 10 AWG от блока распределения питания постоянного тока подключите черный провод к клеммной колодке -48 В постоянного тока, а красный провод – к клеммной колодке RTN.



- Для подключения модуля шины питания постоянного тока системы RMX 4000 к электросети должен использоваться кабель стандарта 10 AWG.
- Провода питания системы в версии с питанием постоянным током должны подключаться с помощью быстросоединяемых разъемов.
- Не допускается использование удлинителей.

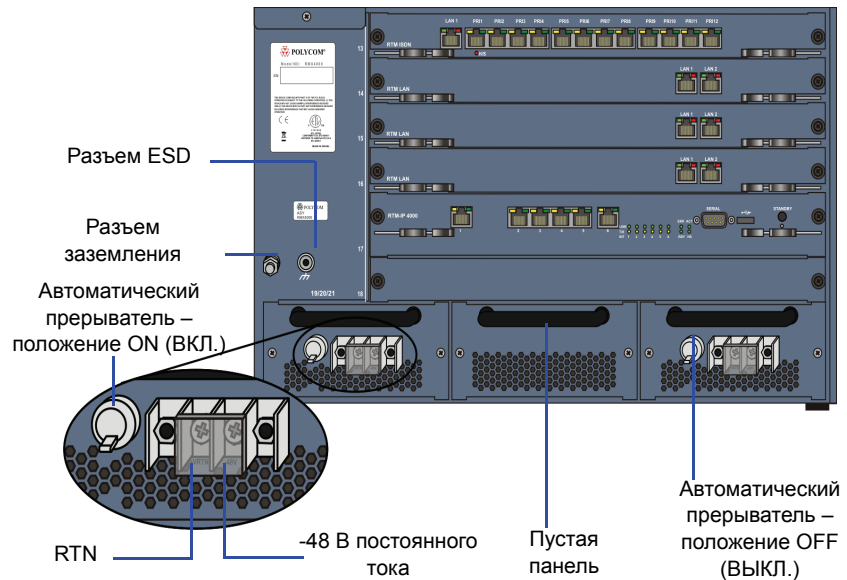

Центральный разъем модуля шины питания постоянным током (PRM) закрыт пустой панелью, в системах с питанием постоянным током данный разъем не может использоваться.

- 5 Подсоедините зеленый или желто-зеленый кабель к единому болту заземления системы M6x15.



В качестве проводника для защитного заземления должен использоваться кабель номинала не меньше 10 AWG.

Если блок смонтирован в стойку, то стойку следует соединить с заземлением на MCU одним кабелем и закрепить соединение, чтобы оно не ослабло. При использовании неизолированных проводников, прежде чем выполнять обжимное соединение, необходимо обработать проводник подходящим противокислителем. Для луженых, паяных и посеребренных соединений подобная подготовка не нужна.

- 6** Установите на место прозрачные пластмассовые колпачки с клеммных колодок.
- 7** Включите сеть, подающую питание на систему RMX.
- 8** Включите автоматические прерыватели на всех модулях шины питания постоянного тока.

Подключение кабелей системы RMX 4000

Чтобы подключить кабели (для систем с питанием переменным и постоянным током):

- **RTM-IP 4000:**
 - Подключите кабель управления сетью к разъему **LAN 2**.
 - Подключите сигнальный кабель к разъему **LAN 3**.
 - Подключите кабель управления полкой к разъему **LAN 6**.
- Для каждой установленной платы **RTM LAN** подключите кабель LAN к разъему **LAN 2**.
- Для каждой установленной платы **RTM ISDN**:
 - Подключите кабели E1/T1 к соответствующим портам **PRI**.
 - Подключите кабель LAN к разъему **LAN 1**.

Сетевые подключения LAN к плате RTM LAN Подключения E1/T1 к плате RTM ISDN

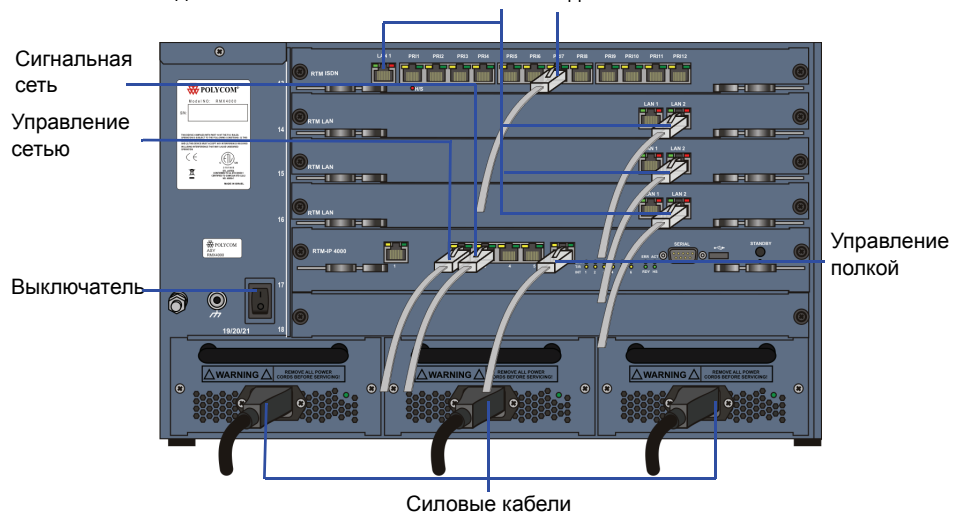


Рис. 2-2 Задняя панель RMX 4000 – Вид с силовыми и коммуникационными кабелями

Первое включение и конфигурирование




Для настройки нового RMX следует выполнить четыре процедуры. Важно выполнять их в следующей последовательности:

- 1 Первое включение
- 2 Регистрация продукта
- 3 Подключение к MCU.
- 4 Изменение настроек по умолчанию для услуг IP и ISDN/PSTN (Мастер быстрого конфигурирования).

Процедура 1: Первое включение

Для первого подключения питания при использовании ключа USB:

- 1 Вставьте *ключ USB*, содержащий измененные адреса IP, в порт USB, расположенный на задней панели RMX.

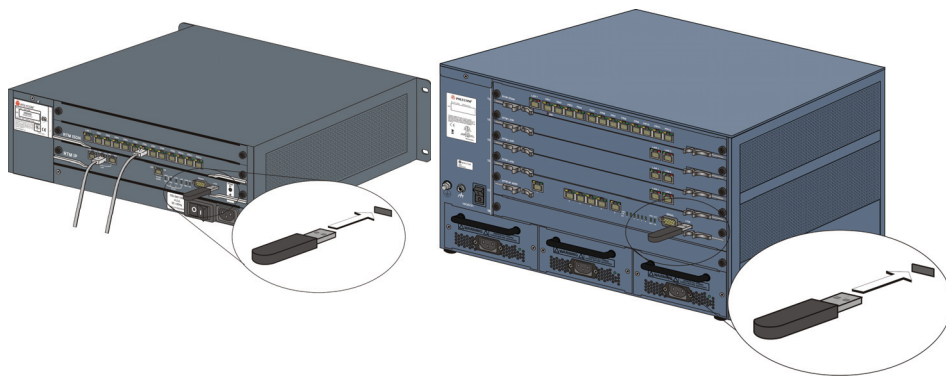

- 2 Включите RMX в сеть.

Система с питанием переменным током – включите питание, нажав на выключатель питания на задней панели RMX 4000.

Система постоянного тока – Переведите главный источник питания RMX в положение ON (ВКЛ), а затем включите все модули шины питания постоянного тока.

Параметры файла *lan.cfg* загружаются из ключа USB в память RMX и используются в процессе включения питания.

Включение системы может занять до пяти минут.

При первом подключении питания красный светодиод ERR на передней панели RMX находится в положении ON (включено) до тех пор, пока не будут определены услуги *управления* и *IP сети*.

После завершения настройки RMX (включая услуги *управления* и *IP сети*) и при отсутствии *системных ошибок* загорается зеленый светодиод RDY на блоке CNTL (на передней панели RMX).

- 3** Удалите *ключ USB*.

Процедура 2: Регистрация продукта

Перед использованием RMX необходимо выполнить регистрацию продукта и получить *Ключ активации*.

При первом подключении питания появляется диалоговое окно *Активация продукта*, требующее ввести *Ключ активации*.

Получение ключа активации:

- 1** Зайдите на страницу *Service & Support* на сайте компании Polycom по адресу: **<http://portal.polycom.com>**
- 2** Войдите в систему со своим *адресом электронной почты* и *паролем* или зарегистрируйтесь как новый пользователь.
- 3** Выберите **Регистрацию продукта** (Product Registration).
- 4** Следуйте указаниям на экране, которые определяют *Регистрацию продукта* и *Активацию продукта*. (Серийный номер RMX, если он необходим, указан на наклейке, расположенной в задней части блока).
- 5** Когда на экране появится *Ключ активации продукта*, запишите его или **скопируйте**, чтобы потом ввести в поле *Ключ активации* в диалоговом окне *Активация продукта*.

Процедура 3: Подключение к MCU




В случае если на рабочей станции установлена Windows 7™, до подключения к устройству MCU, на котором запущено программное обеспечение Версии 6.0, необходимо отключить **защищенный режим**. Для получения дополнительной информации см. "Настройки безопасности Windows 7™" на стр. 1-14.

- 1 Запустите приложение *веб-клиента RMX* на рабочей станции.
 - a В адресной строке браузера введите адрес IP Блока управления в формате: **http://<Адрес IP блока управления>**, как он задан в ключе USB.
 - b Нажмите клавишу **Enter**.

Появится экран входа в систему *веб-клиента RMX*.

- 2 На экране входа в систему *RMX веб-клиента* введите имя пользователя по умолчанию (**POLYCOM**) и пароль (**POLYCOM**), а затем щелкните по кнопке **Войти**.

Веб-клиент RMX открывается и на экране появляется диалоговое окно *Активация продукта* с заполненным серийным номером:

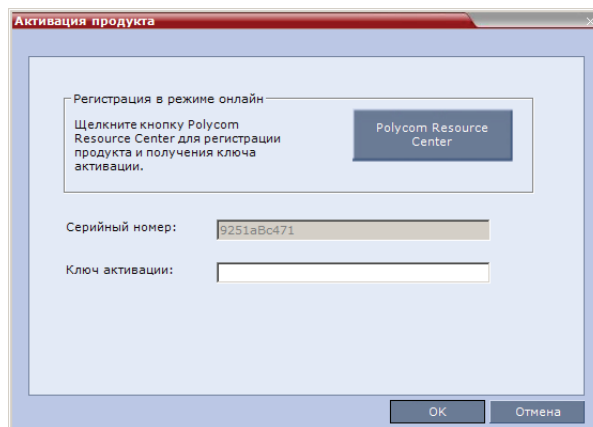

- 3 В поле *Ключ активации* введите или **скопируйте из буфера** *Ключ активации продукта*, полученный ранее.
- 4 Щелкните по кнопке **ОК**.

Поскольку *Сетевой IP-сервис* по умолчанию не определен, то система автоматически запускает *Мастер быстрого конфигурирования*.

Процедура 4: Изменение настроек IP-сервиса и сети ISDN/PSTN, заданных по умолчанию

С помощью *Мастера быстрого конфигурирования* можно задать настройки *сервиса сети сигнализации*. Если *сервис сети сигнализации* не определен, он запускается автоматически. Это происходит при *первом подключении питания*, перед определением сервиса, или в случае удаления *сервиса сигнализации* с последующей перегрузкой RMX.

Вкладка *Управление IP-сервисом* в *Мастере быстрого конфигурирования* активизирована только в том случае, если не были изменены адреса управления IP, определенные производителем по умолчанию.



Для настройки сетевого сервиса в *Мастере быстрого конфигурирования* RMX 2000 и RMX 4000 по умолчанию используется протокол IPv4. Если необходимо обращение к IPv6, завершите работу в *Мастере быстрого конфигурирования*, а затем:

- 1** Измените *Управление сетью* для обращения к IPv6 или одновременно к IPv4 и IPv6.
- 2** Перезапустите RMX.
- 3** Задайте настройки *сервиса сети сигнализации* в *Мастере быстрого конфигурирования*, который теперь будет предусматривать возможность обращения к IPv6 или одновременно к IPv4 и IPv6.

Подробное описание сервисов IP-сетей приведено в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*.

Мастер быстрого конфигурирования

1 Введите требуемую информацию **IP** в диалоговом окне.

RMX 2000

The screenshot shows the 'Fast configuration wizard' window for RMX 2000. The left sidebar has a tree view with 'IP Signaling' selected. The main area contains the following fields: 'Network Service Name' (set to 'IP Network Service'), 'Signalling Host IP Address' (IPv4: 0.0.0.0), 'Media Card 1 IP Address' (IPv4: 0.0.0.0), 'Media Card 2 IP Address' (IPv4: 0.0.0.0), and 'Subnet Mask' (255.255.255.0). A 'Back' button is at the bottom right.

RMX 4000

The screenshot shows the 'Fast configuration wizard' window for RMX 4000. The left sidebar has a tree view with 'IP Signaling' selected. The main area contains the following fields: 'Network Service Name' (set to 'IP Network Service'), 'Signalling Host IP Address' (IPv4: 0.0.0.0), 'Media Card 1 IP Address' (IPv4: 0.0.0.0), 'Media Card 2 IP Address' (IPv4: 0.0.0.0), 'Media Card 3 IP Address' (IPv4: 0.0.0.0), 'Media Card 4 IP Address' (IPv4: 0.0.0.0), and 'Subnet Mask' (255.255.255.0). 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Таб. 2-3 Мастер быстрого конфигурирования – IP-сигнализация

Поле	Описание
Имя сетевой услуги	Имя Услуга IP по умолчанию назначается сетевому IP-сервису Мастером быстрого конфигурирования. Имя может быть изменено. Примечание: Это поле показывается во всех диалоговых окнах IP-сигнализации и содержит набор символов, использующих кодовую таблицу Unicode.

Таб. 2-3 Мастер быстрого конфигурирования – IP-сигнализация

Поле	Описание
<i>IP-адрес хоста служебных сигналов</i>	Введите адрес, который должен использоваться конечными станциями IP при вызове устройства MCU. Исходящие звонки с RMX выполняются с этого адреса. Этот адрес используется для регистрации RMX в Гейткипере или в прокси-сервере SIP.
<i>МРМ/МРМ+ 1-4 IP-адреса</i>	Введите IP-адрес(а) мультимедийных карт (МРМ/МРМ+ 1 и МРМ/МРМ+ 2-4 (если они установлены)), предоставленные сетевым администратором. Конечные станции подключаются к конференции и передают мультимедийную информацию звонка (видео, аудио и контент) посредством этих адресов.
<i>Маска подсети</i>	Введите маску подсети устройства управления многосторонней связью MCU. Значение по умолчанию: 255.255.255.0.



Если в RMX требуется *защищенная связь*: выполните вход в систему для *Мастера быстрого конфигурирования*, установите *Сертификат* и включите *режим защищенной связи*.

2 Нажмите на **Далее**.

- 3** Введите необходимую информацию о **Маршрутизаторах** в диалоговом окне.

Мастер быстрого конфигурирования

- > IP-сервис управления
- > IP-сигнализация
- > **Маршрутизато...**
- > DNS
- > Тип сети
- > Гейткипер
- > Сервер SIP
- > Права доступа
- > ISDN/PSTN
- > Настройки PRI
- > Определение участка
- > Телефоны
- > Участки
- > Порты Видео/Голос
- > Системные флаги

Имя сетевой услуги: IP Network Service

IP-адрес маршрутизатора по умолчанию: 172.22.184.1


Назад Далее Отмена

Таб. 2-4 Мастер быстрого конфигурирования – Маршрутизаторы

Поле	Описание
IP-адрес маршрутизатора по умолчанию:	Введите IP-адрес маршрутизатора по умолчанию.

- 4** Нажмите на **Далее**.

5 Введите необходимую информацию о **DNS** в диалоговом окне.

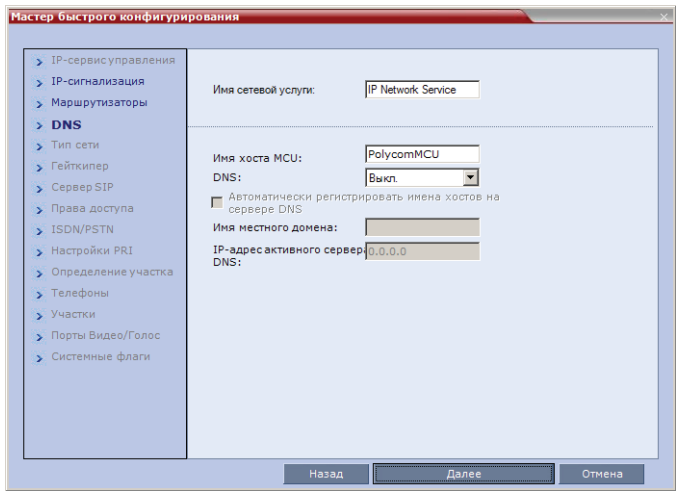


Таб. 2-5 Мастер быстрого конфигурирования – DNS

Поле	Описание
Имя хоста устройства управления многосторонней связью MCU:	Поле для ввода имени MCU в сети Именем по умолчанию является RMX.
DNS	Выберите опцию: <ul style="list-style-type: none">• Выключено – если в сети не используются серверы DNS.• Указать – для ввода адресов IP серверов DNS. Примечание: Поле IP-адреса разблокировано только, если выбран вариант Указать .
Автоматическая регистрация имен хостов на сервере DNS	Выберите этот вариант для автоматической регистрации Хоста сигнализации MCU и управления полкой с помощью сервера DNS.

Таб. 2-5 Мастер быстрого конфигурирования – DNS


Поле	Описание
Имя местного домена	Поле для ввода имени домена, где установлено устройство управления многосторонней связью MCU.
IP-адрес первичного сервера DNS	Статический IP-адрес основного сервера DNS.

- 6** Нажмите на **Далее**.
- 7** Выберите **Тип сети IP: H.323, SIP** или **H.323 & SIP**.

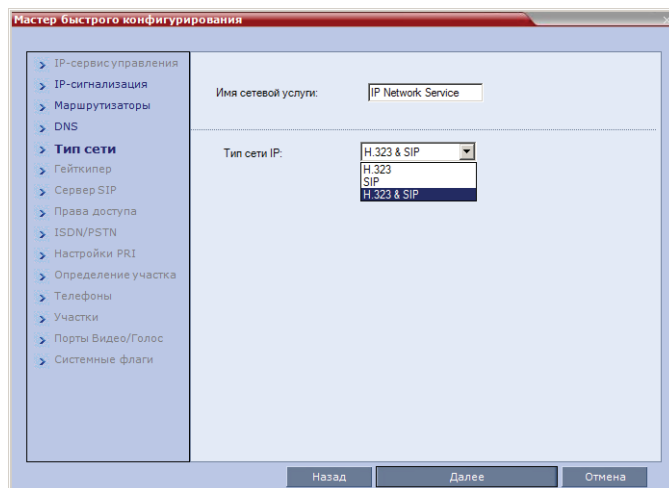

- 8** Нажмите на **Далее**.
- 9** Если вы выбрали только **SIP**, то перейдите к **шагу 13**.

10 Введите в диалоговом окне требуемую информацию о **гейткипере**.

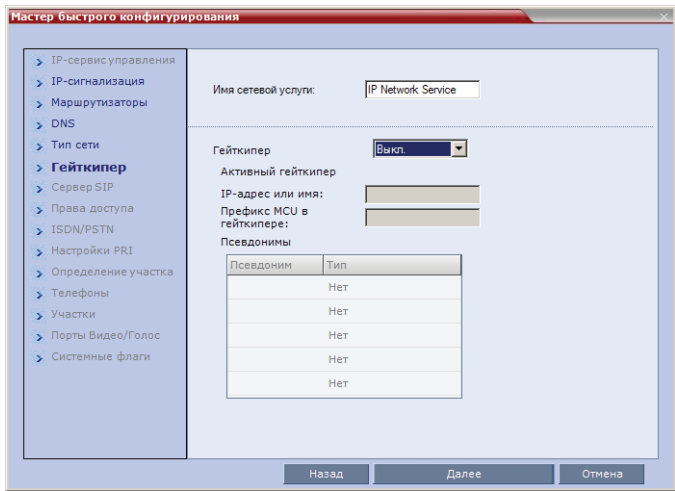

Таб. 2-6 Мастер быстрого конфигурирования – Гейткипер

Поле	Описание
Гейткипер	Выберите Указать для обеспечения возможности конфигурирования IP-адреса гейткипера. При выборе варианта Выключено все возможности гейткипера отключены.
Активный гейткипер	
IP-адрес или имя:	Поле для ввода имени хоста гейткипера (если используется сервер DNS) или IP-адреса.
Префикс MCU в гейткипере	Введите строку, с помощью которой устройство управления многосторонней связью MCU регистрирует себя в гейткипере. Гейткипер использует эту строку для идентификации устройства MCU при переводе к нему вызовов. Конечные станции H.323 используют этот номер как первую часть их строки вызова при подключении к устройству управления многосторонней связью MCU.


Таб. 2-6 Мастер быстрого конфигурирования – Гейткипер

Поле	Описание
Псевдонимы	
<i>Псевдоним</i>	<p>Псевдоним, который идентифицирует хост сигнализации RMX в сети. Для каждого RMX может быть задано до пяти псевдонимов.</p> <p>Примечание: При указании гейткипера в таблице следует ввести хотя бы один префикс или псевдоним.</p>
<i>Тип</i>	<p>Тип определяет формат, в котором псевдоним карты направляется гейткиперу. Каждый псевдоним может иметь свой тип:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.323 ID (алфавитно-цифровой ID) • E.164 (цифры 0-9, * и #) • Данные электронной почты (адрес в формате электронной почты, например abc@example.com) • Номер участника (цифры 0-9, * и #) <p>Примечание: Хотя поддерживаются все типы, тип используемого псевдонима зависит от возможностей гейткипера.</p>

11 Нажмите на **Далее**.

12 Если был выбран только **H.323**, то перейдите к **шагу 15**.

13 Введите необходимую информацию о Сервере SIP в диалоговом окне.

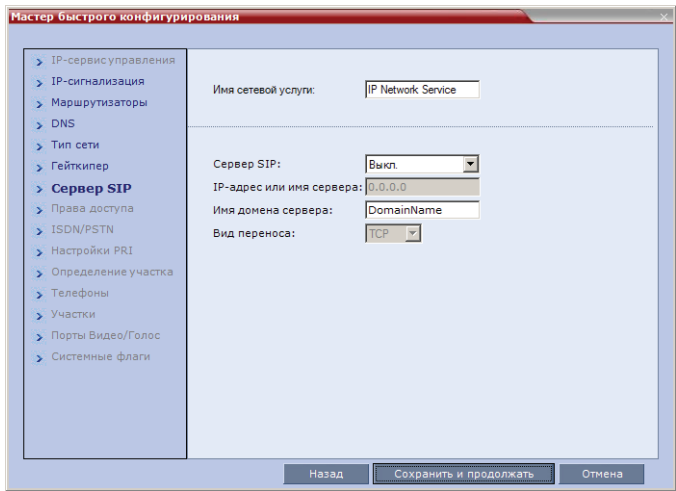

Таб. 2-7 Мастер быстрого конфигурирования – Сервер SIP

Поле	Описание
Сервер SIP	Выберите опцию: Указать – для ручной конфигурации серверов SIP. Выкл. – если в сети отсутствуют серверы SIP.
IP-адрес сервера SIP	Введите либо IP-адрес предпочтительного сервера SIP или имя его хоста (если используется сервер DNS).

Таб. 2-7 Мастер быстрого конфигурирования – Сервер SIP

Поле	Описание
Вид транспорта	Выберите протокол, который используется для сигнализации между MCU и Сервером SIP или конечными станциями в соответствии с протоколом, поддерживаемым Сервером SIP:
	UDP – Выберите этот вариант для использования UDP для сигнализации. TCP – Выберите этот вариант для использования TCP для сигнализации. TLS – <i>Хост сигнализации</i> работает только с безопасным портом 5061, и все исходящие соединения выполняются как защищенные. Вызовы с SIP клиентов или серверов к незащищенным портам отказываются.
	Поддерживаются следующие протоколы: <ul style="list-style-type: none"> • TLS 1.0 • SSL 2.0 • SSL 3.0.

14 Нажмите на **Далее**.


Введите в диалоговом окне требуемую информацию о **Безопасности**.

Таб. 2-8 *Мастер быстрого конфигурирования – Безопасность*

Поле	Описание
<i>Подтверждение Имя пользователя</i>	Введите имя конференции, очереди на вход или Конференц-зала, как оно зарегистрировано на прокси. Это поле может содержать до 20 ASCII символов.
<i>Подтверждение Пароль</i>	Введите пароль конференции, Entry Queue или Конференц-зала, как он зарегистрирован на прокси. Это поле может содержать до 20 ASCII символов.

15 Щелкните по кнопке **Далее**.

Сетевой IP-сервис создан и подтвержден.



16 Нажмите на **ОК**.


Если во время начальной установки *RMX* система определяет наличие платы *RTM ISDN*, то появляется возможность доступа к экранам сетевой услуги *ISDN /PSTN Мастера быстрого конфигурирования*.

Если в *RMX* отсутствует плата *RTM ISDN*, или вы не хотите определять сетевой сервис *ISDN/PSTN*, перейдите к шагу 33.



Новый сетевой сервис *ISDN/PSTN*-может быть определен даже при отсутствии платы *RTM ISDN* в системе, **но** только с помощью диалогового окна *добавления новой услуги* в сетевом сервисе *ISDN/PSTN*.

Последовательность *конфигурации* Мастера быстрого конфигурирования начинается диалоговым окном ISDN/PSTN:

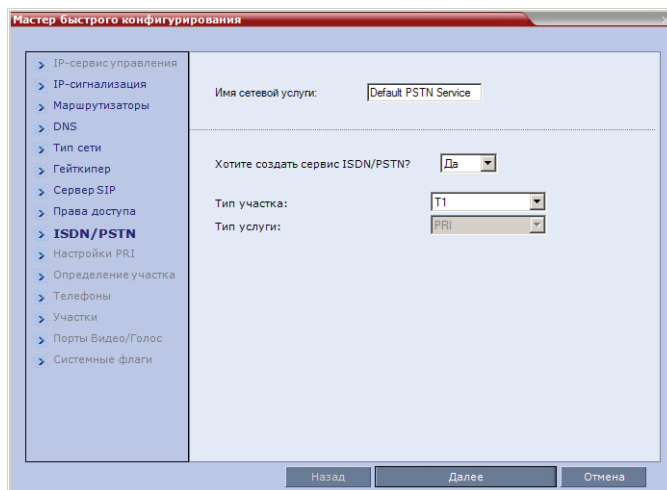

17 Задайте следующие параметры:

Таб. 2-9 Мастер быстрого конфигурирования – Настройки услуги ISDN


Поле	Описание
Имя сетевой услуги	Укажите имя провайдера (курьера) услуги или любое выбранное вами имя, длиной до 20 символов. Имя сетевой услуги ISDN/PSTN идентифицирует услугу ISDN/PSTN системы. Имя по умолчанию: сервису ISDN/PSTN Примечание: Это поле показывается во всех ISDN/PSTN закладках свойств сети и может содержать набор символов, использующих кодировку Unicode.

Таб. 2-9 *Мастер быстрого конфигурирования – Настройки услуги ISDN*

Поле	Описание
<i>Тип участка</i>	<p>Выберите тип линий участков (ISDN/PSTN), предоставляемых провайдером услуг и подключенных к RMX. Каждый участок может быть определен в виде отдельной сетевой услуги, или все участки от одного поставщика услуг могут быть определены как часть одной и той же сетевой услуги.</p> <p>Выберите одно из двух:</p> <ul style="list-style-type: none">• T1 (США – 23 В каналов + 1 D канал)• E1 (Европа – 30 В каналов + 1 D канал) <p>По умолчанию: T1</p> <p>Примечание: На RMX поддерживается только один <i>Тип участка</i> (E1 или T1). Если вы определили первый участок как тип E1, то все другие участки, которые вы можете определить в дальнейшем, будут также относиться к типу E1.</p>
<i>Тип услуги</i>	<p>PRI является единственным поддерживаемым типом услуги. Он выбирается автоматически.</p>

18 Нажмите на **Далее**.

Открывается диалоговое окно *Настройки PRI*.

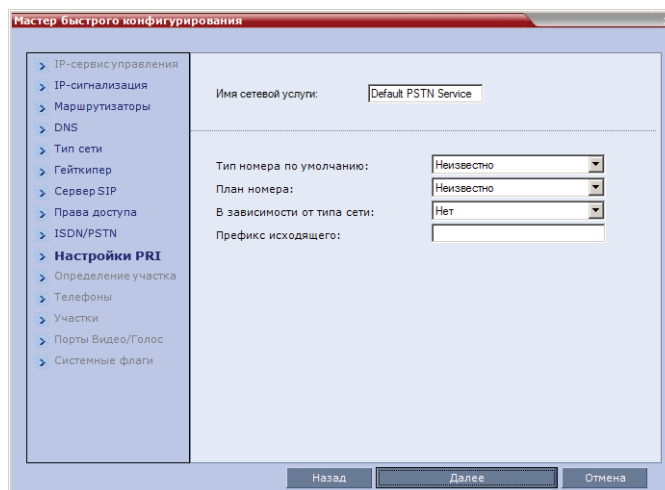

19 Задайте следующие параметры:

Таб. 2-10 Мастер быстрого конфигурирования – Настройки PRI


Поле	Описание
<i>Тип номера по умолчанию</i>	<p>Выберите тип номера по умолчанию из списка. Тип номера определяет, каким образом система обрабатывает набираемые цифры. Например, если ввести восемь набираемых цифр, тип номера определяет каков этот номер – национальный или иностранный.</p> <p>Если PRI линии подключены к RMX через сетевой коммутатор, выбор типа номера используется для маршрутизации вызова к конкретной PRI линии. Если вы хотите, чтобы сеть понимала набираемые цифры для маршрутизации вызова, выберите Неизвестно.</p> <p>По умолчанию: Неизвестно</p> <p>Примечание: Для участков E1 этот параметр определяется системой.</p>

Таб. 2-10 Мастер быстрого конфигурирования – Настройки PRI

Поле	Описание
<i>План нумерации</i>	Выберите тип сигнализации (План номера) из списка в соответствии с информацией, предоставленной провайдером услуг. По умолчанию: ISDN Примечание: Для участков E1 этот параметр определяется системой.
<i>В зависимости от типа сети</i>	Выберите соответствующую программу услуги, если она используется вашим поставщиком услуг. Некоторые поставщики услуг могут иметь несколько программ обслуживания, которые можно использовать. По умолчанию: Нет
<i>Префикс исходящего участника</i>	Введите префикс, в котором нуждается PBX, чтобы осуществить исходящий вызов. Оставьте это поле пустым, если для исходящих вызовов не требуется префикс. Поле может ничего не содержать (быть пустым) или содержать цифровую величину между 0 и 9999 . По умолчанию: Пустое

20 Нажмите на **Далее**.

Появится диалоговое окно *Определение участка*.

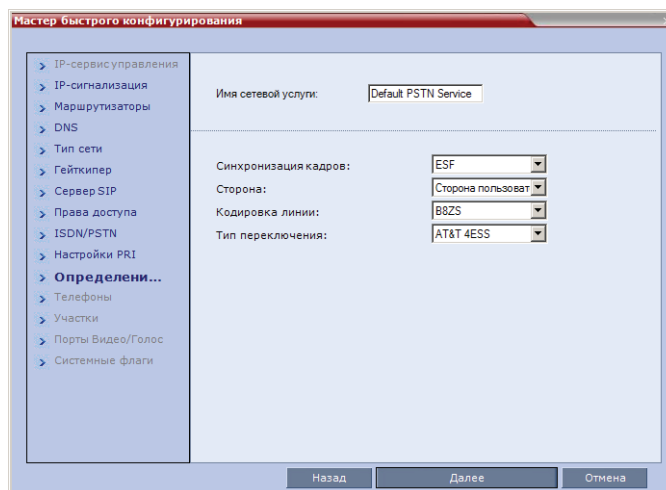

21 Задайте следующие параметры:

Таб. 2-11 Мастер быстрого конфигурирования – Определение участка


Поле	Описание
<i>Синхронизация кадров</i>	<p>Выберите формат синхронизации кадров, используемый курьером для сетевого интерфейса из списка.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для участков T1 по умолчанию это SFSE. Для участков E1 формат по умолчанию FESE.
<i>Сторона</i>	<p>Выберите один из следующих вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сторона пользователя (по умолчанию) Сторона сети Симметричная сторона <p>Примечание: Если PBX настроен со стороны сети, тогда блок RMX необходимо настроить как сторону пользователя или обе стороны необходимо настроить симметрично.</p>

Таб. 2-11 *Мастер быстрого конфигурирования – Определение участка*

Поле	Описание
<i>Кодировка линии</i>	Выберите способ кодировки линии PRI из списка. <ul style="list-style-type: none">• Для участков T1 по умолчанию это B8ZS.• Для участков E формат по умолчанию HDB3.
<i>Тип переключения</i>	Выберите фабричную марку и номер ревизии переключающего оборудования, установленного в центральной станции провайдера услуг. <ul style="list-style-type: none">• Для участков T1 по умолчанию это AT&T 4ESS.• Для участков E1 формат по умолчанию EURO ISDN.

22 Нажмите на **Далее**.

На экране появится диалоговое окно *Телефоны*.

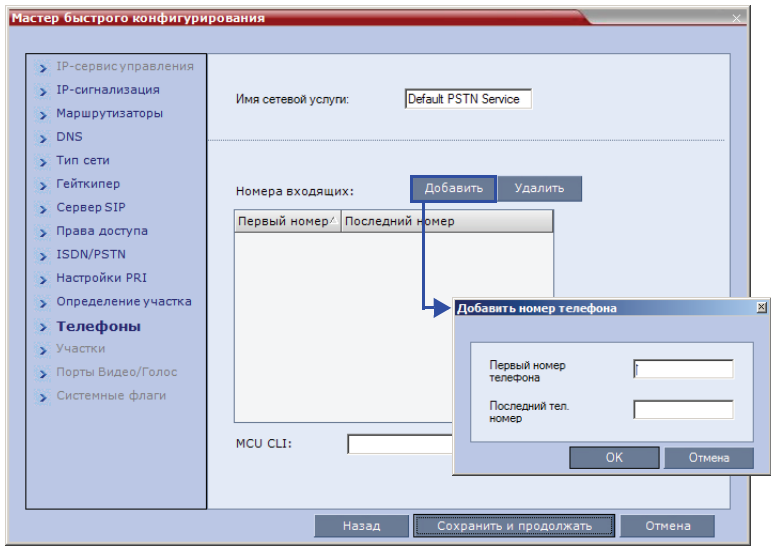

23 Щелкните по кнопке **Добавить** для определения диапазонов входящих номеров.

На экране появится диалоговое окно *Добавить номер телефона*.

24 Определите следующие параметры:

Таб. 2-12 Мастер быстрого конфигурирования – Добавление номера телефона

Поле	Описание
<i>Первый номер</i>	Первый номер в диапазоне номеров телефона.
<i>Последний номер</i>	Последний номер в диапазоне номеров телефона.



- Диапазон должен включать не менее двух входящих номеров.
- Диапазон не может превышать 1000 номеров.

25 Нажмите на **ОК**.

Новый диапазон добавлен к таблице *номеров, набираемых участниками*.

26 **Опция.** Повторите шаги с **23** до **24** для определения дополнительных диапазонов номеров подключающихся телефонов.

27 Во вкладке *Телефоны* введите *MCU CLI* (идентификатор вызывающей линии).


Во входящих соединениях *MCU CLI* означает номер MCU, набираемый участником. В исходящих соединениях это означает номер MCU (CLI) так, как его видит участник.

28 Нажмите **Сохранить и продолжить**.

После щелчка по кнопке **Сохранить & Продолжить** вы не можете использовать кнопку **Назад** для возврата к предыдущим диалоговым окнам конфигурации.


Создается сетевой сервис *ISDN/PSTN*, который добавляется к списку сетевых сервисов ISDN/PSTN.

Если система не может создать *Сетевой сервис ISDN/PSTN*, то выдается сообщение об ошибке, которое указывает причину и дает возможность доступа к соответствующему диалоговому окну *Мастера быстрого конфигурирования для внесения исправлений*.

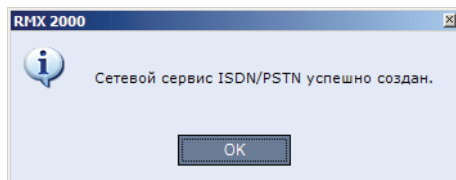

29 Нажмите **OK**, чтобы продолжить конфигурацию.

Открывается диалоговое окно *Участки*, которое показывает следующие поля, доступные только для чтения:

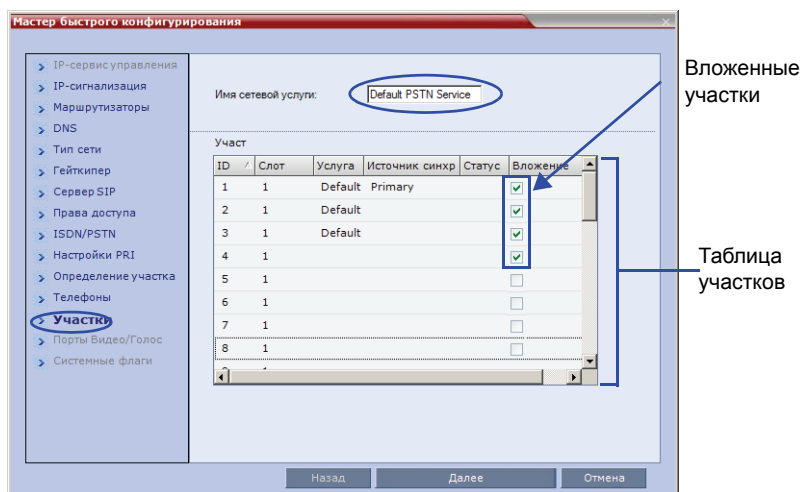

- **ID** – разъем на плате *ISDN RTM* (от *PRI1* до *PRI12*).
- **Слот** – плата *MPM*, к которой подключена плата *ISDN RTM* (*MPM 1* или *MPM 2*).
- **Услуга** – *Сетевой сервис ISDN/PSTN*, к которому распределен участок.
- **Источник синхроимпульсов** – указывает, если синхронизация сигнала ISDN была поставлена Активным или Вторичным источником синхроимпульсов. Первым участком для синхронизации становится Активный источник синхроимпульсов.
- **Статус** – *Системные уведомления* уровень участка (*Больший*, *Меньший*). Если нет уведомлений, связанных с участком, эта колонка не содержит записей.

- 30** Пометьте триггерные кнопки в поле *Вложение*, чтобы добавить участки (линии E1 или T1 PRI) к сетевым услугам, перечисленным в поле *Имя сетевой услуги*.

В *таблице участков* показаны конфигурации всех участков и всех сетевых услуг ISDN в системе.

При использовании *Мастера быстрого конфигурирования* в процессе *первичной конфигурации* вы определяете первый *сетевой сервис ISDN/PSTN* в системе. Участки могут быть вложены только в эту услугу.

Дополнительные *Сетевые сервисы ISDN/PSTN* могут быть определены с использованием кнопки **Сетевые сервисы ISDN/PSTN > Новый PSTN-сервис веб-клиента RMX**.

Участки могут быть вложены или перемещены между услугами сети ISDN с помощью вкладки **Сетевые сервисы ISDN/PSTN > Свойства ISDN > Участки веб-клиента RMX**.

Каждая плата ISDN RTM может поддерживать 7 каналов связи E1 или 9 каналов связи T1 PRI (каналы E1 и T1 не поддерживаются одновременно).

- 31** Нажмите на **Далее**.

На экране появится диалоговое окно *Системные флаги*.

32 Введите в диалоговом окне необходимую информацию о **Системных флажках**.

Таб. 2-13 Мастер быстрого конфигурирования – Системные флаги


Поле	Описание /По умолчанию	
Длина ID конференции (MCU)	Количество цифр в ID конференции, которое назначается устройству управления многосторонней связью MCU. Диапазон: 2-16 (По умолчанию: 5)	Примечание: Выбор двух цифр ограничивает число одновременно действующих конференций до 99.
Минимальная длина ID конференции (сторона пользователя)	Минимальное количество цифр, которые должен ввести пользователь при ручном задании числового идентификатора ID для конференции. Диапазон: 2-16 (По умолчанию: 4)	
Максимальная длина ID конференции (сторона пользователя)	Максимальное количество цифр, которые может ввести пользователь при ручном задании числового идентификатора ID для конференции. Диапазон: 2-16 (По умолчанию: 8)	
Показ имени устройства управления многосторонней связью MCU	Имя MCU показывается на экране конечной станции. Имя по умолчанию: <i>Polyscom RMX 2000/4000</i>	

Таб. 2-13 Мастер быстрого конфигурирования – Системные флаги

Поле	Описание /По умолчанию
<i>Завершение конференции при выходе из нее ведущего</i>	Если выбран вариант Да (по умолчанию), то конференция завершается, как только ее покидает ведущий, даже если другие участники все еще подключены. Если выбран вариант Нет , то конференция автоматически завершается в заданное время окончания или после того, как все участники отключились от нее.
<i>Автоматическое продление конференции</i>	Если выбран вариант Да (по умолчанию), то конференция, работающая на RMX, будет автоматически продлена на весь период времени, когда к ней подключены участники и имеются необходимые ресурсы. Максимальное время продления, разрешенное устройством MCU, составляет 30 минут.

Эти флажки могут быть при необходимости изменены позже путем выбора *Конфигурации системы* из меню *Установка*. Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "System Configuration" на стр. 18-5.


- 33** Щелкните по кнопке **Сохранить & Закрыть**.
 RMX подтвердит успешную конфигурацию.
- 34** В диалоговом табло *Сообщение об успехе* щелкните по кнопе **ОК**.
- 35** В диалоговом окне *Подтверждения сброса* щелкните по кнопке **Да**.

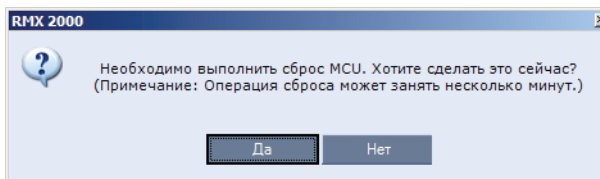

- 36** Щелкните **ОК** в диалоговом окне *Ждите сброса системы*.



Перезагрузка может занять до пяти минут.

- 37** Периодически обновляйте статус браузера, пока не появится экран *входа в систему*.
- 38** Когда появится экран *входа в систему*, введите свое имя пользователя и пароль, а затем щелкните по кнопке **Вход в систему**.
При первом входе по умолчанию используются имя пользователя и пароль **POLYCOM**.
На главном экране веб-клиента RMX индикатор статуса MCU отражает ход выполнения процесса  с показом времени, оставшегося до завершения запуска системы.
- 39** Создайте нового пользователя с полномочиями администратора и удалите пользователя по умолчанию (**POLYCOM**).
Для обеспечения безопасности полная настройка система завершается только после выполнения этого шага.
Для получения дополнительной информации смотрите *RMX 2000/4000 Administrator's Guide, "Users, Connections and Notes"* на стр. **12-1**.
Теперь система полностью сконфигурирована, и если нет системных ошибок, то загорается зеленый светодиод RDY на блоке CNTL (на передней панели RMX).

Определения пользователя

RMX поставляется с именем администратора по умолчанию POLYCOM. Когда вы зададите других уполномоченных администраторов, администратора по умолчанию рекомендуется удалить, чтобы неуполномоченные пользователи не смогли войти в систему. Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide "Deleting a User"* на стр. **12-4**.

Выбор языков веб-клиента RMX

По умолчанию интерфейс веб-клиента RMX выводится только на английском языке. Вместе с тем, системный администратор может устанавливать языки, доступные для выбора на экране входа в систему. Эти языки представлены флажками.

Назначение языков, доступных для выбора на экране входа в систему:

- 1** В меню RMX щелкните **Установка > Многоязыковая настройка**.

- 2

Пометьте триггерные кнопки, соответствующие языкам, которые должны появляться на экране входа в систему *веб-клиента RMX*. Дополнительную информацию смотрите в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide "Multilingual Setting"* на стр. **18-83**.

Если выбранный язык не поддерживается средством обзора или операционной системой рабочей станции, *RMX веб-клиент* показывается на английском языке.
- 3

Нажмите на **ОК**.
- 4

Выход и повторное подключение к RMX.

На экране входа в систему будут показаны флажки выбранных языков.

Настройки конференции RMX по умолчанию

RMX поставляется в комплекте с объектами конференции, заданными по умолчанию. Это позволяет пользователям и участникам RMX начинать конференции без необходимости дополнительного конфигурирования. Объектами конференции по умолчанию являются:

Таб. 2-14 *Объекты конференции*

Объект	Описание										
<i>Переговорные</i>	<p>Конференции, сохраненные в устройстве управления многосторонней связью MCU без использования ресурсов. Они активизируются в момент входа первого участника.</p> <p>Для использования готовы четыре переговорные:</p> <table><tr><td>Имя</td><td>ID</td></tr><tr><td><i>Maple_Room</i></td><td><i>1001</i></td></tr><tr><td><i>Oak_Room</i></td><td><i>1002</i></td></tr><tr><td><i>Juniper_Room</i></td><td><i>1003</i></td></tr><tr><td><i>Fig_Room</i></td><td><i>1004</i></td></tr></table> <p>В каждой переговорной по умолчанию используется <i>Профиль конференции</i>, называемый <i>Видеопрофилем изготовителя</i>. Переговорная работает со скоростью 384 Кбит/с, и ее длительность по умолчанию составляет один час.</p>	Имя	ID	<i>Maple_Room</i>	<i>1001</i>	<i>Oak_Room</i>	<i>1002</i>	<i>Juniper_Room</i>	<i>1003</i>	<i>Fig_Room</i>	<i>1004</i>
Имя	ID										
<i>Maple_Room</i>	<i>1001</i>										
<i>Oak_Room</i>	<i>1002</i>										
<i>Juniper_Room</i>	<i>1003</i>										
<i>Fig_Room</i>	<i>1004</i>										

Таб. 2-14 *Объекты конференции (Продолжение)*

Объект	Описание
<i>Профиль конференции</i>	Имя: <i>Видеопрофиль изготовителя</i> Профиль конференции назначается переговорной для определения параметров конференции, в частности, скорости линии и видео-разрешения. <i>Видеопрофиль изготовителя</i> содержит параметры видеоконференции со скоростью передачи данных 384 Кбит/с, <i>Автомакетом</i> и <i>Оформлением подложки</i> Polysom. В профиле используется услуга VR, именуемая как <i>услуга VR конференции</i> .
<i>Услуга VR конференции</i>	Имя: <i>Услуга VR конференции</i> <i>Услуга VR конференции</i> включает дополнительный видеослайд и все звуковые сообщения, которые воспроизводятся в течение всего периода подключения участника и работы конференции. <i>Услуга VR конференции</i> содержит набор голосовых подсказок на английском языке и дополнительный видеослайд. Он автоматизирует подключение участника к конференции.

Таб. 2-14 Объекты конференции (Продолжение)

Объект	Описание
Очередь на вход	<p>Имя ID <i>DefaultEQ</i> <i>1000</i></p> <p>Очередь на вход позволяет использовать один набираемый номер для входа на все конференции. В очереди на вход участникам предлагается ввести информацию, которая позволит выполнить маршрутизацию к их конференциям. По умолчанию предоставляется очередь на вход – <i>DefaultEQ</i>.</p> <p>Очередь на вход также задается в режиме конференций Ad Hoc, который позволяет участникам начинать новые конференции без предварительного определения. Это делается путем ввода идентификатора ID конференции или переговорной, которые не используются ни одной текущей конференцией, работающей на устройстве MCU. При этом используется услуга IVR очереди на вход, которая именуется как <i>услуга IVR очереди на вход</i>.</p> <p>При подключении к очереди на вход на экранах конечных станций участников по умолчанию появляется слайд <i>Добро пожаловать</i>, и перечисляются переговорные по умолчанию. Участник может выбрать одну из этих переговорных или ввести другой ID для начала новой конференции.</p> <p>Если не определена <i>Транзитная очередь на вход</i>, то по умолчанию ею будет являться <i>DefaultEQ</i>.</p> <p>Дополнительную информацию см. в <i>RMX 2000/4000 Administrator's Guide</i>, "Transit Entry Queue" на стр. 4-9.</p> <p>Примечание: Для очереди на вход не назначается входящий номер ISDN/PSTN, поскольку этот номер зависит от диапазона входящих номеров, которые определены в <i>сетевом сервисе</i>. Чтобы участники из сетей ISDN или PSTN смогли подключиться к этой очереди на вход, он должен быть задан вручную. Дополнительную информации см. в <i>RMX 2000/4000 Administrator's Guide</i>, "ISDN/PSTN Network Services" на стр. 12-27.</p>

Таб. 2-14 Объекты конференции (Продолжение)

Объект	Описание
Услуга IVR очереди на вход	Имя: <i>Услуга VR очереди на вход</i> Включает все звуковые сообщения и видеослайды, которые используются, чтобы помочь участникам в процессе их подключения к MCU и маршрутизации к нужной конференции. <i>услуга VR очереди на вход</i> представляет собой услугу IVR по умолчанию, предоставляемую для очереди на вход, которая также задана по умолчанию.

Настройка установок конференции RMX по умолчанию

Вы можете настраивать объекты конференции с соответствии с вашими организационными требованиями:

- **Для настройки звуковых приглашений и Видео слайдов** для различных организаций, пользователей, языков и так далее вначале следует записать требуемые сообщения и создать видео слайды, а затем – создать соответствующий IVR-сервис конференции или услугу IVR очереди на вход.

Эти сервисы должны быть назначены для соответствующего профиля конференции или для очереди на вход. Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide, "IVR Services"* на стр. 14-1.

- **Чтобы изменить свойства конференции**, например, скорость конференции, определенный макет видеоконференции или фон, используемый для видеопоза (оформление подложки), необходимо создать новый профиль конференции.

Профиль может использоваться для определения новых текущих конференций, переговорных и очередей на вход одного набора. Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide, "Defining Profiles"* на стр. 1-9.

- **Чтобы позволить участникам ISDN подключаться к очереди на вход одного набора**, для заданной очереди на вход должен быть выделен набираемый участниками номер.

Для того чтобы участники могли подключаться к очереди на вход одного набора при скорости линии, отличной от 384 Кб/с (что является значением по умолчанию для очереди на вход), или воспроизводить звуковые сообщения на различных языках, необходимо создать новую очередь на вход.

Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Defining a New Entry Queue IVR Service" на стр. **14-26**.

- **Вы можете настроить конференц-залы** для сотрудников вашей организации с заранее заданными паролями конференции и ведущего (для обеспечения дополнительной безопасности) и разрешать начинать новые конференции только уполномоченным на это лицам.
Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Meeting Rooms" на стр. **3-1**.
- **Чтобы участники ISDN могли напрямую подключаться к конференц-залам**, для заданного конференц-зала должен быть выделен набираемый участниками номер.
- Объекты конференций предназначаются главным образом для входящих участников без их предварительного определения. **Вы можете создать свою собственную адресную книгу** со списком участников, номера которых могут набираться устройством управления многосторонней связью MCU. После однократного определения эти участники могут добавляться к текущим конференциям, и при этом нет необходимости определять их вновь.
Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Address Book" на стр. **5-1**.
- Вы можете планировать время начала будущих конференций.

Базовая операция

Наиболее распространенные операции, выполняемые с помощью *веб-клиента RMX*, а именно:

- Начало, контроль и управление конференциями
- Контроль и управление **участниками** и **конечными станциями** в отдельности или по **группам**.
 - **Участник** – лицо, которое использует конечную станцию для подключения к конференции. При использовании *комнатной системы* несколько участников используют одну конечную станцию.
 - **Конечная станция** – аппаратное устройство или комплект устройств, которые могут вызывать или быть вызванными устройством управления многосторонней связью MCU или иной конечной станцией. Например, конечной станцией может быть телефон, камера и микрофон, подключенные к персональному компьютеру, или интегрированная *комнатная система* (система конференций).
 - **Группа** – группа участников или конечных станций с общим именем.

Запуск RMX веб-клиента (Web Client)


Вначале вы должны получить от своего системного администратора следующую информацию:

- Имя пользователя
- Пароль
- IP-адрес блока управления

Для запуска RMX веб-клиента:

- 1 В адресной строке браузера введите **http://<Control Unit IP Address (IP-адрес устройства управления)>** и нажмите клавишу **Enter**.

На экране появится окно *Вход в систему*.

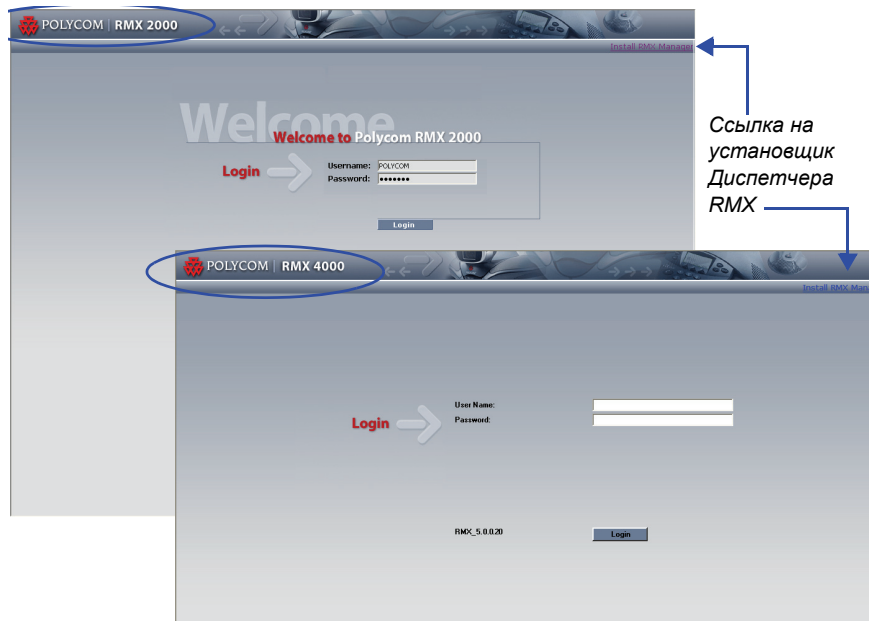

- 2 Введите *Имя пользователя* и *Пароль*, а затем нажмите кнопку **Вход в систему**.

При первом входе по умолчанию используются *имя пользователя* и *пароль POLYCOM*.

Появится главный экран *RMX веб-клиента*.



На экране входа в систему содержится ссылка на программу установки *Диспетчера RMX*.

Использование приложения Диспетчер RMX позволяет одному пользователю управлять одним или несколькими устройствами RMX, а также конференциями с нескольких устройств RMX. Для управления устройствами RMX 4000 и RMX 2000 и контроля их работы можно использовать приложение Диспетчер RMX.

Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "*RMX Manager Application*" на стр. [17-1](#).

RMX Компоненты экрана веб-клиента


Главный экран *RMX веб-клиента* состоит из пяти панелей:

- *Список конференций*
- *Панель списка*
- *RMX Управление*
- *Полоса статуса*
- *Адресную книгу*
- *Шаблоны конференции*

Вы можете войти в систему с полномочиями *Ведущего*, *Оператора* или *Администратора*. Ваш уровень прав доступа определяет функции просмотра и управления системой.

Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Users, Connections and Notes" на стр. **12-1**.

Ниже приведен общий вид экрана *Администратора*:

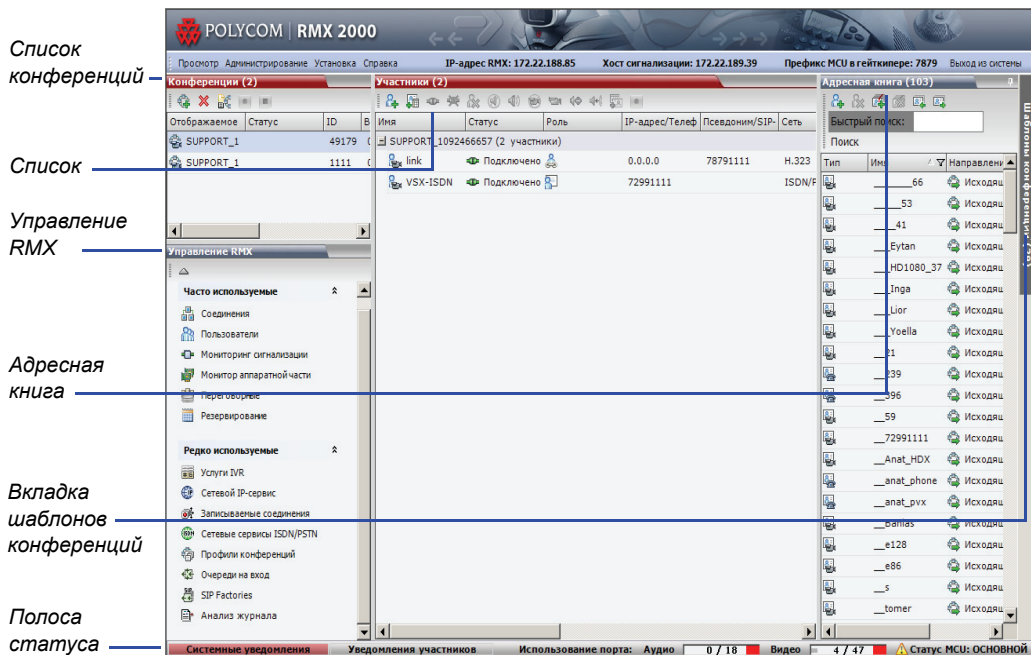

Главный экран может быть изменен с учетом требований пользователя. Для получения дополнительной информации см. "Настройка главного экрана" на стр. **3-13**.

Разрешения просмотра и системной функциональности

Возможности пользователя *RMX Веб-клиента* в отношении просмотра и управления системой зависят от уровня прав доступа каждого пользователя, как кратко изложено в разделе Таб. 3-1:

Таб. 3-1 Разрешение на просмотр и управление системой

	Уровень прав доступа		
	Ведущий	Оператор	Администратор
	Просмотр допусков		
Список конференций	✓	✓	✓
Панель списка	✓	✓	✓
Адресную книгу	✓	✓	✓
Шаблоны конференции		✓	✓
Полоса статуса		✓	✓
Управление RMX		✓	✓
Извещения о конференции		✓	✓
Статус конференции		✓	✓
Конфигурации		✓	✓
	Функциональность системы		
Начало конференций	✓	✓	✓
Отслеживание конференций	✓	✓	✓
Отслеживание участников	✓	✓	✓
Решение основных проблем		✓	✓
Изменение конфигурации устройства управления многосторонней связью MCU			✓




Аудитор, подобно ведущим, операторам и администраторам, относится к типам пользователей, которые могут просматривать файлы аудитора и осуществлять контроль над системой. Дополнительную информацию см. в RMX 2000/4000 Administrator's Guide "Auditor" на стр. **18-98**.

Список конференций

Если вы вошли в систему в качестве пользователя с полномочиями оператора или администратора:

На *Панели конференций* перечислены все конференции, действующие в устройстве управления многосторонней связью MCU вместе с их *статусом*, *ID конференции*, а также данными о *времени начала* и *времени окончания*. Количество текущих конференций показано в заголовке панели.

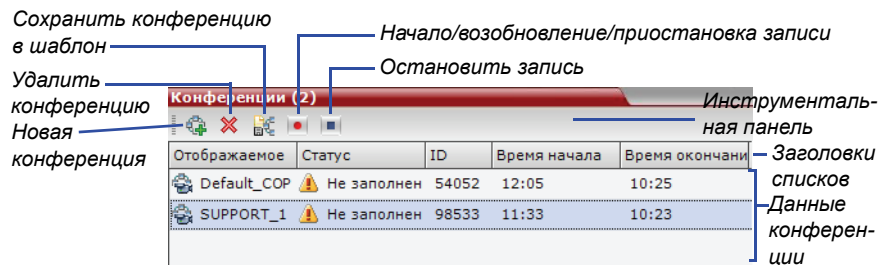

На инструментальной панели списка *конференций* предусмотрены следующие кнопки:

- **Новая конференция** – для начала новой конференции.
- **Удалить конференцию** – для удаления выбранной конференции (конференций).


Если *Запись конференции* включена, то на экране появляются следующие цветные кнопки:

- **Начало/возобновление записи** – начало/возобновление записи.
- **Остановка записи** – остановка записи.
- **Приостановка** – работает в режиме переключения с кнопкой *Начало/возобновление*.

Если вы вошли в систему с правами ведущего:

- Вы можете перечислять и контролировать конференции, которые вы начали, или для которых вы ввели пароль, или для которых у вас нет назначенного *Пароля ведущего*.

- На экран выводятся поле *Пароль ведущего* и кнопка **Обновить**. При нажатии кнопки **Обновить** *Пароль ведущего* не изменяется; обновляется список *Конференций* для отображения всех текущих конференций с запрошенным паролем. Для получения дополнительной информации см. “Использование пароля ведущего для фильтрации” на стр. 3-53.
- Колонка *Пароль ведущего* включена в данные конференции.

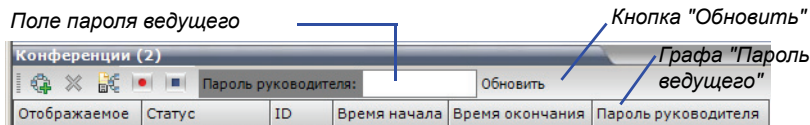

Панель списка

На панели *Список* приведены компоненты элемента, выбранного на панели *Конференции* или на *RMX панели* Управление. Заголовок панели изменяется в соответствии с выбираемым элементом.

При выборе текущей конференции в панели *Конференции* на экран выводится список и параметры подключенных участников.



При выборе элемента в панели *Управление устройствами* выводится список элементов, заданных для выбранного элемента. Например, если выбран элемент *Пользователи* выводится список пользователей RMX, заданных для выбранного устройства RMX.

RMX Управление

Просмотр допусков		
Ведущий	Оператор	Администратор
	✓	✓

На панели *управления RMX* перечислены объекты, которые следует сконфигурировать для того, чтобы позволить RMX вести конференции. Только пользователи с правами доступа Администратора могут изменять эти параметры.


Панель *управления RMX* разделена на две части:

- **Часто используемые** – параметры, которые часто отслеживаются или изменяются.
- **Редко используемые** – параметры, которые конфигурируются при начальном запуске системы и редко изменяются после этого.

Для настройки задач управления по пользователям RMX элементы можно перемещать из одного раздела в другой. Дополнительную информацию см. в разделе *”Настройка панели управления RMX.”* на стр. **3-14**.

Полоса статуса

Полоса статуса в нижней части RMX веб-клиента содержит *вкладки Система и Уведомления участников*, а также *Измеритель использования порта* и *индикатор Статуса MCU*.



Просмотр допусков

Ведущий	Оператор	Администратор
	✓	✓

Системные уведомления

Эти уведомления отражают список проблем, возникающих в системе. Индикатор уведомления мигает красным цветом, если действует, по крайней мере, одно уведомление. Мигание продолжается до тех пор, пока список не будет просмотрен пользователем, обладающим правами оператора или администратора.

Панель *системных уведомлений* открывается и закрывается щелчком по кнопке **Системные уведомления** в левом углу *Полосы статуса*.

Активные

сообщения

Ошибка списка

Системные уведомления (3)							
ID	Время	Категория	Уровень	Код	Имя процесса	Описание	
27	12/11/2007	Общее	Существенное	Конфигурация с	RtmIsdnMngr	ISDN service configuration was changed, p	
16	06/11/2007	Общее	Существенное	Конфигурация с	CSMngr	IP Network Service was modified. Please r	
1	05/11/2007	Общее	Существенное	Пользователь п	Authentication	Default user exists in Users list	

Дополнительную информацию о разделах *Активные уведомления* и *Список неисправностей* см. в *RMX 2000/4000 Administrator’s Guide, ”System and Participant Alerts”* на стр. **18-1**.

Просмотр допусков		
Ведущий	Оператор	Администратор
✓	✓	✓

Уведомление участников

Это список участников, которые столкнулись с проблемами связи. Он отсортирован по конференциям.

Панель *уведомлений участников* открывается и закрывается щелчком по кнопке *Уведомление участников* в левом углу *Полосы статуса*.


Уведомление участников (46)									
Конференция	Имя	Статус	Время разьедин	Роль	IP-адрес/Тел.	Псевдоним	Сеть	Направление по	Аудио
SUPPORT_1508	123	❏ idle			123		ISDN/PSTN	Исходящие	
Default_COP_a	VSX 7000-1	❏ Разъединен	12/11/2007 12		172.21.16.102		H.323	Исходящие	
Default_COP_a	HDX 9004 Ti	❏ Разъединен	12/11/2007 12		172.22.80.70		H.323	Исходящие	

Просмотр допусков		
Ведущий	Оператор	Администратор
	✓	✓

Индикаторы использования портов

Индикаторы *Использования порта* указывают:

- Общее количество *видео* или *аудио* портов в системе в соответствии с *конфигурацией видео/аудио портов*.
- Количество используемых *видео* и *звуковых* портов.
- Порог *Высокое использование порта*.

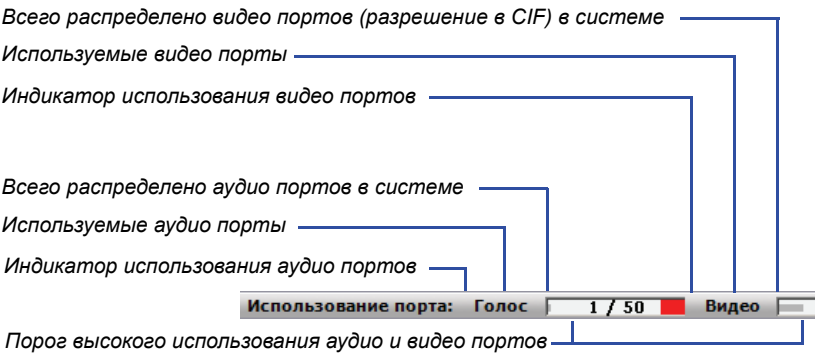


Порог высокого использования порта представляет процент общего количества доступных видео или аудио портов. Он указывает на приближение использования к максимуму, что приводит к отсутствию свободных ресурсов, необходимых для запуска дополнительных конференций. Когда порт достигает или превышает порог, мигает красная зона индикатора и генерируется *Системное уведомление*. Порог использования порта по умолчанию – 80% и может быть изменен системным администратором. Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide, "Port Usage"* на стр. **18-60**.



Просмотр допусков		
Ведущий	Оператор	Администратор
✓	✓	✓

Статус MCU

Индикатор статуса устройства управления многосторонней связью MCU показывает одно из следующих состояний:

-  – MCU запускается. Время, оставшееся до завершения запуска системы, указано в скобках, а ход этого процесса отражается зеленым индикатором статуса.



-  – устройство управления многосторонней связью работает нормально.
-  – устройство управления многосторонней связью столкнулось с серьезной проблемой. Может повлиять на работу устройства MCU и требует немедленного внимания.


Адресная книга

Просмотр допусков		
Ведущий	Оператор	Администратор
✓	✓	✓

Адресная книга представляет собой список *Участников* и *Групп*, которые были определены в RMX. Информация в *Адресной книге* может быть изменена только администратором. При этом пользователи RMX могут просматривать и использовать *Адресную книгу* для добавления участников в конференцию.

На инструментальной панели *Адресной книги* предусмотрено поле *Быстрого поиска* и следующие шесть кнопок:


- *Новый участник*
- *Удалить участника*
- *Импорт адресной книги*
- *Новая группа*
- *Удалить группу*
- *Экспорт адресной книги*

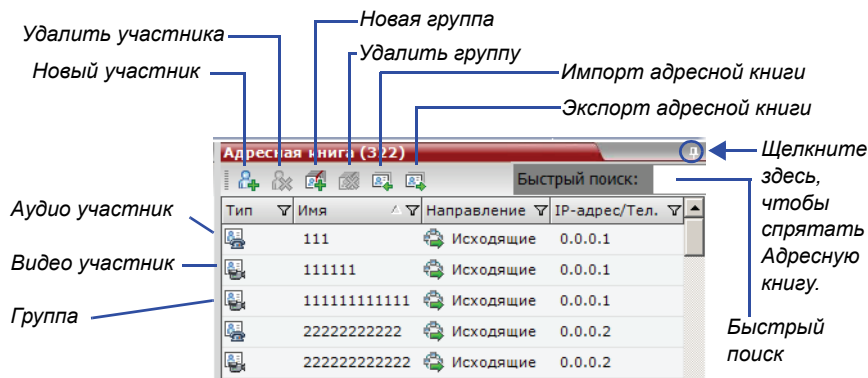

Адресной книги перечисляются в соответствии с:

- **Типом** – отдельный *Участник* или *Группа* участников
- **Именем** – участника или группы
- **Направлением подключения** – входящее или исходящее
- **IP-адресом/Телефоном** – участника


Показ и скрывание Адресной книги

При первом доступе к *RMX веб-клиенту* на экран выводится панель *Адресной книги*. Вы можете скрыть ее щелчком по кнопке с изображением опорного пальца .

Панель *Адресная книга* закрывается, и в правой части экрана появляется вкладка.

Щелкните по ней, чтобы вновь открыть *Адресную книгу*.

Щелкните по вкладке для открытия Адресной книги

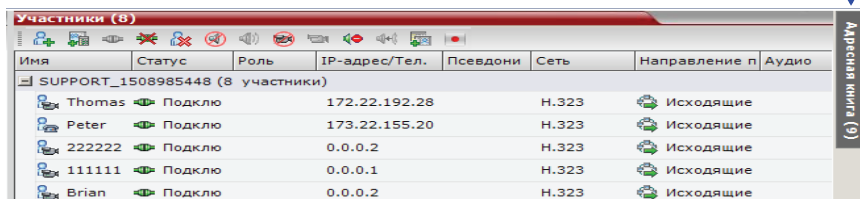

Шаблоны конференции


Шаблоны конференций позволяют администраторам и операторам создавать, изменять, планировать и инициировать одинаковые конференции.

Шаблон конференции:

- Сохраняет профиль конференции.
- Сохраняет все параметры участников, включая *персональные макеты* и параметры *принудительного назначения видео*.
- Упрощает настройку конференций в *режиме дистанционного присутствия*, при котором очень важны точные макеты участников и параметры принудительного назначения видео.

Показ и скрывтие шаблонов конференций


Изначально панель *шаблонов конференций* выводится в главном окне *веб-клиента RMX* в форме закрытой вкладки. Во вкладке показано число сохраненных *шаблонов конференций*.

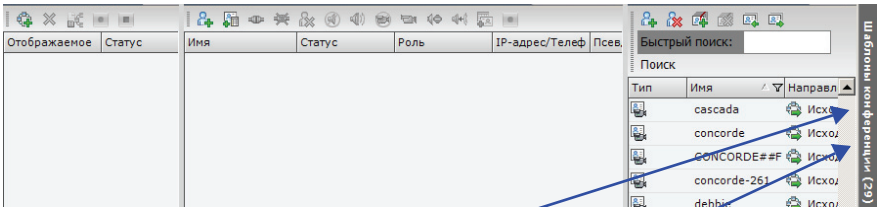

Вкладка шаблонов конференций

Число сохраненных шаблонов конференций

Щелкнув по этой вкладке, можно открыть панель списка *шаблонов конференций*.

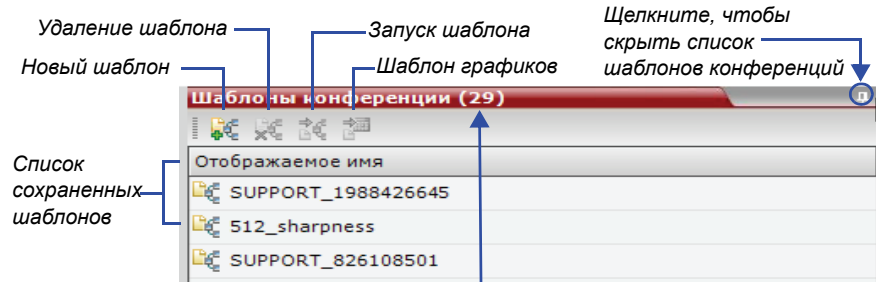

Удаление шаблона
Новый шаблон

Запуск шаблона
Шаблон графиков

Щелкните, чтобы
скрыть список
шаблонов конференций

Список
сохраненных
шаблонов

Число сохраненных шаблонов конференций

Чтобы скрыть панель списка *шаблонов конференций*, следует щелкнуть по кнопке с изображением опорного пальца (☞) в верхнем правом углу панели.

Панель списка *Шаблоны конференций* закрывается, и в верхнем правом углу экрана появляется вкладка.

Настройка главного экрана

Вы можете настроить главный экран в соответствии со своими предпочтениями. Вы можете менять размеры панелей, регулировать ширину колонок и сортировать списки данных.



Сделанные вами настройки автоматически сохраняются для каждого пользователя, вошедшего в систему. При следующем входе в *веб-клиент RMX* главный экран появляется с теми же настройками, которые были использованы при выходе из приложения.

Для изменения размера панели:

- ▶ Поместите указатель над границей панели, и когда он примет форму ☞, щелкните кнопкой мыши и протяните границу панели до нужного размера, а затем отпустите кнопку.

Для регулировки ширины колонки:

- 1 В строке заголовка поместите указатель на полосу вертикального разделителя полей колонки.
- 2 Когда указатель примет форму ☞, щелкните кнопкой мыши и протяните полосу вертикального разделителя полей колонки до нужного размера, а затем отпустите кнопку.

Для сортировки данных по любому полю (заголовку колонки):


- 1 В списке *Конференций* или на панели *Списка* просмотров щелкните по заголовку колонки того поля, которое должно использоваться для сортировки.
В заголовке колонки появится символ ▼ или ▲, означающий, что список будет отсортирован по этому полю, а также порядок сортировки.
- 2 Щелкните по заголовку колонки для изменения направления сортировки.

Для изменения порядка расположения колонок на панели:

- ▶ Щелкните по заголовку колонки, которую вы хотите переместить, и протяните ее в новое положение. При появлении набора красных стрелочек, указывающих на новое положение колонки, отпустите кнопку мыши.

Для восстановления RMX окна показа в его конфигурации по умолчанию:

- ▶ В меню *RMX* щелкните Вид > Восстановить установки показа RMX по умолчанию.




Настройка панели управления RMX.

Панель *RMX Управление* может иметь форму списка или форму инструментальной панели.

Для переключения между видами панели инструментов и списка:

- ▶ На панели *RMX Управление* щелкните по кнопке *Показ инструментальной панели* для перехода к показу инструментальной панели.
- ▶ На панели *RMX Управление* нажмите кнопку *Вид панели инструментов* для перехода к виду панели инструментов. В *Вид панели инструментов* нажмите кнопку *Просмотр списка* для возврата к просмотру списка.

Кнопка показа инструментальной панели

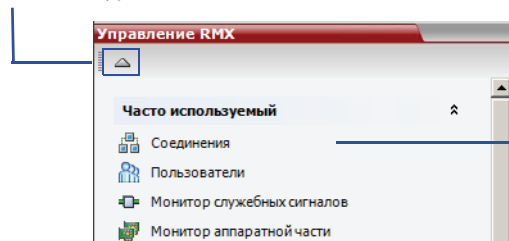

Просмотр списка

Кнопка
Просмотра списка





Просмотр
инструментальной
панели

Вы можете перемещать элементы между разделами *Часто используемые* и *Редко используемые*, в зависимости от операций, которые вы обычно выполняете, и вашим предпочтительным методом работы с веб-клиентом *RMX*.


Эта возможность предусмотрена только в режиме *Просмотра* списка, поскольку при показе инструментальной панели все элементы представлены в виде пиктограмм.

Чтобы развернуть или свернуть часто используемые и редко используемые разделы:


Разделы *Часто используемые* и *Редко используемые* могут быть расширены или сжаты путем щелчка по кнопкам  и .



Для перемещения элементов внутри и между разделами *Часто используемые* и *Редко используемые*:

- 1 На панели *RMX Управление* щелкните и протяните пиктограмму элемента, который вы хотите переместить.

На экране появится строка индикатора () , указывающая на новое положение пиктограммы.

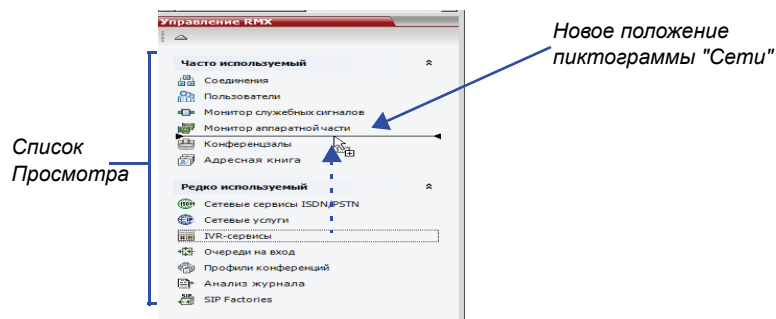- 2 Освободите кнопку мыши в момент, когда пиктограмма достигнет желаемого положения.



Разделы *Часто используемые* и *Редко используемые* могут быть расширены или сжаты путем щелчка по кнопкам  и .

Начало конференции

Существует несколько возможностей начала конференции:

- Щелкните по кнопке *Новая конференция* на панели *Конференций*. Для получения дополнительной информации см. *"Начало конференции с панели Конференций."* на стр. **3-17**.
- Путем набора номера переговорной.
 - Конференц-зал – это конференция, которая сохраняется в устройстве MCU. Она остается в пассивном режиме до тех пор, пока не будет активирована первым участником или организатором конференции путем подключения к ней.

Для получения дополнительной информации о переговорной см. *RMX 2000/4000 Administrator's Guide, "Meeting Rooms"* на стр. **3-1**.

- Путем подключения к очереди на вход Ad Hoc, используемой в качестве станции доступа к устройству управления многосторонней связью MCU.

Подробное описание очереди на вход Ad Hoc см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide, "Entry Queues"* на стр. **4-1**.

- Начало резервирования:
 - Конференция начинается сразу же после наступления *времени начала резервирования*.
 - Если *время начала резервирования* еще не наступило, то конференция начинается в указанные дату и время.

Для получения дополнительной информации см. *"Запуск резервирования"* на стр. **3-30**.

- Запустите любой *Шаблон конференций*, который сохранен в списке *Шаблоны конференций*.

Для получения дополнительной информации см. *"Начало текущей конференции из шаблона"* на стр. **3-32**.

- Перейдя по ссылке, включенной в *Приглашение Microsoft Outlook на конференцию Polycom*, или вручную набрав указанный в приглашении номер с помощью устройства номерного ввода конечной станции.
- Участник, получивший приглашение на *Конференцию Polycom* через *Polycom Conferencing Add-in for Microsoft Outlook*, может запустить конференцию, перейдя до других участников по ссылке в *Приглашении на конференцию*, выведенной на его рабочей станции или конечной станции с включенной функцией календаря, или вручную


подключиться к конференции, набрав номер, указанный для *Конференции Polycom* в *Приглашении на конференцию*.

Дополнительную информацию см. в *Administrator's Guide RMX 2000/4000*, "Polycom Conferencing for Microsoft Outlook®" на стр. 9-1.

Начало конференции с панели Конференций.

Для начала конференции с панели Конференций:

- 1 На панели *Конференции* нажмите кнопку **Новая конференция** (🌐).
На экране появится диалоговое окно *Новая конференция – Общее*.

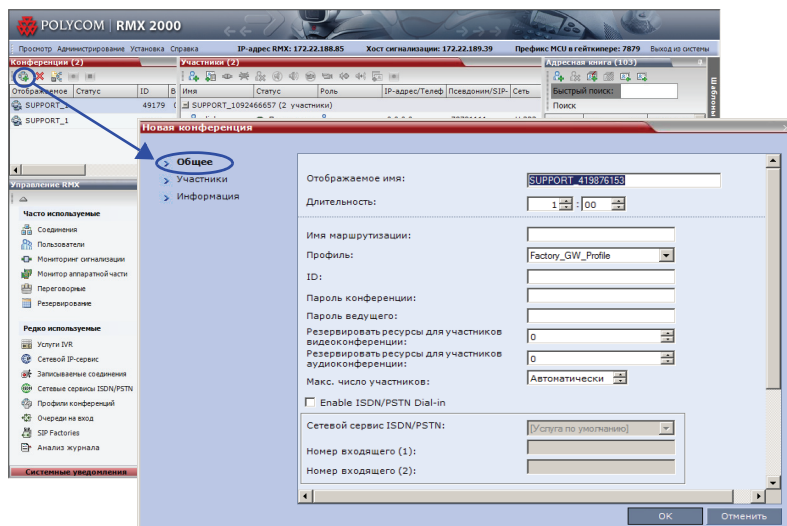

Система показывает установки конференции по умолчанию: *Имя*, *Продолжительность* и *Профиль* по умолчанию, который содержит параметры конференции и установки носителей информации.

RMXB момент начала конференции ей автоматически назначается идентификационный номер *ID*.

В большинстве случаев можно использовать идентификатор *ID* конференции по умолчанию, и для запуска конференции достаточно щелкнуть по кнопке **ОК**. В случае необходимости для запуска конференции вы можете ввести ее идентификационный номер *ID* до щелчка по кнопке **ОК**.

Если вы являетесь ведущим или организатором конференции и используете *веб-клиент RMX* для запуска вашего собственного совещания, то вы должны сообщить другим участникам конференции ее идентификационный номер по умолчанию (или созданный вами), чтобы они смогли к ней подключиться.

Вы можете менять параметры конференции в диалоговом окне *Новая конференция – общее*. Если к конференции не нужно добавлять участников по умолчанию, или если вы не хотите добавлять дополнительную информацию, щелкните по кнопке **ОК**.

Вкладка "Общие"

2 Задайте следующие параметры:

Таб. 3-2 Новая конференция – Общие возможности

Поле	Описание
<i>Отображаемое имя</i>	<p>Отображаемое имя является именем объекта конференции в наборе символов на родном языке, которое отображается в веб-клиенте RMX.</p> <p>В конференциях, Конференц-залах, Очередях на вход, и SIP Factories система автоматически генерирует имя в ASCII для поля <i>Отображаемого имени</i>, которое может быть изменено при использовании кодировки Unicode.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для английского текста используется кодировка ASCII и он может содержать максимальное количество знаков (длина зависит от размера поля). Длина текста в Европейской и Латинской кодировке приблизительно равна половине максимальной длины. Длина текста в Азиатских кодировках приблизительно равна трети максимальной длины. <p>Максимальная длина текстовых полей зависит от сочетания используемых наборов символов (кодировка Unicode и ASCII).</p> <p>Максимальная длина поля в кодах ASCII составляет 80 символов. Если то же имя уже используется другой конференцией, переговорной или очередью на вход, то RMX выдает сообщение об ошибке и требует ввести другое имя.</p> <p>Примечание: Это поле показывается на всех вкладках.</p>
<i>Длительность</i>	<p>Определяет продолжительность конференции в часах в формате ЧЧ:ММ (по умолчанию 01:00).</p> <p>Примечание: Это поле показывается на всех вкладках.</p>

Таб. 3-2 *Новая конференция – Общие возможности (Продолжение)*

Поле	Описание
<i>Имя маршрутизации</i>	<p><i>Имя маршрутизации</i> – это имя регистрации действующих конференций, переговорных, очередей на вход и SIP Factories в различные сетевые устройства как, например, гейткиперы и Серверы SIP. Имя должно быть определено с использованием символов ASCII.</p> <p>Точка, двоеточие и точка с запятой не могут использоваться в Имени маршрутизации.</p> <p><i>Имя маршрутизации</i> может быть задано пользователем или автоматически генерировано системой следующим образом, если не было введено <i>Имя маршрутизации</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Если в поле <i>Отображаемое имя</i> были введены символы ASCII, то они также используются как <i>Имя маршрутизации</i>• Если для <i>Отображаемого имени</i> была использована комбинация кодовой таблицы Unicode и символов ASCII (или весь текст был Unicode), то идентификатор <i>ID</i> (такой как идентификатор ID конференции) используется как <i>Имя маршрутизации</i>. <p>Если то же самое имя уже используется другой конференцией, переговорной или очередью на вход, то RMX выдает сообщение об ошибке и просит ввести другое имя.</p>
<i>Профиль</i>	<p>Система выводит на экран имя Профиля конференции, заданное по умолчанию. Выберите требуемый профиль из списка.</p> <p>Профиль конференции включает скорость линии конференции, установки носителя информации и общие установки.</p> <p>Подробное описание профилей конференции см. в <i>RMX 2000/4000 Administrator's Guide, "Conference Profiles"</i> на стр. 1-1.</p>

Таб. 3-2 Новая конференция – Общие возможности (Продолжение)

Поле	Описание	
<i>ID</i>	<p>В этом поле вводится идентификатор ID, уникальный для каждого устройства управления многосторонней связью MCU. Устройство MCU автоматически назначает номер при запуске конференции.</p> <p>Идентификатор ID должен быть сообщен участникам конференции, чтобы они смогли принять участие в ней.</p>	
<i>Пароль конференции</i>	<p>В этом поле вводится пароль, который должны использовать участники для получения доступа к конференции. Если оно оставлено свободным, то для конференции не назначается никакого пароля.</p> <p>Этот пароль действителен только для конференций, которые были сконфигурированы с возможностью запроса пароля.</p>	<p>Эти поля являются числовыми и по умолчанию имеют длину в 4 символа. Администратор может изменять их в параметрах <i>Установка и настройка – Конфигурация системы</i>. Для получения дополнительной информации см. <i>RMX Administrator's Guide, "System Configuration"</i> на стр. 18-5.</p>
<i>Пароль ведущего</i>	<p>В этом поле вводится пароль, который должен использоваться RMX для идентификации <i>ведущего</i> и предоставления ему дополнительных полномочий. Если это поле оставлено пустым, то конференции не назначается пароля ведущего.</p> <p>Этот пароль действителен только для конференций, которые были сконфигурированы с возможностью запроса пароля ведущего.</p>	

Таб. 3-2 Новая конференция – Общие возможности (Продолжение)

Поле	Описание
<i>Резервирование ресурсов для видеоучастников</i>	<p>Введите число видеоучастников, для которых система должна зарезервировать ресурсы.</p> <p>По умолчанию: 0 участников.</p> <p>Максимальное число:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Режим MPM: 80 участников. • Режим MPM+: 160 участников.
<i>Резервирование ресурсов для аудиоучастников</i>	<p>Введите число аудиоучастников, для которых система должна зарезервировать ресурсы.</p> <p>По умолчанию: 0 участников.</p> <p>Максимальное число:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Режим MPM: 80 участников. • Режим MPM+: 200 участников (если все порты переведены в режим Audio Only)
<i>Макс. число участников</i>	<p>Указывает общее число участников, которые могут быть подключены к конференции. Автоматическая настройка означает, что максимальное число участников, которые могут быть подключены к MCU, определяется в зависимости от наличия ресурсов.</p> <p>Примечание: Если указано число, то оно должно быть достаточно большим, чтобы вместить всех участников, приведенных в полях <i>Резервирование ресурсов для видео/аудиоучастников</i>.</p>
<i>Включить доступ ISDN/PSTN</i>	<p>Пометьте эту триггерную кнопку, если вы хотите, чтобы участники ISDN и PSTN напрямую подключались к конференции.</p>
<i>Сетевая услуга ISDN/PSTN</i>	<p>Автоматически выбирается сетевая услуга, заданная по умолчанию. Другую сетевую услугу ISDN/PSTN можно выбрать из списка.</p>

Таб. 3-2 Новая конференция – Общие возможности (Продолжение)

Поле	Описание
Номер, набираемый участником для подключения к конференции (1)	Если это поле оставлено пустым, система автоматически присвоит номер из диапазона номеров подключения, заданного для выбранной сетевой услуги ISDN/PSTN. Чтобы вручную определить номер, набираемый участником для подключения к конференции, введите уникальный номер из диапазона номеров, набираемых участниками для подключения к конференции, для выбранной сетевой услуги. Этот номер не может быть назначен другой конференции/резервированию/конференц-залу/профилю шлюза
Номер, набираемый участником для подключения к конференции (2)	По умолчанию второй номер подключения не определяется. Чтобы определить второй подключаемый номер, введите его из диапазона номеров подключения, заданного для выбранной сетевой услуги.

- 3** Если все участники не определены и для новой конференции требуется только подключение и никакой дополнительной информации, то щелкните по кнопке **ОК**.
- 4** Для добавления участников из *Адресной книги участников* или для определения участников (главным образом исходящих) щелкните по вкладке *Участники*.

Вкладка "Участники"




Эта процедура является необязательной.

Вкладка *Участники* служит для добавления участников из *Адресной книги* в конференцию.

Она также служит для добавления к конференции заданных участников, определенных как исходящие. Такие исходящие участники автоматически подключаются к конференции в момент ее начала, если только не выбран параметр *Исходящее подключение вручную*.

- 5** Щелкните по вкладке **Участники**.
Откроется вкладка *Участники*.

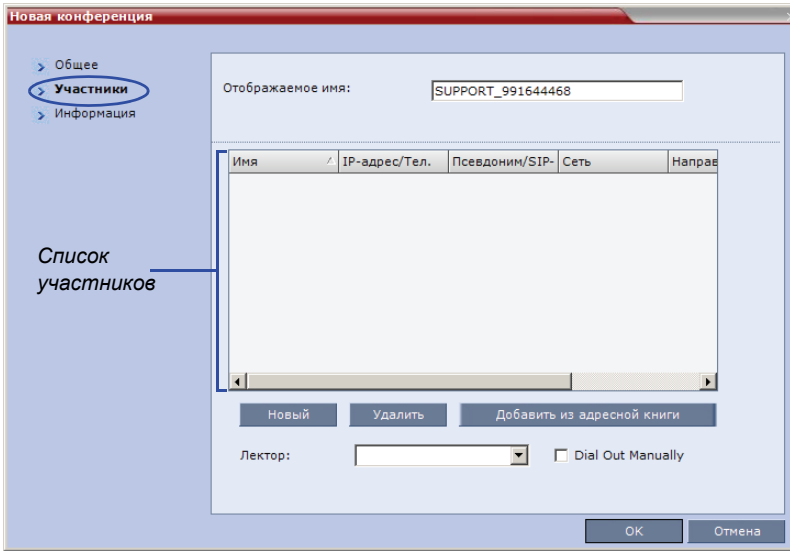

При определении новой конференции *список участников* пуст.

В таблице ниже приведена информация, включенная в *список участников*, а также возможные операции.

Таб. 3-3 Новая конференция – вкладка "Участники"

Колонка/Кнопка	Описание
Список участников	
<i>Имя</i>	Поле с использованием кодовой таблицы Unicode, в котором приводятся имя участника и пиктограмма, представляющая тип конечной станции: <i>только Аудио</i> или <i>Видео</i> .
<i>IP-адрес/Тел.</i>	Указывает IP-адрес или номер телефона конечной станции участника. <ul style="list-style-type: none"> При исходящем соединении на экран выводится IP-адрес или номер телефона конечного абонента, вызываемого Polycom RMX 2000/4000. При входящем соединении на экран выводится IP-адрес или номер телефона участника, используемый для определения участника и направления его в соответствующую конференцию.
<i>Псевдоним /SIP-адрес (Только IP)</i>	В этом поле указан псевдоним на конечной станции H.323 или SIP URL.
<i>Сеть</i>	Протокол сетевой коммуникации, используемый конечной станцией для подключения к конференции: <i>H.323</i> , <i>SIP</i> или <i>ISDN/PSTN</i> .
Направление подключения	Входящий – участник подключается к конференции Исходящий – RMX подключается к участнику
<i>Шифрование</i>	В этом поле указано, используется ли в конечной станции шифрование для носителей информации. Установкой по умолчанию является <i>Автоматически</i> , что указывает на то, что конечная станция должна подключаться в соответствии с установками шифрования конференции. Примечание: Протокол H.320 (ISDN/PSTN) не поддерживает шифрование.

Таб. 3-3 Новая конференция – вкладка "Участники" (Продолжение)

Колонка/Кнопка	Описание
Кнопки	
Новое	Щелкните по этой кнопке для задания нового участника. Дополнительную информацию см. в <i>RMX 2000/4000 Administrator's Guide</i> , "Adding a new participant to the Address Book Directly" на стр. 5-4.
Удалить	Щелкните для удаления выбранного участника из конференции.
Добавить из адресной книги	Щелкните для добавления к конференции участника из <i>Адресной книги</i> .
Лектор	
<i>Лектор</i>	Эта возможность используется для активизации режима <i>Лекции</i> . Выберите участника, которого вы хотите назначить <i>Лектором</i> , из раскрывающегося списка меню участников конференции. Лектор может быть выбран после запуска конференции и подключения участников.
<i>Dial Out Manually (Ручной выбор номера подключаемого участника)</i>	Выбирается для обозначения исходящего подключения к конференции, контролируемого пользователем RMX. Когда это поле помечено, пользователь должен подключить всех исходящих участников, находящихся в режиме ожидания.


Участники могут быть добавлены к конференции следующим образом:

- Путем определения нового участника в процессе задания конференции (щелкнув по кнопке Новый).
- Путем добавления заданных участников из *Адресной книги*: для этого нужных участников нужно выбрать из списка или перетащить из *Адресной книги* в список участников.
- Входящие участники могут подключиться к конференции после ее начала (не используя диалоговое окно *Новая конференция – участники*).

- После начала конференции участников можно добавлять непосредственно из *Адресной книги* участников, не заходя во вкладку *Новая конференция – участники*. Дополнительную информацию см. в разделе *”Добавление участников из Адресной книги”* на стр. 3-65.

Для добавления участников из Адресной книги:

- 6 В *Списке участников* нажмите кнопку **Добавить из адресной книги**, чтобы открыть *Адресную книгу участников*.

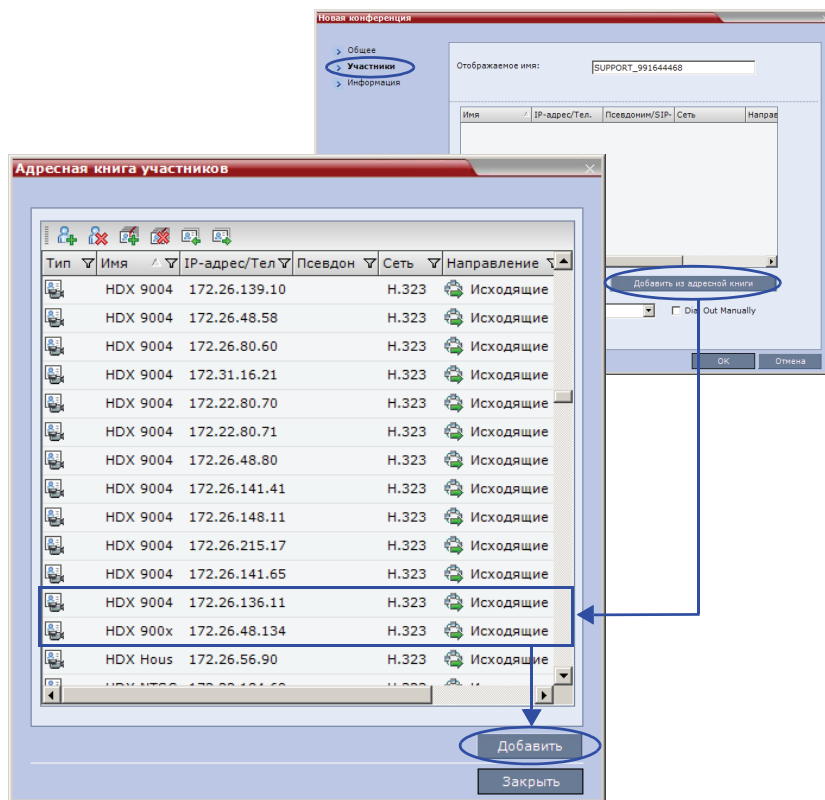

- 7 В поле *Участники Адресной книги* выберите участников, которых вы хотите добавить к конференции, и нажмите кнопку **Добавить**.

Для этой процедуры может использоваться стандартная методика выбора нескольких объектов в операционной системе Windows.

- 8 Выбранные участники назначаются для конференции и появляются в *Списке участников*.
- 9 Выберите дополнительных участников или нажмите кнопку **Заккрыть**, чтобы вернуться на вкладку *Участники*.

Информационная вкладка

В полях *Сведения* можно вводить общие сведения о конференции, в частности – имя контактного лица, название компании, код выставления счета и так далее.

Информация записывается в *Данных о конференции (CDR)* в момент запуска конференции.

Изменения, внесенные в эту информацию с момента запуска конференции, **не** сохраняются в *CDR*.



Эта процедура является необязательной.
Информация в этих полях не влияет на конференцию.

Как добавить информацию к конференции:

- 10 Щелкните по вкладке **Информация**.

Откроется вкладка *Информация*.

11 Введите следующую информацию:**Таб. 3-4** Новая конференция – сведения

Поле	Описание
<i>Сведения</i> 1, 2, 3	Три информационных поля, в которых можно вводить общую информацию о конференции, в частности – наименование компании, имя лица для поддержания связи и так далее. В этих полях могут использоваться символы кодовой таблицы Unicode. Максимальная длина каждого поля – 80 символов.
<i>Биллинг</i>	Введите код биллинга конференции, если таковой имеется.

12 Нажмите на **ОК**.

Запись о новой конференции появляется на панели *Конференции*.

Если для этой конференции не были определены участники, или если ни один участник не подключился к ней, то в колонке *Статус* панели конференций появляется сообщение *Пусто* и предупредительная пиктограмма (⚠).


По мере подключения участников к конференции статус изменяется.

Если в течение периода, заданного в поле *Профилей конференций* > *Автоматическое завершение* > *до присоединения первого участника*, не подключается ни один участник, то конференция автоматически прерывается системой.

Запуск резервирования

Для начала конференции из Календаря резервирования:


- 1 На панели *Управление RMX* нажмите элемент **Резервирования** (📅).
На экране появится *Календарь резервирования*.
- 2 Щелкните по кнопке **Новое резервирование** (+📅).

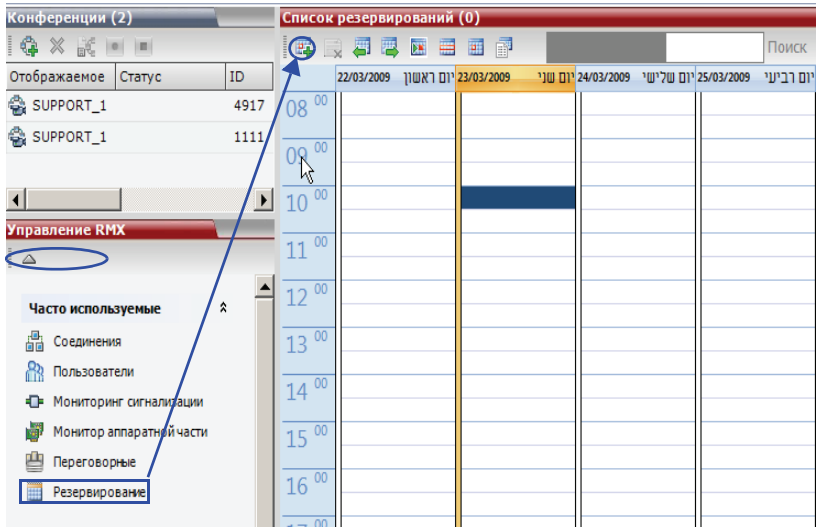

На экране появится диалоговое окно *Новое резервирование – Общее*.

- 3 **Опция.** Установите флажок **Включить набор номера конференции подключающимся участником ISDN/PSTN**, если вы хотите, чтобы участники ISDN и PSTN напрямую подключались к конференции.
- 4 Если выбран вариант *Включить набор номера конференции подключающимся участником ISDN/PSTN*, наберите номер, набираемый участником для подключения к конференции или оставьте поле *Номер, набираемый участником для подключения к конференции* пустым, чтобы система автоматически назначила номер из диапазона номеров, набираемых участником для подключения к конференции, заданный для выбранной сетевой услуги ISDN/PSTN.
- 5 Щелкните по кнопке **ОК**.

На экране появится подтверждающее сообщение о том, что наступило время *Резервирования* и конференция сейчас начнется.

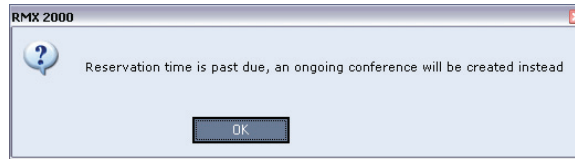

6 Щелкните по кнопке **OK**.

Конференция начинается. Если конференции автоматически или вручную назначен набираемый номер ISDN/PSTN, то этот номер можно просматривать на панели *Конференции*.

Дополнительную информацию о *Резервировании* см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide, "Reservations"* на стр. **6-1**.

Начало текущей конференции из шаблона

Текущая конференция может быть начата из любого шаблона конференций, который сохранен в списке *Шаблоны конференций*.


Для начала текущей конференции из шаблона:

1 В списке *Шаблоны конференций* выберите шаблон, который вы хотите запустить как текущую конференцию.

2 Нажмите на кнопку **Начать конференцию из шаблона** (🔗📄).

или

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду **Начать конференцию из шаблона**.

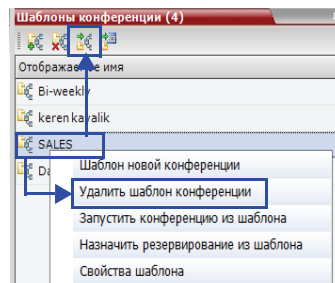

Конференция начинается.



Если шаблону конференции назначен набираемый участником номер, который уже был назначен для текущей конференции, конференц-зала, очереди на вход или профиля шлюза, в случаях, когда шаблон используется для начала текущей конференции или планирования резервирования, шаблон не запустится. Вместе с тем, нескольким шаблонам конференций может быть назначен одинаковый номер, при условии что эти шаблоны не будут использоваться одновременно для запуска текущей конференции. В случае несоответствия номера, набираемого участником для подключения к конференции, перед началом конференции на экране появляется предупреждение: "Входящий номер ISDN уже назначен другой конференции". При этом конференция начаться не может.

Название текущей конференции в списке *Конференции* выбирается из списка *отображаемых имен* шаблонов конференций.

Участники, которые подключены к другим текущим конференциям на момент начала данной конференции из шаблона, не подключаются.



Если в системе уже есть текущая конференция, конференц-зал или очередь на вход с одинаковым *именем для показа на экране, именем маршрутизации* или *ID*, который уже существует в системе, конференция не начнется.

Подробное описание шаблонов конференций см. в разделе *RMX 2000/4000 Administrator's Guide, "Conference Templates"* на стр. **8-1**.

Запуск видеоконференции из Приглашения Microsoft Outlook на конференцию Polycom

Информация о Конференции *Polycom* включается в приглашение, рассылаемое через *Outlook* всем участникам конференции. На примере ниже показано приглашение на Конференцию *Polycom*, полученное в *Outlook*, запущенном на рабочей станции.

Meeting

Bell, Maria

Sent: 18:56 11/03/2010

To: O'Brien, Sean

You have been invited to join a meeting using the Polycom® conferencing service.

Join the meeting using Polycom CMA Desktop

Join the meeting using Microsoft® Office Communicator

MEETING DETAILS

Video Number: 7218817

Meeting Password: 12

View the meeting stream or recording

TECHNICAL SUPPORT

If you need help, contact technical support at

1.800.555.2222

help@example.com

http://help.example.com/video-calendar

NOTICE

Polycom® conferencing service can be used to record meetings. By participating in this meeting, you agree that your communications may be monitored or recorded at any time during the meeting.

DO NOT EDIT BELOW THIS LINE

--BEGIN POLYCOM VMR ENCODED TOKEN--

UE9MWUNPTS1BVURJT05VTUJFUJI9CIBPTFDt00tQWESU9OVU1CRVixPQpQT0xZQ09NLVNUUkVBTU1FRVRJTk9dHJ1ZQpPTFDt00tQ0hBSVJQVNTV09SRFJFUUVJUKVFPWZhbHNCIBPTFDt00tU0hTKFMSU5HUE9TVEZJWD1Ac2lwLmV4YW1wbGtRD0xMgpQT0xZQ09NLVZFUJNT049MQo=

--END POLYCOM VMR ENCODED TOKEN--

Maria Bell

Engineer

Polycom

Для подключения перейдите по ссылке

Для подключения наберите номер вручную

Первый подключающийся к конференции участник запускает конференцию Polycom, перейдя по ссылке в приглашении или вручную набрав указанный в приглашении номер с помощью устройства номерного ввода конечной станции.

Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Polycom Conferencing for Microsoft Outlook®" на стр. 9-1.

3-34

Подключение к конференции

Прямое подключение

Прямое подключение к конференции и переговорным возможно для всех конечных станций.

Участники должны получить строку набора, зависящую от типа сети, пароля конференции и пароля ведущего.

Участники вводят строку подключения к конференции и подключаются к услуге IVR конференции. После ввода правильной информации (пароль конференции и пароль ведущего) участники подключаются к конференции.

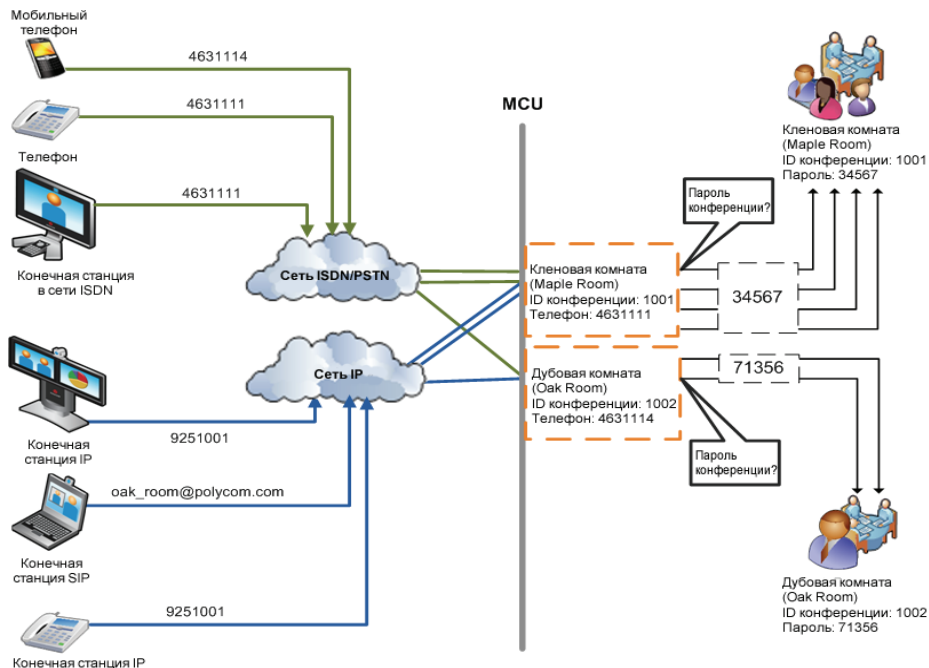


Рис. 3-1 Вход в конференцию через систему IVR

После изменения соответствующих настроек в MCU ведущий может использовать свой пароль в качестве пароля конференции без необходимости вводить отдельный пароль конференции.

Участники Н.323

Для участников Н.323 строка подключения состоит из префикса устройства управления многосторонней связью MCU в гейткипере и идентификатора ID конференции.

Пример:

Префикс в гейткипере	925
ID конференции	1001
Имя конференции	Кленовая комната (Maple Room)

► Участник набирает 9251001 или 925Maple_room

Если для сети не определен гейткипер, то участники Н.323 набирают IP-адрес хоста сигнализации устройства MCU и идентификатор ID конференции, разделенные ##.

Пример:

IP-адрес MCU (Хост сигнализации)	172.22.30.40
ID конференции	1001

► Участник набирает 172.22.30.40##1001

SIP Участники

Строка набора номера для SIP-участников состоит из имени маршрутизации конференции и имени домена в следующем формате:

conference_routing_name@domain_name

Пример:

Имя маршрутизации конференции	1001
-------------------------------	------

► Участник набирает 1001@polycom.com

Участники ISDN/PSTN

Подключающиеся участники ISDN и PSTN набирают один из номеров, набираемых участником для подключения к конференции, назначенных для конференции/конференц-зала/резервирования/шаблона конференции, включая код страны и код города (при необходимости). Они направляются на конференцию в соответствии с номером, набираемым участником для подключения к конференции.

Пример:

Выделенный входящий номер 4631111

Участник набирает 4631111

Подключение к конференции Polycom из приглашения Outlook на конференцию Polycom

Участники, получившие *Приглашение на конференцию* через надстройку *Outlook Polycom Conferencing Add-in for Microsoft Outlook*, подключаются, перейдя по ссылке в приглашении, или вручную набрав указанный номер с помощью устройства номерного ввода конечной станции.

Meeting
 Bell, Maria
 Sent: 18:56 11/03/2010
 To: O'Brien, Sean

You have been invited to join a meeting using the Polycom® conferencing service.

[Join the meeting using Polycom CMA Desktop](#)
[Join the meeting using Microsoft® Office Communicator](#)

MEETING DETAILS

Video Number: 7218817

Meeting Password: 12

[View the meeting stream or recording](#)

TECHNICAL SUPPORT

If you need help, contact technical support at

- 1.800.555.2222
- help@example.com
- <http://help.example.com/video-calendaring>

NOTICE

Polycom® conferencing service can be used to record meetings. By participating in this meeting, you agree that your communications may be monitored or recorded at any time during the meeting.

DO NOT EDIT BELOW THIS LINE

--BEGIN POLYCOM VMR ENCODED TOKEN--

UE9MWUNPTS1BVURJT05VTUJFUJlI9CIBPTFDt00tQVWESU9OVU1CRVixPQpQT0xZQ09NLVNUUkV8TU1FRVRJTkC9dHJ1ZQpPTFDt00tQ0hBSVJQVNTV09SRFJFUUVJUKVEPWZhbHNlCIBPTFDt00tU0lHTkFMSU5HUE9TVEZJWD1Ac2lwLmV4YW1wbGU RD0xMgpQT0xZQ09NLVZFUIJNT049MQo=

--END POLYCOM VMR ENCODED TOKEN--

Maria Bell
 Engineer
 Polycom

Для подключения перейдите по ссылке

Для подключения наберите номер вручную

Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Polycom Conferencing for Microsoft Outlook®" на стр. 9-1.

Доступ к очереди на вход

Доступ посредством очереди на вход позволяет всем участникам связываться с одной и той же самой станцией входа, которая действует в качестве маршрутного лобби. Войдя в очередь на вход, участники направляются на конференцию в соответствии с введенным ими идентификатором ID.

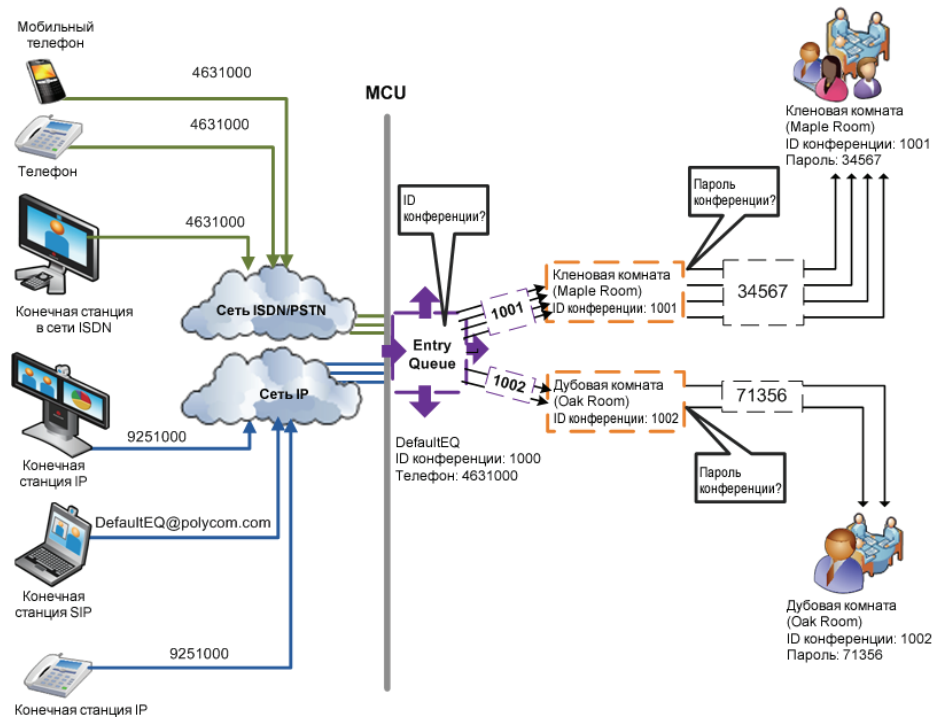


Рис. 3-2 Входящее подключение посредством очереди на вход

Участники Н.323

Набор выполняется точно так же, как и для конференций, для которых ID/имя очереди на вход заменяет ID/Имя конференции.

Участники Н.323 набирают

[префикс гейткипера] [ID/Имя очереди на вход].

Пример:

Префикс в гейткипере 925

ID очереди на вход 1000

- ▶ Участник набирает 9251000

Участники H.323 могут обходить голосовые сообщения IVR очереди на вход путем добавления правильного номера ID конференции назначения к начальной строке подключения:

[префикс гейткипера [EQ ID] ID конференции назначения]

Пример:

ID конференции 1001

- ▶ Участники H.323 набирают 9251000##1001

Участники H.323 могут также обходить голосовые сообщения IVR путем добавления пароля конференции к начальной строке подключения:

[префикс гейткипера [EQ ID] ID конференции назначения] [##пароль]

Пример:

ID конференции 1001

Пароль конференции 34567

- ▶ Участники H.323 набирают 9251000##1001##34567

SIP Участники

Использование очереди на вход сводит до минимума число конференций, которые требуют регистрации с помощью сервера SIP и позволяет использовать адреса URI для всех соединений, используя следующий формат:

<Имя маршрутизации очереди на вход >@<имя домена>

Пример:

Имя маршрутизации очереди на вход DefaultEQ

Имя домена polycom.com

- ▶ Участники SIP набирают DefaultEQ@polycom.com

Участники ISDN и PSTN

Участникам ISDN и PSTN может быть выделено до двух номеров для очереди на вход, набираемых участником для подключения к конференции.

Вызовы на номера в пределах *Диапазона номеров, набираемых участниками для подключения к конференции* ISDN/PSTN, которые не были назначены для очереди на вход, направляются в *транзитную очередь на вход*.

Входящие участники ISDN и PSTN набирают один из номеров, набираемых участником для подключения к конференции, назначенных для очереди на вход, включая код страны и код города (при необходимости).

Они отправляются на их конференцию в соответствии с ID конференции.

Пример:

ID очереди на вход 1000

Назначенный номер, набираемый участником для подключения к конференции 4631000

▶ Участники ISDN/PSTN набирают 4631000

Участники, подключаемые к конференции

Автоматический набор номера участника, подключаемого к конференции

Участники, подключаемые к конференции, определяются в соответствии с их исходящим номером. После присоединения к текущей конференции устройство MCU вызывает их со скоростью 1 исходящий номер в секунду, используя по умолчанию определенные для них сетевые услуги H.323, SIP или ISDN/PSTN.


Ручной набор номера участника, подключаемого к конференции

При режиме набора номера вручную пользователь RMX или организатор совещания дает системе организации конференций команду вызвать участника. При этом подключаемые участники должны быть заданы (в основном, по имени и номеру телефона) и добавлены к конференции. Этот режим может быть выбран только на этапе определения конференции и не может меняться в процессе ее проведения.

Этап сбора


Этап сбора конференции представляет собой отрезок времени, на протяжении которого участники подключаются к конференции. Для конференции он включается в диалоговом окне *Conference Profile – Gathering Settings*.

Во время *Этапа сбора* несколько прямых передач видео с подключенных конечных станций сводится вместе со статической и переменной текстовой информацией о конференции в один слайд, показываемый на всех подключенных конечных станциях. Все подключенные участники постоянно получают информацию о текущем статусе конференции, включая имена подключенных участников, количество участников, тип участников (видео/аудио) и т.д.

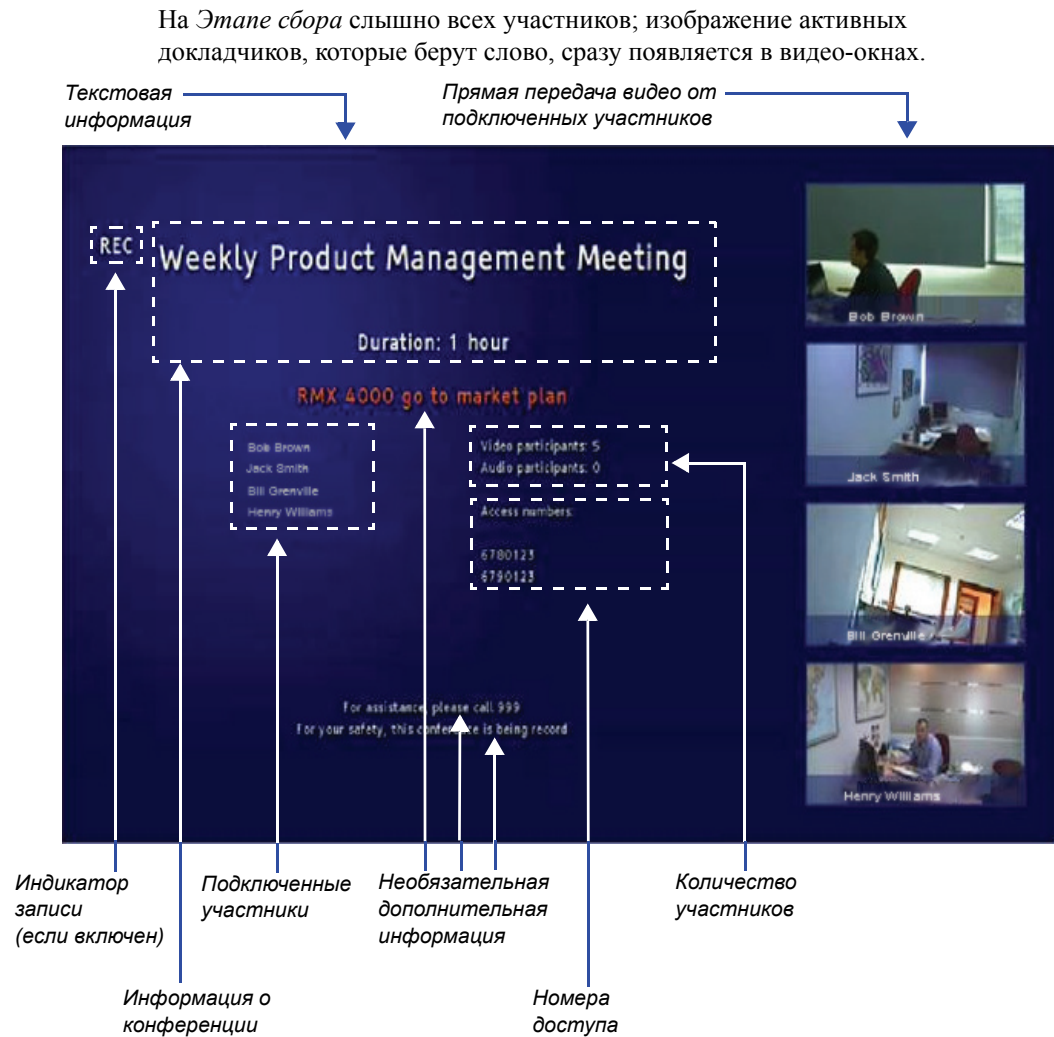

Рекомендации для этапа сбора

- Слайд *Этап сбора* может выводиться на экран в любое время в течение конференции. Для этого нужно ввести код *Show Participants DTMF*, *88.
- *Этап сбора* не поддерживается в режиме *Video Switching Conferences*.
- На экран выводятся имена первых восьми подключившихся участников. Если подключено восемь участников и более, в восьмой строке выводится "...".
- **Статический текст** на слайде *Этап сбора*, например, следующие заголовки полей: *Организатор*, *длительность*, *видео/аудио-участники*, *номер доступа*, *IP* всегда показываются на языке, заданном в *Polycom Virtual Meeting Rooms Add-in for Microsoft Outlook*. Поддерживаются следующие языки:
 - английский
 - французский
 - немецкий
 - международный испанский
 - корейский
 - японский
 - китайский упрощенный
- **Динамический текст** на слайде *Этап сбора*, например, название конференции, имена участников, номера доступа и дополнительная информация, введенная в полях *Info1/2/3* во вкладке *Сбор настроек Профиль* конференции, показываются на языке приглашения на конференцию.
- Язык слайда *Этап сбора* конференции, в который согласно настройкам включен *Этап сбора*, не запускаемый надстройкой *Polycom Conferencing Add-in for Microsoft Outlook*, задается администратором. С помощью *веб-клиента RMX* администратор выбирает язык слайда *Этап сбора*. Выбранный язык может отличаться от языка *веб-клиента RMX*, используемого администратором для целей настройки.
- *Контент* можно отправлять во время *Этапа сбора*. Контент выводится в большом видео-окне раскладки участника, а слайд *Сбора* – в меньшем видео-окне раскладки.

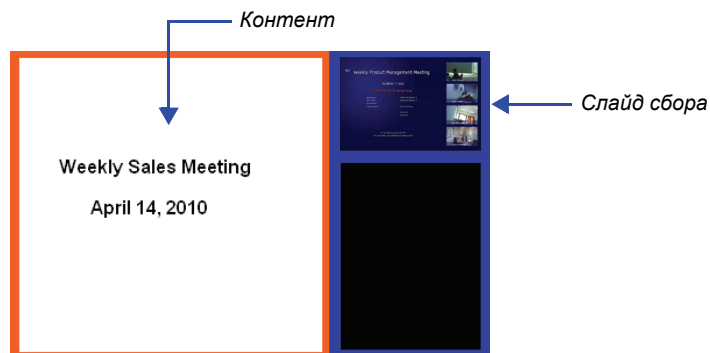

Дополнительную информацию см. в *Administrator's Guide RMX 2000/4000*, "Gathering Phase" на стр. **2-23**.

Текстовые обозначения для макета видео

Имена конечных станций

Во время конференции вы можете видеть имена конечных станций, которые к ней подключены, в окне макета видео. Устройство управления многосторонней связью MCU может показывать до 33 символов имени конечной станции в зависимости от макета окна (размера).

Ниже приведен пример отображения имени конечной станции на экране конечной станции:



Имена конечных станций (в кодах Unicode или ASCII) для макета видео 2x2

Имя показа определяется следующим образом:


- Система показывает имя, которое определено для конечной станции.
- Если конечная станция не посылает свое имя:
 - Для определенного участника H.323 или SIP:
 - Система показывает имя из определения участника.
 - Для неопределенного участника H.323 :
 - На экран выводится псевдоним *H.323 ID*.
 - или
 - На экран выводится псевдоним *E.164*.
 - или
 - На экран ничего не выводится, если все поля пусты.

- Для неизвестного участника SIP:
 - На экран выводится поле SIP *DisplayName*.
или
На экран выводится поле SIP *Адрес* (сервер приложений SIP).
или
На экран выводится поле SIP *ContactDisplay*.
или
На экран ничего не выводится, если все поля пусты.
- Для определенного участника H.320:
 - Система показывает имя из определения участника.
- Для неопределенного участника H.320 :
 - Для выявления личности участника на экран выводится *Командная строка терминала* (TCS-2).
или
На экран ничего не выводится, если эта строка не получена или пуста.
- Если *Отображаемое имя* конечной станции было изменено в *веб-клиенте RMX*, то оно преобладает над всеми именами, указанными выше.

Как изменить Отображаемое имя:

- 1** В списке *Участники* дважды щелкните по участнику или щелкните по участнику правой кнопкой мыши и выберите **Свойства участника**.

Откроется диалоговое окно *Свойства участника – Источники информации*:

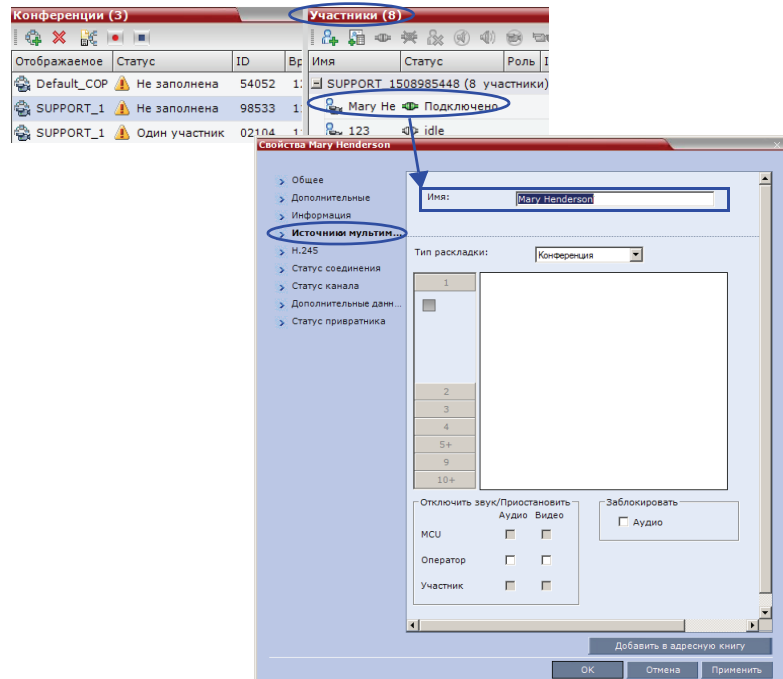


- 2 Введите новое *Отображаемое имя* в поле *Имя*.
- 3 Нажмите на **ОК**.

Текстовое обозначение

Текстовое обозначение выводится в окне текущего докладчика в раскладке для участника вместе с именем конечной станции. Оно содержит сведения о включении защищенного режима конференции (включен или выключен), общее число подключенных участников, а также число видео- и аудиоучастников.

Текстовое обозначение автоматически выводится на экран в случае изменения защищенного режима конференции (если он включается или отключается) и исчезает через несколько секунд (так же, как и имена конечных станций).

Ведущий или участники конференции могут запросить *Текстовое обозначение* статистической информации по конференции путем ввода кода DTMF *88 устройства ввода конечной станции DTMF, например пульта дистанционного управления.

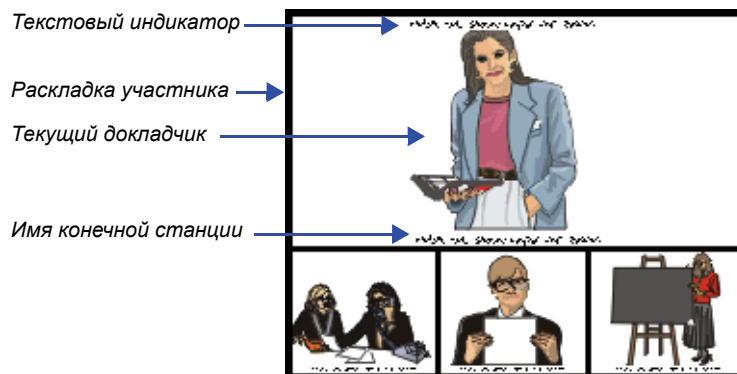

Текстовое обозначение выводится на экран на основании допуска, заданного для услуги IVR конференции:

- Допуск для ведущего конференции: Обозначение видит только ведущий конференции.
- Допуск для всех: Обозначение видят все участники.



Участники, которые подключены как вторичные (без видео) рассматриваются как аудиоучастники; определенные участники, не подключенные к конференции (разъединено, повторный набор, разъединение и т.д.), не учитываются.

Текстовое обозначение может быть отключено путем добавления нового флага к *Конфигурации системы* и задания для него значения HET следующим образом: ENABLE_TEXTUAL_CONFERENCE_STATUS=NO.

Эта настройка рекомендуется для MCU при проведении конференций в режиме *дистанционного присутствия*.

Дополнительная информация приведена в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "System Configuration" на стр. **18-5**.

Прозрачные имена конечных станций

Фоны имен конечных точек прозрачны на 50% и, сохраняя контраст, они не затемняют полностью покрывающее их видео.

Функция *Прозрачность имен конечных точек* может быть отключена добавлением нового флага к *Конфигурации системы* и задания для него значения HET следующим образом: SITE_NAME_TRANSPARENCY=NO.

Дополнительная информация приведена в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "System Configuration" на стр. **18-5**.

Постоянный показ имен конечных станций

Постоянный показ имен конечных станций следует добавить новый флажок в *Конфигурацию системы* и задать его значение как YES следующим образом: SITE_NAMES_ALWAYS_ON=YES.

Дополнительная информация приведена в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "System Configuration" на стр. **18-5**.

Закрытые надписи

Когда эта возможность включена, конфигурация конечных станций IP, поддерживающих FECC (Управление удаленной камерой.), также может предусматривать транскрибирование или перевод текстов конференции в режиме реального времени путем показа закрытых надписей.

Надписи для конференции могут создавать составителем надписей, который присутствует на конференции или прослушивает ее по телефону или с помощью веб-браузера.

Когда составитель надписи отправляет фрагмент текста, все участники конференции видят его на главном экране в течение 15 секунд. После этого текст автоматически исчезает.

Показ *закрытых надписей* не влияет на показ *имени конечной станции*.

Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Closed Captions" на стр. **2-32**.

Функция закрытых надписей запускается системным флагом в конфигурации системы. Дополнительную информацию о системных флагах см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "System Configuration" на стр. **18-5**.

Контроль текущих конференций

Наблюдение за конференциями позволяет отслеживать ход конференций и их участников: чтобы проверить, что все участники подключены должным образом и не происходит ошибок или сбоев.

Максимальное число участников конференции (аудио и видео):

RMX 2000 *Режим MPM*: 80.

RMX 2000 *Режим MPM+*: 200. 160 из них могут участвовать в видеоконференции.


RMX 4000: 800. 160 из них могут участвовать в видеоконференции.

Общий мониторинг

Все процедуры мониторинга и работы, проводимые в ходе конференций, можно выполнять двумя способами:


- С помощью кнопок на инструментальной панели

Кнопки инструментальной панели

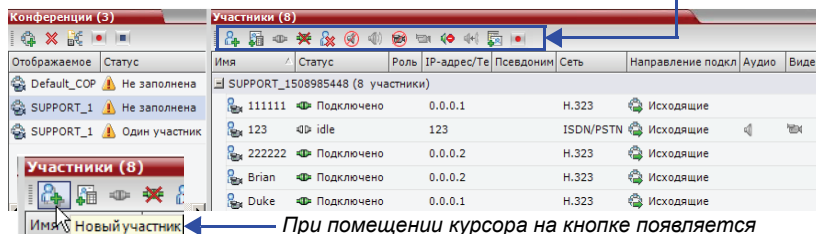

При помещении курсора на кнопку появляется строка-подсказка

- **Правым щелчком** по любой области панели *Конференций* или панели *Участников* и выбором операции из меню.

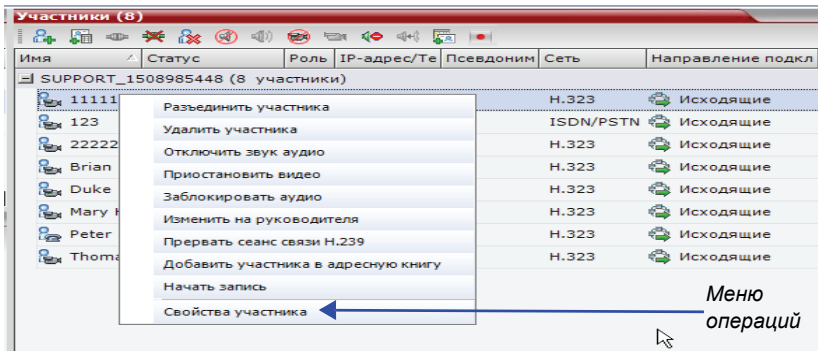


Выбор нескольких объектов

Используя технику выбора нескольких объектов, вы можете одновременно отслеживать и выполнять операции на нескольких участниках нескольких конференций.


Выбранные конференции показываются в виде дополнительных списков на панели списка *Участников*.

Чтобы развернуть или скрыть такие дополнительные списки, нужно щелкнуть по кнопкам управления **+** и **-** рядом с именем конференции в заголовках этих списков.

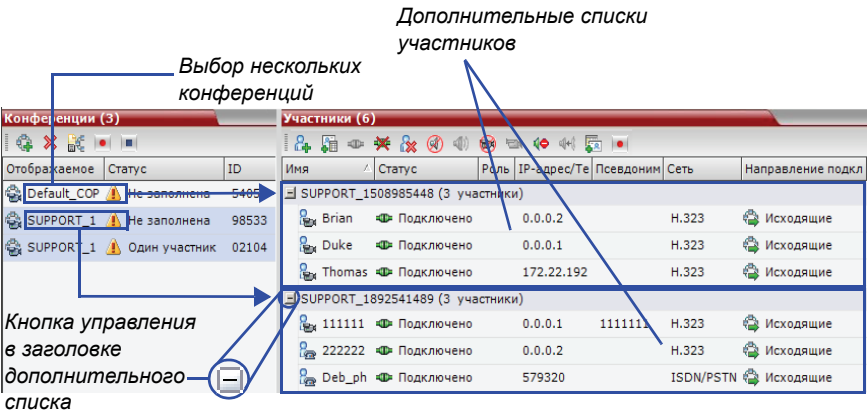

Использование пароля ведущего для фильтрации


Если вы вошли в систему в качестве ведущего, то на экране появится поле *пароля ведущего*. Это позволяет производить поиск и вывод на экран текущих конференций, пароль которых вам известен.



Поиск текущей конференции с помощью пароля ведущего:

- 1 Щелкните по полю *Пароль ведущего*.
- 2 Введите пароль для поиска.
- 3 Щелкните по кнопке **Обновить**.


При этом обновляется список *Конференций* и включает все текущие конференции с запрошенным паролем.

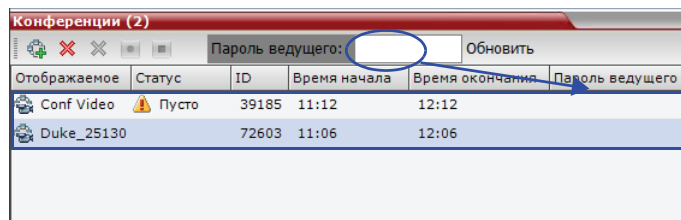

Уровень отслеживания конференции

Уровень отслеживания конференции доступен администратору, оператору и ведущему.

На панели *Список конференций* выводится информация о текущих конференциях.

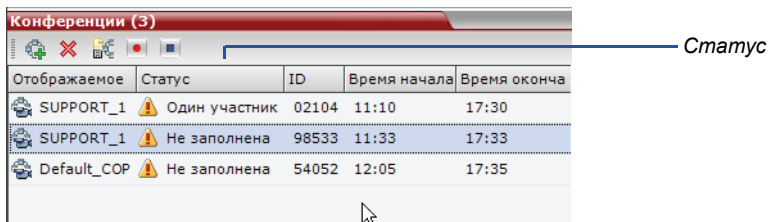





Один или несколько индикаторов статуса, указанных в Таб. 3-5 могут появляться в колонке *Статуса*.

Отсутствие индикатора статуса в колонке *Статус* означает, что конференция работает нормально.

Один или несколько индикаторов статуса, указанных в Таб. 3-5 могут появляться в колонке *Статуса*.

Таб. 3-5 Конференции – информация отслеживания

Поле	Описание
Имя	Показ имени и типа конференции: <ul style="list-style-type: none"> – Видеоконференция (включая конференции HD CP). – Видеоконференция высокого разрешения, работающая в режиме Video Switching. – Конференция защищена кодом *71 DTMF. Подробнее см. в "Защищенное отслеживание статуса конференции" на стр. 3-57. – Конференция Operator

Таб. 3-5 Конференции – информация отслеживания (Продолжение)


Поле	Описание
<i>Статус</i>	<p>Показ статуса текущей конференции.</p> <p>Если все участники подключены нормально, то информация в этом поле отсутствует.</p> <p>При возникновении одного из следующих ситуаций появляется соответствующее сообщение, сопровождаемое предупреждающей пиктограммой (⚠).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Звук – проблема со звуковым сигналом участника. • Пусто – нет подключенных участников. • Сбой соединения – участники подключены, но соединение весьма проблематично. • Не заполнено до конца – не все участники подключены. • Частичное соединение – процесс подключения не завершен; видео канал не подключен. • Один участник – подключен только один участник. • Видео – проблема с видео сигналом участника. • Content Resource Deficiency (Недостаток ресурсов для отправки контента) – контент не будет отправляться на имеющиеся конечные станции. • Awaiting Operator (Ожидание оператора) – участник запросил помощь оператора.
<i>ID</i>	Идентификационный номер ID, назначенный для конференции.
<i>Время начала</i>	Время начала конференции.
<i>Время окончания</i>	Время, когда ожидается окончание конференции.
<i>Номер, набираемый участником для подключения к конференции (1)</i>	Номер для подключения к конференции участников ISDN/PSTN.

Дополнительная информация о конференции может быть показана при получении доступа к свойствам конференции.

Для отслеживания конференции:

- ▶ На панели *Список конференций* дважды щелкните мышью по имени конференции, которую вы хотите отслеживать, или выполните щелчок правой кнопкой мыши по конференции и затем щелкните по **Свойствам конференции**.

На экране появится диалоговое окно *Новая конференция – Общее*.

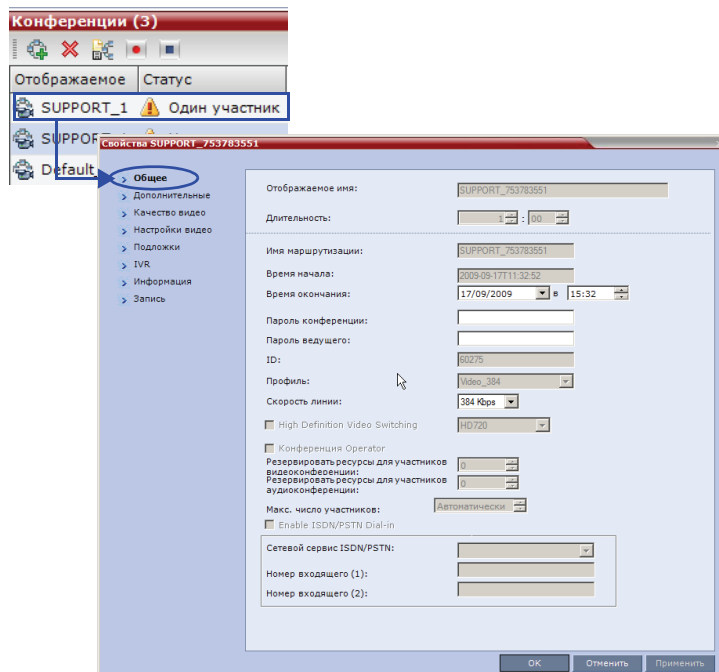

Вы можете просматривать все свойства конференций, но те из них, которые появляются на сером фоне, не могут быть изменены.

Дополнительную информацию, см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Conference Level Monitoring" на стр. **10-3**.

Оповещение/звуковые сигналы во время проведения конференции

Если включено *Оповещение*, то при подключении участника к конференции или выходе из нее для всех участников воспроизводится голосовое сообщение. Звуковое сообщение состоит из имени участника *Оповещения* и фразы «подключился к конференции» или «вышел из конференции».

Вместо голосовых сообщений можно использовать аудиосигналы. Для использования аудиосигналов необходимо загрузить соответствующие файлы в формате *.wav, которыми замещаются файлы сообщений *Оповещение при подключении* и *Оповещение при отключении*.

За подключение или отключение этой функции отвечает значение *системного флага*

IVR_ROLL_CALL_USE_TONES_INSTEAD_OF_VOICE в файле *system.cfg*:


- Если значение установлено в **NO** (по умолчанию), голосовые сообщения воспроизводятся.
- Если значение установлено в **YES**, то голосовые сообщения заменяются загруженными аудиосигналами.

Для получения дополнительной информации см. *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Modifying System Flags" на стр. **18-5** и "Defining a New Conference IVR Service" на стр. **14-9**.

Защищенное отслеживание статуса конференции

При функционировании RMX в режиме *Secured Conference* конференция блокируется, и подключение новых участников и пользователей RMX к конференции становится невозможным. *Защищенную* конференцию нельзя ни отслеживать, ни контролировать каким-либо образом. Если конференция переведена в безопасный режим, пользователь RMX с полномочиями администратора не может просматривать список участников и любые другие свойства конференции, но может вручную завершить ее.

Ведущий конференции может включить или отключить защищенный режим с устройства ввода DTMF (телефона с тональным набором или пульта дистанционного управления конечной станцией), введя соответствующий код DTMF (по умолчанию используется код *71). Во время защищенной конференции ведущему и участникам доступны различные действия, например, отключение звука при вводе через устройство ввода DTMF соответствующего кода. Однако поскольку защищенные конференции недоступны для слежения, эти действия или изменения статуса не выводятся в панелях Конференции или Участники.

Специальный значок  обозначает перевод конференции в *защищенный* режим.

Контроль текущих сеансов связи через шлюз


Текущие сеансы связи через шлюз, созданные при вызове профиля шлюза, перечислены на панели текущих конференций и контролируются точно так же, как конференции.

Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Conference Level Monitoring" на стр. 10-3.

Уровень отслеживания участника



Отслеживание подключения участника

При выборе конференции из *Списка конференций* данные об участниках появляются на панели *Список*.



На экране появляются следующие индикаторы и свойства участника:




Таб. 3-6 *Отслеживание участника – индикаторы и свойства*

Колонка	Пиктограмма/Описание
Имя	Показ имени и типа (пиктограмма) участника:
	 Аудио участник – Подключен по телефону IP или сети ISDN/PSTN.
	 Видео участник – Подключен с каналами аудио и видео.









Таб. 3-6 Отслеживание участника – индикаторы и свойства

Колонка	Пиктограмма/Описание
Статус	Показ статуса соединения (текст и пиктограмма) участника. Если все участники подключены нормально, то информация в этом поле отсутствует.
	 Подключен – участник успешно подключен к конференции.
	 Разъединен – участник разъединен от конференции. Статус относится только к определенным участникам.
	 Ожидание вызова – система ожидает подключения определенного участника к конференции.
	 Частичное соединение – процесс подключения не завершен; видео канал не подключен.
	 Соединение с ошибками – участник подключен, но возникли проблемы соединения, например потеря синхронизации.
	 Вторичное соединение – к конференции не может быть подключен видеоканал конечной станции, и участник подключен только к звуковому сигналу.
	 Ожидание индивидуальной поддержки – участник запросил поддержку пользователя (оператора).
	 Ожидание помощи конференции – участник запросил у оператора помощь конференции. Обычно это означает, что пользователю (оператору) предлагается присоединиться к конференции.

Таб. 3-6 Отслеживание участника – индикаторы и свойства

Колонка	Пиктограмма/Описание	
<i>Роль</i>	Показ роли или функции участника конференции:	
		Ведущий – участник определен как ведущий конференции. Ведущий конференции может управлять ходом конференции, используя сигналы кнопочного набора (Коды DTMF).
		Лектор – участник определен как лектор конференции.
		Лектор и Ведущий – участник конференции определен как лектор и ведущий одновременно.
		Каскадирование включено для исходящих участников – определенный участник выполняет роль связующего звена в каскадной конференции.
<i>Направление подключения</i>		Входящее – участник подключается к конференции.
		Исходящее – устройство управления многосторонней связью MCU подключается к участнику.
<i>IP-адрес/Тел.</i>	IP-адрес IP-участника или номер телефона участника в сетях ISDN/PSTN.	
<i>Псевдоним/ Адрес SIP</i>	Псевдоним участника или SIP URI. Псевдоним <i>Системы записи RSS 2000</i> – если определенный участник выполняет роль записывающего канала.	
<i>Сеть</i>	Тип сетевого соединения участника – H.323, SIP или ISDN/PSTN.	

Таб. 3-6 Отслеживание участника – индикаторы и свойства

Колонка	Пиктограмма/Описание
Аудио	Показывает статус аудиоканала участника. Если звуковой канал участника подключен, и канал не отключен и не заблокирован, то индикация отсутствует.
	 Отключен – звуковой канал участника отключен. Заданный участник ожидает подключения к конференции.
	 Отключен – звуковой канал участника отключен. Участник конференции все еще может слышать происходящее на конференции.
	 Заблокирован – передача звукового сигнала конференции участнику заблокирована.
	 Отключен и заблокирован – звуковой канал отключен и заблокирован.
Представление	Показывает статус видеоканала участника. Если нет никаких проблем с видеоподключением участника, работа канала не приостановлена и он не является вторичным, то не подается никаких сигналов.
	 Отключен – видеоканал участника отключен. Заданный участник ожидает подключения к конференции.
	 Приостановлен – Передача видеоинформации с конечной станции в направлении конференции приостановлена.
	 Вторичный – Участник подключен только по звуковому каналу в связи с проблемами видеоканала.
Шифрование	 Указывает, что конечная станция использует шифрование для подключения к конференции.

Таб. 3-6 *Отслеживание участника – индикаторы и свойства*

Колонка	Пиктограмма/Описание	
<i>Маркер FECC</i>		Участнику присвоен маркер FECC, и он имеет возможность управления удаленной камерой. Маркер FECC может быть выделен только одному участнику. Он остается нераспределенным, если ни один участник его не затребовал.
<i>Маркер контента</i>		Участнику присвоен маркер контента, и он имеет разрешение на совместное использование контента. Маркер контента может быть выделен только одному участнику. Он остается нераспределенным, если ни один участник его не затребовал. Дополнительную информацию см. <i>RMX 2000/4000 Administrator's Guide</i> , "H.239" на стр. 2-12 .

Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Participant Level Monitoring" на стр. **10-14**.

Операции, выполняемые в ходе текущих конференций

Уровни операций с конференцией


Изменение длительности конференции

Длительность каждой конференции задается при создании новой конференции. По умолчанию длительность конференции составляет один час. Все конференции, работающие в RMX автоматически продлеваются, пока к ним подключены участники.

Длительность конференции может быть продлена или сокращена в ходе ее работы путем изменения запланированного *Времени окончания*.

Для ручного продления или сокращения конференции:

- 1** На панели *Список конференций* выполните двойной щелчок по **Имени** конференции.
- 2** На вкладке *Общее* измените поля *Время окончания* и щелкните по кнопке **ОК**.

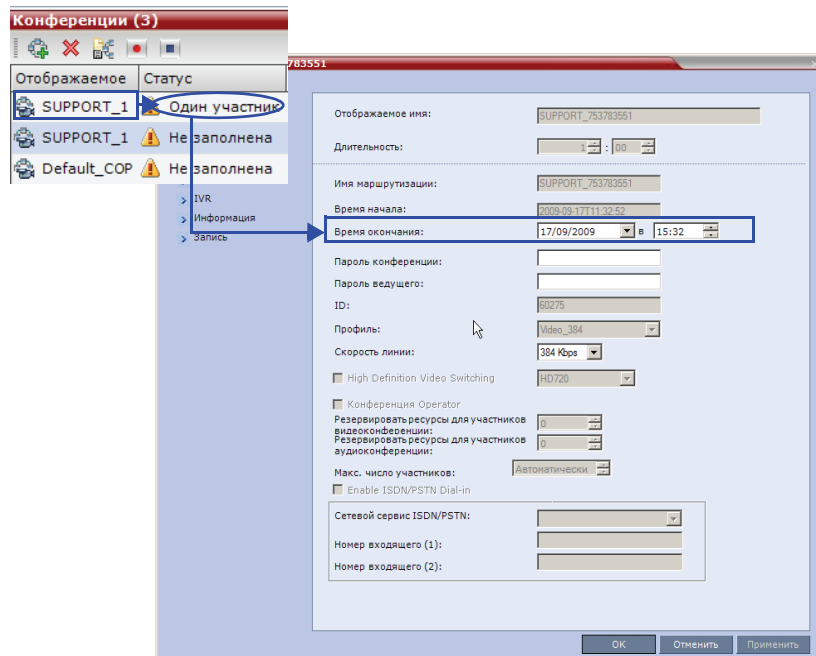


Время окончания изменилось и поле Длительность обновлено.

Для ручного завершения конференции:

- 1** В списке *Конференции* выберите конференцию, которую вы хотите удалить, и нажмите кнопку **Удалить конференцию** (X).

Вам будет предложено подтвердить операцию.

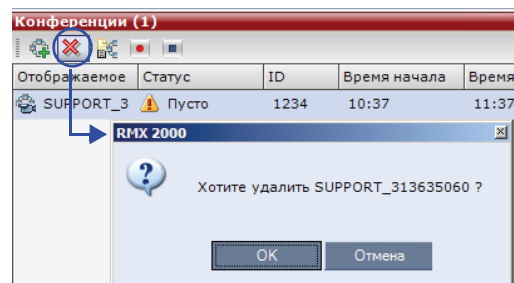

- 2** Щелкните по кнопке **ОК** для завершения конференции.


Добавление участников из Адресной книги

После начала конференции можно добавлять участников в конференцию непосредственно из *Адресной книги участников*, не заходя во вкладку *Новая конференция – Участники*.

Для буксировки участников в Список участников:

- 1 Откройте *Адресную книгу*.
- 2 Выберите и перетащите участника, которого вы желаете добавить к конференции, прямо из *Адресной книги* в *Список участников*.

Для этой процедуры может использоваться стандартная методика выбора нескольких объектов в операционной системе Windows.

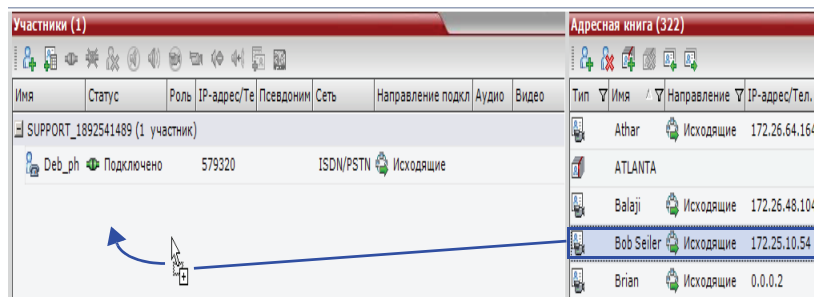

Перемещение участников

Пользователи RMX могут помочь участникам при выполнении следующих действий:

- Перемещение участника в *конференцию Operator* (обслуживание участника).
- Перемещение участника в исходную (вызываемую) конференцию Operator.
- Перемещение участника от одной текущей конференции к другой.


Перемещение может быть осуществлено следующим образом:

- С помощью меню участника, вызываемого правой кнопкой мыши
- Методом "выбрать и перетащить"


Для перемещения участника из текущей конференции с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши:

- 1 В списке *Конференции* щелкните по конференции, участники которой ожидают *помощи оператора*. На экране появится список участников.

- 2** В списке *Участники* щелкните по участнику, которого вы хотите переместить, правой кнопкой мышки и выберите одну из следующих возможностей:

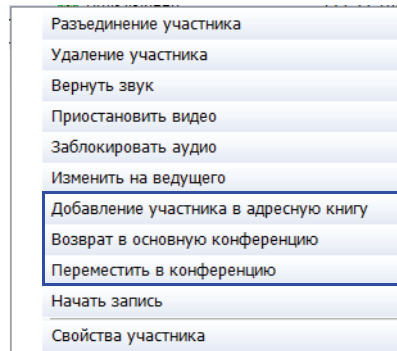

- **Move to Operator Conference (Переместить в конференцию Operator)** – для перемещения участника в конференцию Operator.
- **Move to Conference (Переместить в конференцию)** – для перемещения участника в любую текущую конференцию.
При выборе этого варианта на экране появится диалоговое окно *Move to Conference (Переместить в конференцию)*, в котором можно выбрать имя вызываемой конференции.

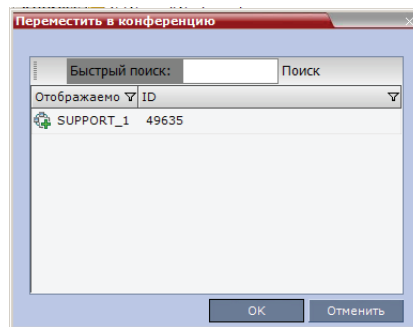

- **Back to Home Conference (вернуться в исходную конференцию)** – если участник был перемещен в другую конференцию или в конференцию *Operator*, то эта возможность позволяет вернуть его в исходную конференцию.
Она не работает, если участник был перемещен в другую конференцию или в конференцию *Operator* из очереди на вход.

Интерактивное перемещение участника

Вы можете перетащить участника из очереди на вход или текущей конференции в конференцию Operator или в исходную конференцию.


- 1 Список участников очереди на вход или исходной конференции можно вызвать на экран, щелкнув по нему в списке *Конференции*.
- 2 В списке участников выберите пиктограмму участника на панель *Conferences List (Список конференций)* и перетащите ее на пиктограмму *конференция Operator* или на другую текущую конференцию.

Сохранение текущей конференции в качестве шаблона

Любая текущая конференция может быть сохранена в виде шаблона.

Как сохранить текущую конференцию в качестве шаблона:

- 1 В списке *Конференции*, выберите конференцию, которую вы хотите сохранить в виде шаблона.
- 2 Щелкните по кнопке **Сохранить конференцию** (📎).
или
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду **Сохранить конференцию**.

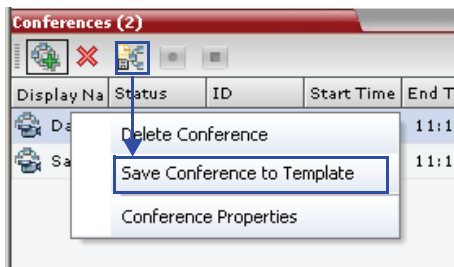

Конференция будет сохранена в шаблоне под именем, взятым из *Отображаемого имени* текущей конференции.

Изменение макета видео конференции

В ходе конференции вы можете менять макет видео и выбирать один из 24 макетов, поддерживаемых RMX.

Выбор макета видео может выполняться на двух уровнях:


- **Уровень конференции** – действует в отношении всех участников конференции. Все участники используют один и тот же макет видео.
- **Уровень участника** – макет видео участника изменяется. При этом макеты видео всех остальных участников конференции остаются прежними.

Начальный макет видео конференции выбирается в Профиле *конференции*.

Выбор макета видео на уровне участника отменяет установки макетов видео на уровне конференции.


Для изменения макета видео конференции:

- 1 В диалоговом окне *Свойства конференции* выберите **Настройки видео**.

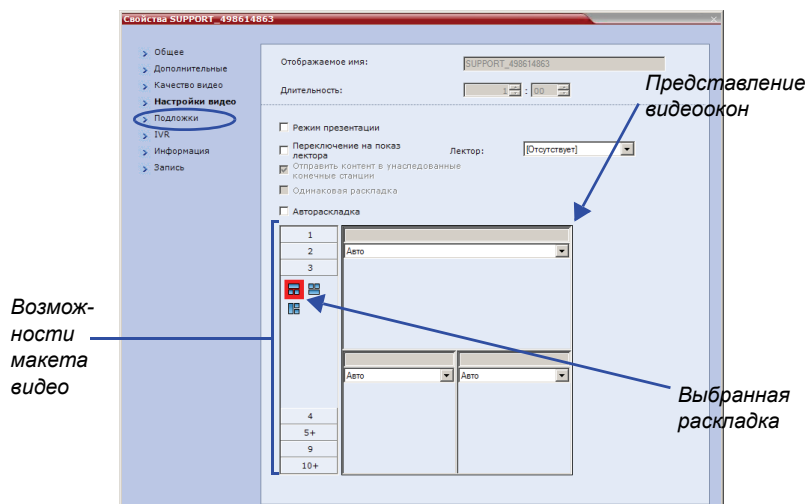

- 2 Если помечена триггерная кнопка **Автоматическая раскладка**, отмените пометку.

- 3** В вариантах макета видео выберите *Количество окон* для показа и требуемое миниатюрное изображение макета видео, а затем щелкните по кнопке **ОК**.

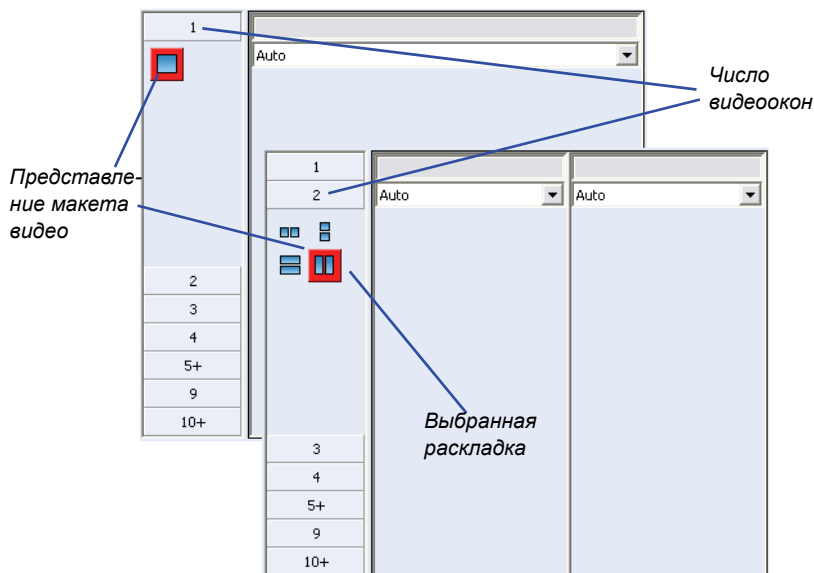

Принудительное назначение видео

Пользователи, имеющие полномочия ведущего или оператора, могут выбирать, какой участник появится на каком из окон макета видео, с помощью возможности *Принудительного назначения видео*. Если участнику предписано определенное окно макета, то переключение между участниками для этого окна приостанавливается, и в нем виден только назначенный участник. Принудительное назначение видео работает на уровне конференции или на уровне участника:

- **Уровень конференции** – При принудительном назначении участника определенному окну все участники конференции будут видеть этого участника в этом окне.
- **Уровень участника** – если для участника принудительно выделено определенное окно, то это повлияет только на макет видео данного участника. Все остальные участники видят макет конференции.


Правила принудительного назначения видео:

- Участник не может появляться в двух или более окнах одновременно.
- Принудительное назначение видео на уровне участника преобладает над принудительным назначением видео на уровне конференции.
- Участник может видеть себя в окне макета путем выбора варианта *Одинаковый макет*.
- При использовании в макетах видео окон различных размеров, например, 1+2, 1+3, 1+4 и так далее участнику может быть принудительно назначено в *Персональном макете* видеоокно того размера, какой был выбран для него в *Макете конференции*.
- При изменении макета видео на уровне конференции установки принудительного назначения видео не применяются к новому макету, а переключение между участниками активизируется автоматически. Установки принудительного назначения видео сохраняются и применяются при следующем выборе макета.
- В окнах, которые не назначены ни одному участнику, появляются текущий докладчик и последние докладчики.

Для принудительного назначения участника окну:

- 1** В диалоговом окне *Свойства конференции* выберите вкладку **Настройки видео**.
- 2** Если помечена триггерная кнопка **Автоматет**, отмените пометку.
- 3** Выберите желаемый макет видео.

- 4** В окне, которому вы желаете принудительно назначить участника, выберите имя участника из списка участников конференции.

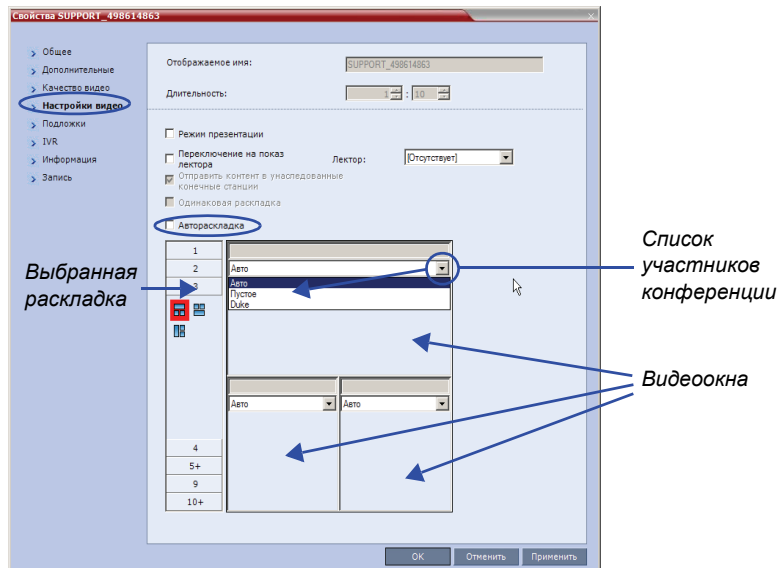

- 5** Повторите шаг 3 для принудительного назначения участников другим окнам.
- 6** Нажмите на **ОК**.

Для отмены принудительного назначения видео:

- 1 В диалоговом окне *Свойства конференции* выберите вкладку **Настройки видео**.
- 2 В списке *Участники* окна макета видео выберите **Авто**.
- 3 Нажмите на **ОК**.

Переключение между участниками возобновлено и звуковой сигнал включен.

Включение и отключение функции Video Clarity™ (четкости изображения)

В ходе конференции пользователь может включать или отключать функцию четкости изображения Video Clarity™.

Для включения или отключения функции четкости изображения:

- 1** На панели *Список конференций* дважды щелкните мышью по имени конференции, *четкость изображения которой вы хотите включить или отключить*
или
Щелкните по имени конференции правой кнопкой мыши, а затем щелкните **Свойства конференции**.
- 2** Щелкните по вкладке **Настройки видео**.
- 3** Поставьте или уберите метку на триггерной кнопке **Четкость изображения**.
- 4** Нажмите на **ОК**.

Операции на уровне участника

Операции на уровне участника позволяют изменять и контролировать подключения и статус участников текущей конференции, как описано в Таб. 3-7.

Таб. 3-7 Операции на уровне участника

Пункт меню	Кнопка	Описание
<i>Новый участник</i>		Определяет нового участника. Для получения дополнительной информации о диалоговом окне <i>Новый участник</i> см. Таб. 3-3 на стр. 3-25 .
<i>Добавление участника из адресной книги</i>		Откройте <i>Адресную книгу</i> для выбора участника конференции. Дополнительную информацию об <i>Адресной книге</i> см. в <i>RMX 2000/4000 Administrator's Guide</i> , "Address Book" на стр. 5-1 .
<i>Подключить участника</i>		Подключает к конференции отключенного участника, определенного как исходящий.
<i>Разъединить участника</i>		Отключает участника от конференции.
<i>Удалить участника</i>		Удаляет выбранных участников из конференции.
<i>Отключение звука аудио</i>		Отключает передачу звукового сигнала от участника к конференции. В <i>Списке участников</i> появляется указатель <i>Звуковой сигнал отключен</i> , и активизируется кнопка <i>Включить звук</i>  .
<i>Вернуть звук</i>		Возобновляет передачу звукового сигнала участника к конференции. Кнопка <i>Выключить звук</i>  активизируется.
<i>Приостановить видео</i>		Приостанавливает передачу видео от участника к конференции. Приостановленный видеосигнал не передается от участника к конференции, но участник продолжает получать видеосигнал от конференции. Указатель <i>Приостановить видео</i> появляется в <i>Списке участников</i> , а кнопка <i>Возобновить видео</i> () становится активной.

Таб. 3-7 Операции на уровне участника (Продолжение)

Пункт меню	Кнопка	Описание
Возобновить видео		Возобновляет передачу видеосигнала участника к конференции. Кнопка <i>Приостановить видео</i> становится активной ().
Заблокировать аудио		Для блокирования передачи аудио от конференции к участнику. При блокировании конференция сохраняет возможность слышать участника. Указатель <i>Аудио заблокировано</i> появляется в <i>Списке участников</i> , а кнопка <i>Разблокировать аудио</i> () становится активной.
Разблокировать аудио		Возобновление передачи аудио от конференции к участнику. Кнопка <i>Заблокировать аудио</i> () становится активной.
Добавить участника в адресную книгу		Добавить выбранную информацию об участнике к <i>Адресной книге участника</i> .
Прервать сеанс связи Н.239		Отменяет маркер контента у участника и возвращает его MCU для повторного назначения.
Изменение на ведущего		Определяет выбранного участника как ведущего конференции.
Изменить на рядового участника		Определяет ведущего конференции как рядового участника без привилегий ведущего.
Подключиться к сайту		Прямое подключение к внутреннему сайту конечной станции участника для выполнения административных функций, настроек и устранения неисправностей.
AGC (Автоматическая регулировка усиления, АРУ)		Включайте АРУ в ходе конференции для участника со слабым звуковым сигналом. Примечание: Включение АРУ может привести к усилению фоновых шумов.

Таб. 3-7 Операции на уровне участника (Продолжение)


Пункт меню	Кнопка	Описание
Свойства участника		Для просмотра всех <i>Свойств участника</i> . Дополнительную информацию, см. в <i>RMX 2000/4000 Administrator's Guide</i> , "Participant Level Monitoring" на стр. 10-14.

Управление персональными макетами с помощью веб-клиента RMX

Пользователи RMX могут использовать *веб-клиента RMX* для изменения макетов *видео* отдельных участников и принудительного назначения участников их окнам, не затрагивая *макеты видео* других участников.

Для изменения макета видео участника и принудительного назначения видео:

- 1 В списке *Участники* дважды щелкните по участнику или щелкните по участнику правой кнопкой мыши и выберите **Свойства участника**.
Откроется диалоговое окно *Свойства участника – Источники носителей информации*.
- 2 В списке *Тип макета* выберите **Персональная**.

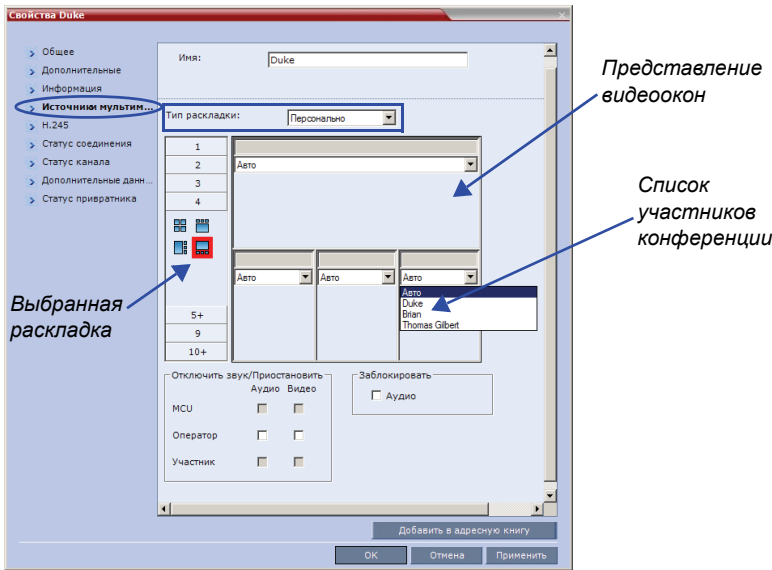

- 3** Выберите число видеоокон.
- 4** Выберите желаемый макет видео.
- 5** Для принудительного назначения видео участникам в окнах с выбранным макетом видео в окне, которому вы хотите назначить участника, следует выбрать имя участника для принудительного назначения из списка участников конференции.
- 6** Повторите шаг 5 для принудительного назначения участников другим окнам.
- 7** Нажмите на **ОК**.

Для отмены персонального выбора макета видео и возвращения к макету конференции:

- 1** В диалоговом окне *Свойства участника* выберите вкладку **Источники носителей информации**.
- 2** В списке *Тип макета* выберите **Конференцию**.
- 3** Нажмите на **ОК**.


Теперь участник конференции будет видеть макет видео конференции с участниками, которым было принудительно назначено видео.

Для отмены персонального принудительного назначения видео, не возвращаясь к макету конференции:

- 1** В диалоговом окне *Свойства участника – Источники носителей информации* в окне макета видео выберите **Авто** в списке *Участники*.
- 2** Нажмите на **ОК**.
Переключение между участниками возобновлено и звуковой сигнал включен.

Выбор персонального макета с помощью *Click&View*

С помощью приложения **Click&View** участники могут менять свои *персональные макеты* путем ввода кодов *DTMF* со своих конечных станций. Эта функция доступна только в том случае, если в услуге *IVR* конференции выбрана функция **Click&View**.

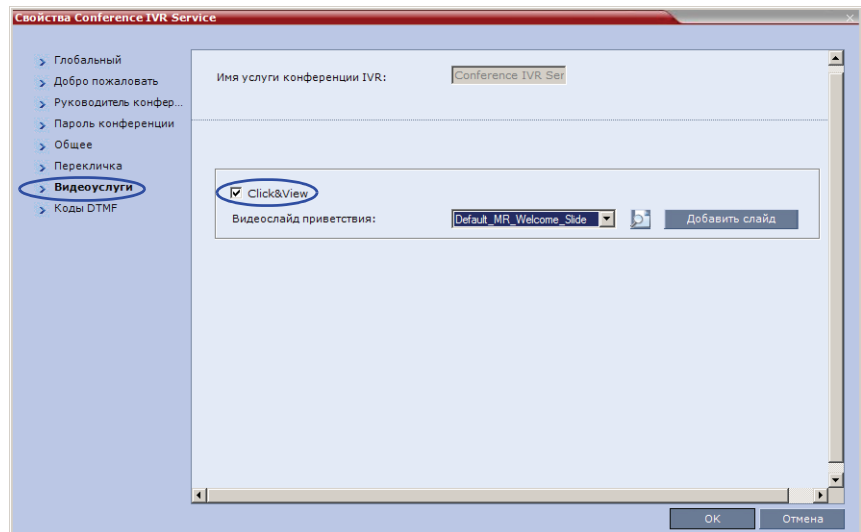

Для изменения персонального макета с помощью Click&View:

- 1 Включить Click&View – введите на клавиатуре конечной станции .

Приложение *Click&View* появится на экране.



При использовании конечной станции *Polycom VSX* следует дополнительно ввести для включения удаленной клавиатуры DTMF. Полная последовательность *Click&View* включает: , .

На экране выводятся функции меню персонального макета.



- 2** На клавиатуре удаленной конечной станции введите число, соответствующее числу выбираемых вами видео- квадратов.
- Например, если вы предпочитаете макет с четырьмя видео-квадратами, то нажмите **4**.

Макет видео экрана изменится на макет с четырьмя окнами следующим образом:



Путем повторных нажатий клавиши **4** в течение восьми секунд вы сможете последовательно переключаться между следующими сериями макетов с четырьмя квадратами:



При нажатии **#** в любом макете с несколькими квадратами текущий докладчик перемещается в левое верхнее окно.

Нажатие **#** в режиме полномасштабного отображения переводит в этот режим следующего участника.










При нажатии **0** в любом макете видео на экран возвращается раскладка конференции.

В следующей таблице перечислены возможности макетов видео, которые доступны при использовании *Click&View*.

Таб. 3-8 *Возможности макета видео*

Код DTMF	Возможности макета
1	
2	
3	
4	

Таб. 3-8 Возможности макета видео (Продолжение)

Код DTMF	Возможности макета
5	  
6	
8	
9	   

Управление конференцией с помощью кодов DTMF

Участники и ведущий конференции могут управлять соединениями с текущими конференциями со своих конечных станций с помощью сигналов кнопочного набора (коды DTMF), введенных на этих конечных станциях. В таблице 3-9 перечислены используемые коды DTMF.

Ведущий также может управлять текущей конференцией с помощью кодов DTMF.

Разрешения на управление с помощью кодов DTMF для всех участников конференции или только для ведущего задаются в *услуге IVR конференции*, назначаемой для данной конференции.

Дополнительную информацию см. в *RMX 2000/4000 Administrator's Guide*, "Defining a New Conference IVR Service" на стр. 14-9.

Чтобы управлять конференцией с помощью кодов DTMF, следует сначала включить вход DTMF в дистанционном управлении конечной станцией (например, ввести #).

Таб. 3-9 Коды Default DTMF для управления конференциями и участниками

Операция	Строка DTMF	Допуск
Помощь для конференции	00	Ведущий
Запустить Click&View	**	Все
Личная помощь	*0	Все

Таб. 3-9 Коды Default DTMF для управления конференциями и участниками



Операция	Строка DTMF	Допуск
Приостановить запись	*1	Ведущий
Остановить запись	*2	Ведущий
Начать/возобновить запись	*3	Ведущий
Использовать оповещение	*42	Ведущий
Отключить оповещение	#42	Ведущий
Оповещение – проверка имен	*43	Ведущий
Оповещение – остановка проверки имен	#43	Ведущий
Отключить звук всем кроме меня	*5	Ведущий
Отменить "Отключить звук всем кроме меня"	#5	Ведущий
Отключение звука на моей линии	*6	Все
Вернуть звук на моей линии	#6	Все
Защищенная конференция	*71	Ведущий
Незащищенная конференция	#71	Ведущий
Увеличить громкости прослушивания	*76	Все
Понизить громкость прослушивания	#76	Все
Изменить пароль	*77	Ведущий
Изменить на ведущего	*78	Все
Меню справки воспроизведения	*83	Все
Отключить звук входящим участникам	*86	Ведущий
Вернуть звук для входящих участников	#86	Ведущий
Завершить конференцию	*87	Ведущий
Показ участников	*88	Все
Увеличить громкость вещания	*9	Все
Понизить громкость вещания	#9	Все
Переопределить отключение звука для всех	Пригодный для конфигурации	Все

Запрос о помощи

Участник может запросить помощь путем ввода соответствующего кода DTMF на своем телефоне с тоновым набором или входном устройстве DTMF конечной станции. Участник может запросить личной помощи (код DTMF по умолчанию *0) или помощи для конференции (код DTMF по умолчанию 00).

Участники очереди на вход, которые не могут ввести правильный ID вызываемой конференции или пароль конференции, должны ожидать помощи оператора (если включена конференция Operator).

Участник, ожидающий поддержки пользователя (оператора), отображается на экране со следующими пиктограммами в колонке статуса панели участников.

	Ожидание индивидуальной поддержки – участник запросил поддержку пользователя (оператора).
	Ожидание поддержки конференции – участник запросил у пользователя (оператора) поддержку конференции. Обычно это означает, что пользователю RMX (оператору) предлагается присоединиться к конференции.

Приложение А

Словарь терминов

В этом приложении приведен список терминов и сокращений, которые относятся к Polycom RMX 2000/4000, и обычно используются в документации RMX 2000.

Сокращение /термин	Объяснение
<i>Bonding</i>	Bandwidth ON Demand INterpolarity Group. Протокол передачи информации, объединяющий два канала В 64 кбит/сек, которые работают в качестве единого канала 128 кбит/сек. Если используются несколько каналов BRI, то Bonding означает, что все эти каналы обслуживает лишь один канал D, а остальные каналы D служат для передачи данных. смотрите также BRI.
<i>BRI</i>	Интерфейс базового доступа. Тип соединения по сети ISDN для передачи данных, состоящий из трех каналов: двух каналов В (по 64 кб/сек каждый) и одного канала D (16 кб/сек).
<i>CIF, 4CIF, QCIF</i>	Общий промежуточный формат, дополнительная часть стандартов ITU-T H.261 и H.263. CIF определяет 288 нечересстрочных линий яркости, которые содержат 176 пикселей. CIF может отправляться с частотой в 7.5, 10, 15 или 30 кадров в секунду. При работе с CIF количество передаваемых данных не может превышать 256 Кбит (где К равно 1024). Видео формат CIF имеет возможность передачи 352x288 пикселей при скорости 36,45 Мбит/с и частоте 30 кадров в секунду. Формат 4CIF имеет четырехкратную пропускную способность формата CIF, а QCIF имеет пропускную способность в размере одной четвертой CIF.

Сокращение /термин	Объяснение
<i>CSU</i>	Модуль обслуживания канала. Оборудование, предоставляемое заказчиком и используемое в качестве интерфейса между сетью связи и терминалом обработки данных.
<i>DBA</i>	Динамическое распределение пропускной способности. Служит для распределения пропускной способности, необходимой для передачи дополнительных пакетов данных в целях восстановления утерянных пакетов.
<i>DTMF</i>	Dual Tone Multi-Frequency – двухтональный многочастотный набор (телефонного) номера. Система кодовых сигналов, используемая в телефонах тонального вызова, в которых каждой клавише назначены определенный звук, частота или тон, так что они могут легко распознаваться компьютером. Коды позволяют вводить данные и управлять системами обработки голоса. Сигналы DTMF могут проходить по всей связи до устройства назначения, и поэтому используются для дистанционного управления после установления связи с устройством управления многосторонней связью MCU.
<i>FECC</i>	Управление удаленной камерой. Дополнительное программное обеспечение, установленное в определенных видеокамерах, которое позволяет участнику управлять удаленной камерой. Используется в видеоконференциях Continuous Presence в сочетании с опцией LSD. Дополнительная информация приведена в разъяснениях к сокращению LSD.
<i>G.711</i>	Аудио алгоритм ITU-T audio, 64 Кбит/с, 3,4 кГц.
<i>G.722</i>	Аудио алгоритм ITU-T audio, 64 Кбит/с, 7 кГц.
<i>G.728</i>	Аудио алгоритм ITU-T audio, 16 Кбит/с, 3,4 кГц.
<i>H.221</i>	Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T, который определяет уплотнение видео, аудио и контрольных данных вместе с данными пользователя в один последовательный битовый поток.

Сокращение /термин	Объяснение
<i>H.230</i>	Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T, который определяет простые процедуры многоточечных систем управления и описывает функции поддержки сети.
<i>H.231</i>	Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T, который определяет набор функций устройства управления многосторонней связью MCU и эксплуатационные требования.
<i>H.242</i>	Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T, который определяет запуск связи между системами и возможности процедур переговоров.
<i>H.243</i>	Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T, который определяет запуск связи между системами и возможности процедур переговоров в многоточечных конференциях.
<i>H.261</i>	Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T, который определяет алгоритм видеокодирования Rx64.
<i>H.263</i>	Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T, который обеспечивает улучшенное сжатие и качество видеоизображений при скорости линии менее 384 Кбит/с. Этот стандарт не поддерживается всеми кодеками.
<i>H.264</i>	Стандарт сжатия видеоинформации, принадлежащий компании Polysom.
<i>H.264</i>	Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T, который обеспечивает улучшенное сжатие и качество видеоизображений при более низких скоростях линии и является частью наибольшего общего механизма (Highest Common) в конференциях Video Switching.

Сокращение /термин	Объяснение
<i>H.320</i>	Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T, который определяет совместную работу рекомендаций для видео конференций H-серии.
<i>H.323</i>	Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T для передачи звука, видеоинформации и данных по IP-сетям (LAN), включая интернет.
<i>IP</i>	Интернет-протокол. Рабочий протокол, на котором основана работа сети интернет.
<i>ISDN</i>	Integrated Services Digital Network – Цифровая сеть с комплексными услугами. Набор протоколов и стандартов интерфейса (голос, видео и данные), который составляет телефонную сеть. Существуют два типа линий ISDN: BRI (базовый интерфейс обмена) и PRI (первичный интерфейс обмена).
<i>LAN</i>	Local Area Network – Локальная сеть. Группа компьютеров и иных устройств, соединенных с помощью сетевой операционной системы.
<i>LDAP</i>	Lightweight Directory Access Protocol – Облегченный (упрощенный) протокол доступа к [сетевым] каталогам.
<i>LPR</i>	Восстановление утерянных пакетов. Алгоритм создания дополнительных пакетов данных, содержащих информацию, необходимую для восстановления утерянных пакетов.
<i>MCU</i>	Multipoint Control Unit – Устройство управления многосторонней связью. Устройство, которое позволяет подключать к видеоконференции более двух сайтов.
<i>PRI</i>	Интерфейс приоритетного доступа. Интерфейс с сетью ISDN для передачи больших объемов данных. Состоит из двух каналов В по 23 кб/сек каждый и одного канала D 64 кб/сек. Каналы приоритетного доступа в Европе включают 30 каналов В и один канал D.
<i>PSTN</i>	Public Switched Telephone Network – Телефонная коммутируемая сеть общего пользования.

Сокращение /термин	Объяснение
<i>QCIF</i>	Четверть CIF. Видеоформат с изображением размером 176x144 пикселей и уровнем передачи 9,115 Мбит/с при скорости 30 кадров в секунду (четверть емкости CIF). Дополнительная информация приведена в разъяснениях к сокращению CIF.
<i>QoS</i>	Quality of Service – качество обслуживания. QoS определяет работоспособность сетевого устройства, например, среднюю задержку между пакетами.
<i>RS-232</i>	Стандарт подключения последовательных интерфейсов.
<i>SIP</i>	Session Initiation Protocol – Протокол инициации сеанса связи. Протокол на уровне приложений, разработанный для использования в сетях IP. Услуга SIP определяет свойства и адреса IP компонентов сети SIP.
<i>ToS</i>	Type of Service – Тип услуги. ToS определяет оптимизацию маркировки для маршрутизации пакетов аудио и видеоинформации.
<i>WAN</i>	Wide Area Network – Глобальная [вычислительная] сеть. Сеть связи, обслуживающая большую географическую область по сравнению с сетью LAN.
<i>0-модемный кабель</i>	Последовательный кабель, предназначенный для того, чтобы исключить необходимость использовать коммуникационное оборудование для прямого подключения двух цифровых устройств друг к другу.
<i>APU</i>	Автоматическая регулировка усиления Механизм регулировки уровня шума и звука путем балансировки сигнала, получаемого от всех участников.
<i>Бит/с, Кбит/с</i>	Биты и килобиты в секунду; единица измерения ширины полосы – количество данных, которое может быть передано за одну секунду по линии связи (в среде передачи). 1 кб/сек=1000 б/сек

Сокращение /термин	Объяснение
<i>Виртуальная аудиторная доска, блокнот для обмена сообщениями</i>	Экранный блокнот совместного пользования для размещения коллективно используемых документов.
<i>Гейткипер</i>	Тип сервера, который выполняет две основные функции: переводит адреса псевдонимов локальной сети LAN терминалов и шлюзов в адреса IP и выполняет управление шириной полосы.
<i>Кадр, блок данных</i>	Группа битов, которая образует элементарный блок видеоданных для передачи по определенным протоколам.
<i>Кодек</i>	<u>Кодировщик-декодер</u> . Устройство, которое превращает голос и видео в цифровой код и наоборот. Относится к конечной видеокамере и видеоплате, которые используются для проведения видео конференций.
<i>Конечная станция</i>	Аппаратное устройство или набор устройств, которое может вызывать и может быть вызвано устройством управления многосторонней связью MCU или иной конечной станцией. Например, конечной станцией может быть телефон, камера и микрофон, подключенные к персональному компьютеру, или интегрированная комнатная система (система конференций).
<i>Конференция</i>	Связь между двумя и более конечными станциями, которые обмениваются видео и аудио информацией. Если участвуют только две конечные станции, то конференция называется <i>"двухточечной"</i> , <i>"станция-станция"</i> и устройство управления многосторонней связью MCU не требуется. Если участвуют более двух конечных станций, то она называется <i>многоточечной</i> конференцией, и требуется устройство управления многосторонней связью MCU в качестве управляющей системы. Дополнительная информация приведена в разъяснениях к сокращению MCU.
<i>Линия E1</i>	Цифровая коммутируемая линия 2 Мб, используемая в Европе.

Сокращение /термин	Объяснение
<i>Линия T1</i>	Цифровая коммутируемая линия 1,5 Мб, используемая в США.
<i>Поставщик услуг связи</i>	Телефонная или иная компания, которая предоставляет услуги в сфере передачи данных.
<i>Скорость линии</i>	Величина ширины полосы, которая используется устройством связи, измеряемая в Кбит/с (килобиты в секунду).
<i>Стандарт Международного союза электросвязи – сектора телекоммуникаций ITU-T</i>	Международный союз электросвязи – сектор телекоммуникаций (ранее ССИТТ). Международная группа, которая разрабатывает официальные стандарты связи.
<i>Участник</i>	Лицо, использующее конечную станцию для подключения к конференции. В случае комнатной системы (Room System) несколько участников пользуются одной конечной станцией.
<i>Участок</i>	Линия ISDN или арендованная линия. Участок может быть типа T1 (в США) или E1 (в Европе). Также называется контуром.
<i>Частота кадров</i>	Количество видеок кадров, показываемых на экране в течение секунды и измеряемое в fps (frames per second – число кадров в секунду).
<i>Ширина полосы</i>	Определяет способность канала передавать информацию. В аналоговых системах это разница между самой высокой и самой низкой частотой, которые может передавать канал, измеряемая в герцах. В цифровых системах ширина полосы измеряется в битах в секунду. Чем больше ширина полосы соединения, тем больше данных можно передать в течение заданного времени, что позволяет использовать более высокое разрешение и больше сайтов в конференции. Дополнительная информация приведена в разъяснениях к термину "скорость линии".

